



**Artikkeli nro.** 103262004

**Sarjat** eSafe 326 -sarja, DN 7.6 ruostumaton teräs

[3D](#)[PDF](#)[Tiedusteluluettelo](#)

---

## Tuotekategoria

eSafe runko, ruostumaton teräs

---

## Class title

Letkuliitântä

---

## Liitântä

10.0 mm (3/8")

---

## Liitântä type

Vakiopikaliittimet

---

## Virtausaukko

7.6 mm (0.3")

---

## Ilmavirtaus (l/min)

1800 l/min (63.5 CFM)

---

## Maksimityöpaine (bar)

16 bar (232 PSI)

**Minimiräjähdyspaine (bar)**

140 bar (2030 PSI)

**KytKentävoima**

102 N

**Min temperature (C)**

-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)

**Materiaali vakio**

Ruostumaton teräs

**Nippa vakio**

CEJN-alkuperäisstandardi, Eurostandardi 7.6 mm

**Standardi**


CEJN-alkuperäisstandardi, Eurostandardi 7.4 mm

## eSafe 326 -sarja, DN 7.6 ruostumaton teräs

CEJN Original, Eurostandard | Haponkestävä

CEJNin eSafe 326-sarjan paineilmaaliitin sopii kohteisiin, joissa liittimen on oltava helposti käsiteltävä ja suorituskyvyltään hyvä. Sarjan liittimet on varustettu ainutlaatuisella turvatoiminnolla, joka estää rekylyn. Verrattuna muihin turvaliittimiin eSafella on hyvät virtausarvot. Liittimellä on pitkä käyttöikä, koska sen kaikki kulutukselle alttiit osat on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Sen vuoksi 326 sopii parhaiten erittäin vaativiin ympäristöihin, esimerkiksi elintarviketeollisuuden kohteista aina telakkateollisuuden kohteisiin. eSafe täyttää ISO 4414 -standardin vaatimukset.

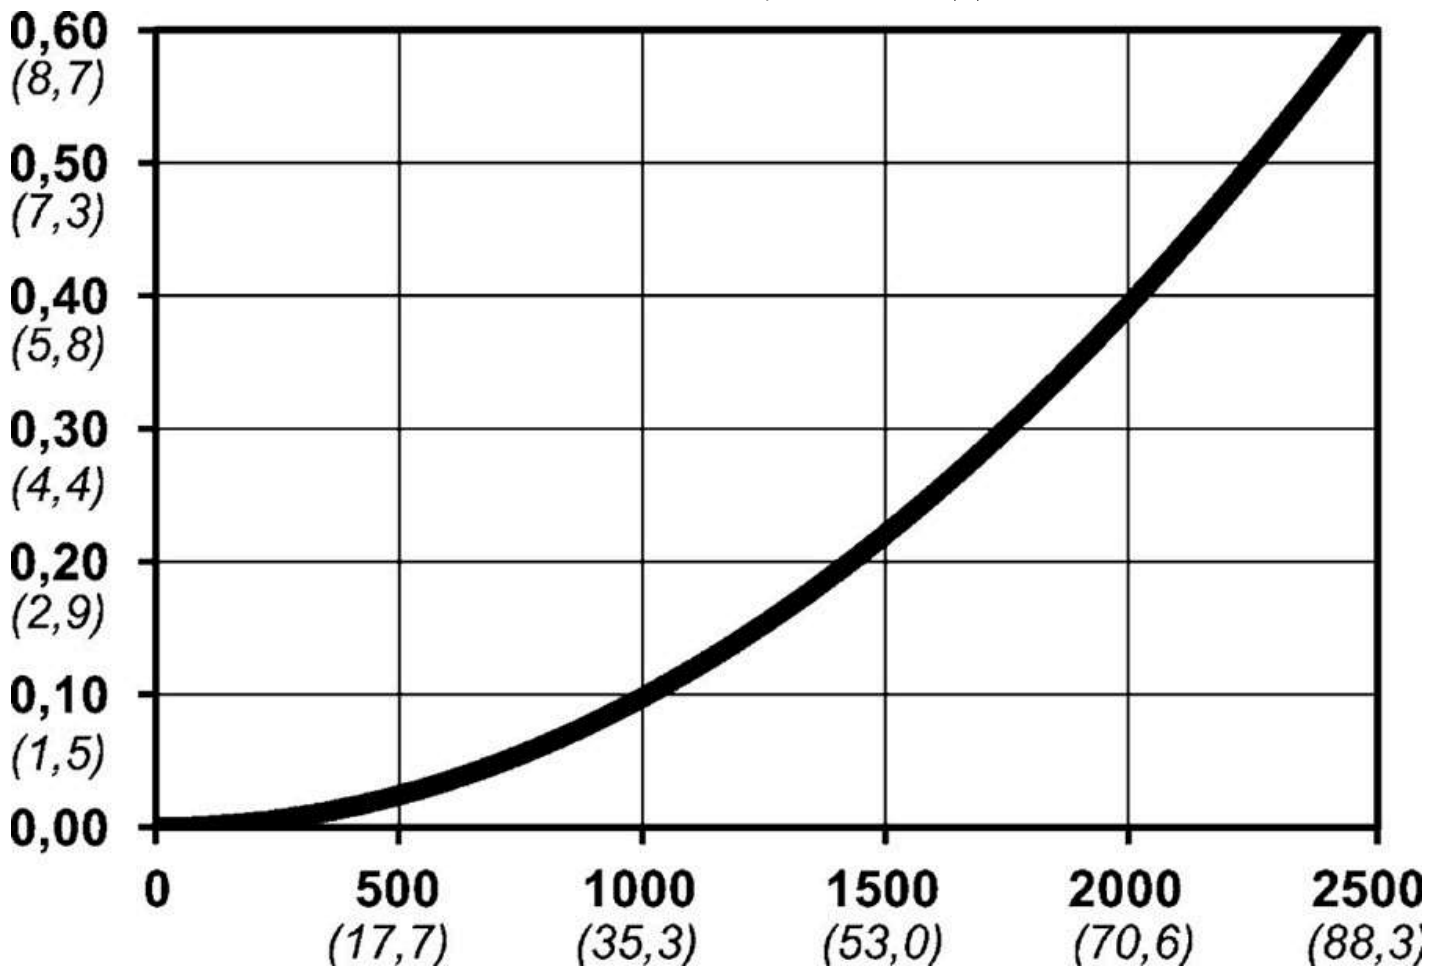

**Virtaus**

x: Chart flow l/min (CFM)

y: Chart pressure drop bar (PSI)

Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä. Muilla liitännöillä ja tiivistemateriaaleilla erikseen tilattavissa. Osalla tämän sarjan tuotteista on minimi-tilausmäärä. Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset.