



Artikkeli nro. 103262152

Sarjat eSafe 326 -sarja, DN 7.6 ruostumaton teräs

[3D](#)[PDF](#)[Tiedusteluluettelo](#)

Tuotekategoria

eSafe runko, ruostumaton teräs

Class title

Ulkokierre

Liitäntä

R 1/4"

Liitäntä type

Vakiopikaliittimet

Virtausaukko

7.6 mm (0.3")

Ilmavirtaus (l/min)

1800 l/min (63.5 CFM)

Maksimityöpaine (bar)

16 bar (232 PSI)

Minimiräjähdyspaine (bar)

140 bar (2030 PSI)

KytKentävoima

102 N

Min temperature (C)

-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)

Materiaali vakio

Ruostumaton teräs

Nippa vakio

CEJN-alkuperäisstandardi, Eurostandardi 7.6 mm

Standardi


CEJN-alkuperäisstandardi, Eurostandardi 7.4 mm

eSafe 326 -sarja, DN 7.6 ruostumaton teräs

CEJN Original, Eurostandard | Haponkestävä

CEJNin eSafe 326-sarjan paineilmaliitin sopii kohteisiin, joissa liittimen on oltava helposti käsiteltävä ja suorituskyyvyltään hyvä. Sarjan liittimet on varustettu ainutlaatuisella turvatoiminnolla, joka estää rekyynin. Verrattuna muihin turvaliittimiin eSafella on hyvät virtausarvot. Liittimellä on pitkä käyttöikä, koska sen kaikki kulutukselle alttiit osat on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Sen vuoksi 326 sopii parhaiten erittäin vaativiin ympäristöihin, esimerkiksi elintarviketeollisuuden kohteista aina telakkateollisuuden kohteisiin. eSafe täyttää ISO 4414 -standardin vaatimukset.

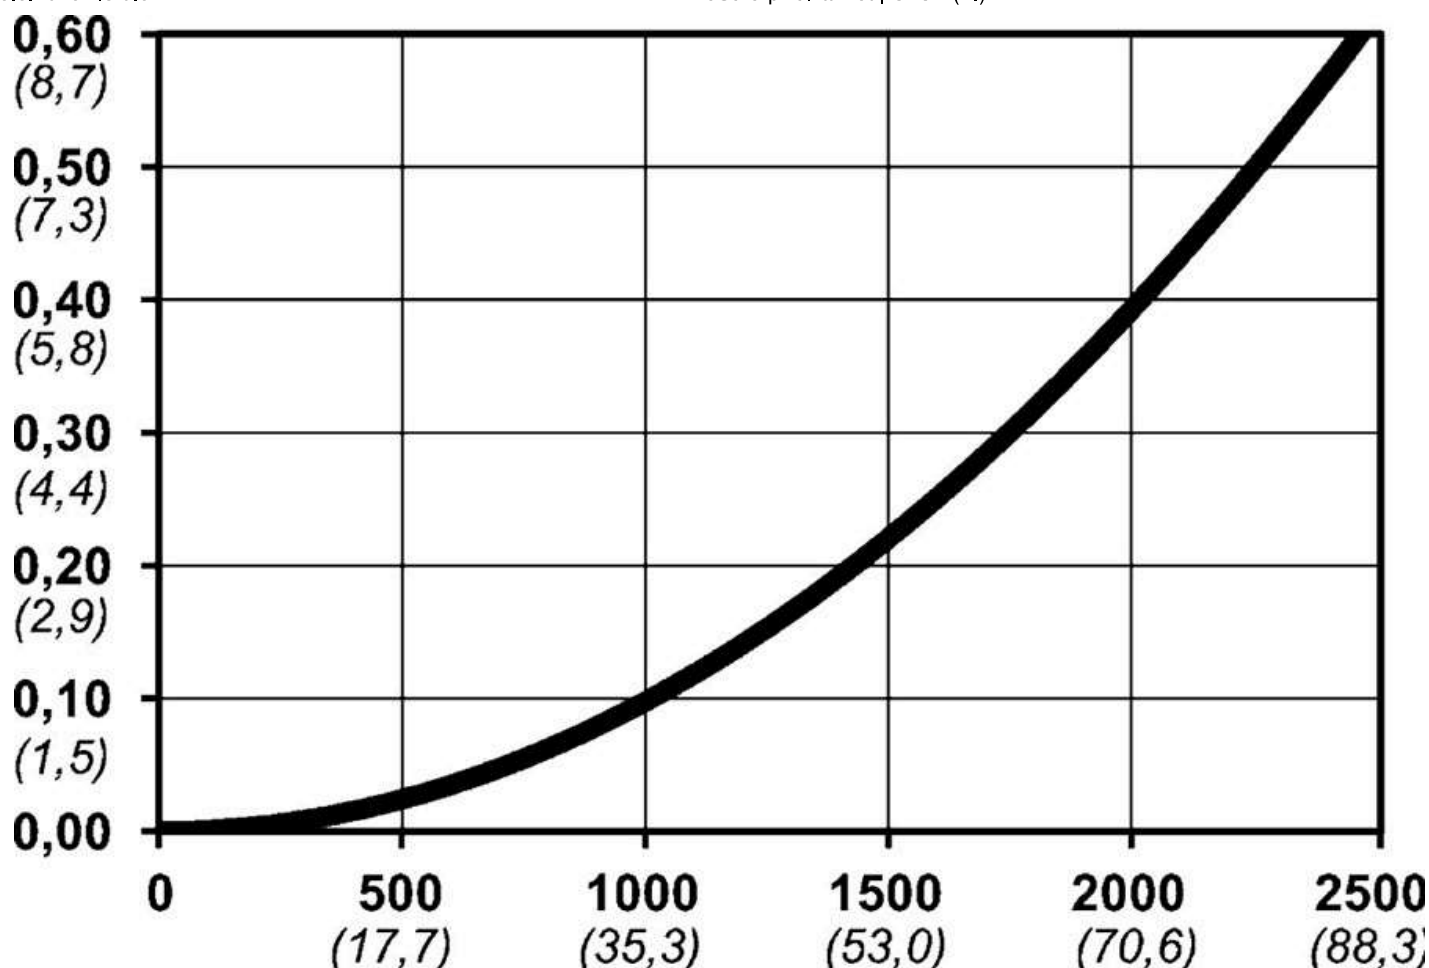

**Virtaus**

x: Chart flow l/min (CFM)

y: Chart pressure drop bar (PSI)

Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä. Muilla liitännöillä ja tiivistemateriaaleilla erikseen tilattavissa. Osalla tämän sarjan tuotteista on minimi tilausmäärä. Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset.