

Artikkeli nro. 103265062

Sarjat eSafe 326 -sarja, DN 7.6 ruostumaton teräs

3D

PDF

Tiedusteluluettelo

Tuotekategoria

Pistokkeet

Class title

Stream-Line -liitäntä

Liitäntä

8 x 12 mm

Liitäntä type

Vakiopikaliittimet

Virtausaukko

7.6 mm (0.3")

Ilmavirtaus (l/min)

1800 l/min (63.5 CFM)

Maksimityöpaine (bar)

16 bar (232 PSI)

Minimiräjähdyspaine (bar)

140 bar (2030 PSI)

KytKentävoima

102 N

Min temperature (C)

-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)

Materiaali vakio

Ruostumaton teräs

Nippa vakio

CEJN-alkuperäisstandardi, Eurostandardi 7.6 mm

Standardi

CEJN-alkuperäisstandardi, Eurostandardi 7.4 mm

Features


Elintarvikehyväksytty

eSafe 326 -sarja, DN 7.6 ruostumaton teräs

CEJN Original, Eurostandard | Haponkestävä

CEJNin eSafe 326-sarjan paineilmaliihtin sopii kohteisiin, joissa liittimen on oltava helposti käsiteltävä ja suorituskyvyltään hyvä. Sarjan liittimet on varustettu ainutlaatuisella turvatoiminnolla, joka estää rekyylin. Verrattuna muihin turvaliittimiin eSafella on hyvät virtausarvot. Liittimellä on pitkä käyttöikä, koska sen kaikki kulutukselle alttiit osat on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Sen vuoksi 326 sopii parhaiten erittäin

vaativiin ympäristöihin, esimerkiksi elintarviketeollisuuden kohteista aina telakkateollisuuden kohteisiin. eSafe täyttää ISO 4414 -standardin vaatimukset.

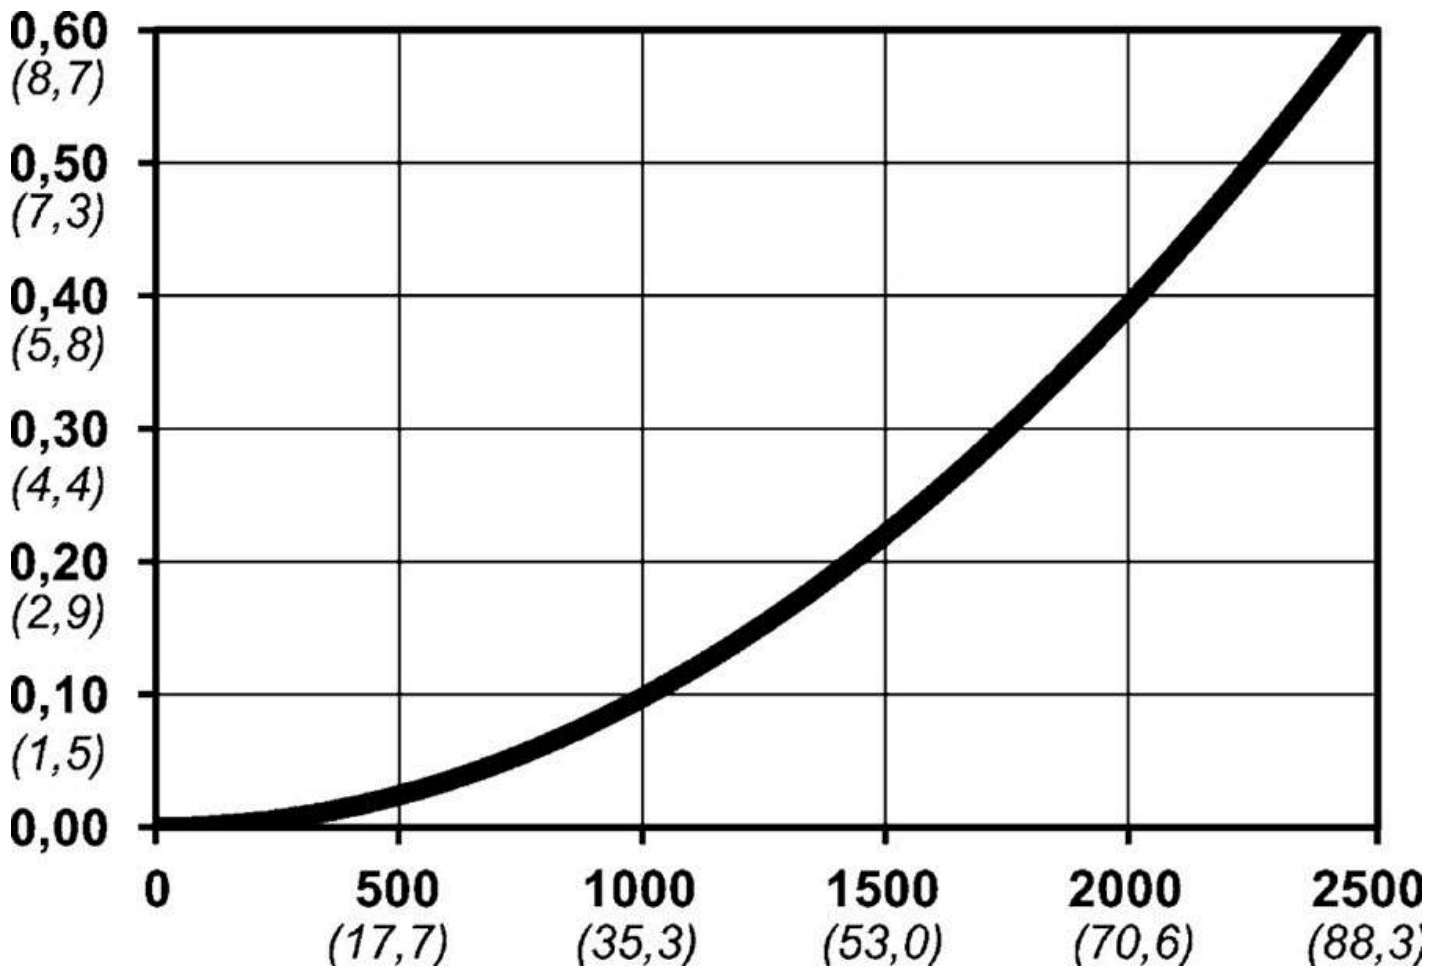

Virtaus

x: Chart flow l/min (CFM)

y: Chart pressure drop bar (PSI)

Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä. Muilla liitännöillä ja tiivistämateriaaleilla erikseen tilattavissa. Osalla tämän sarjan tuotteista on

minimitilausmäärä. Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset.