


Palloventtiili AVI 1372M-S korkea kaula

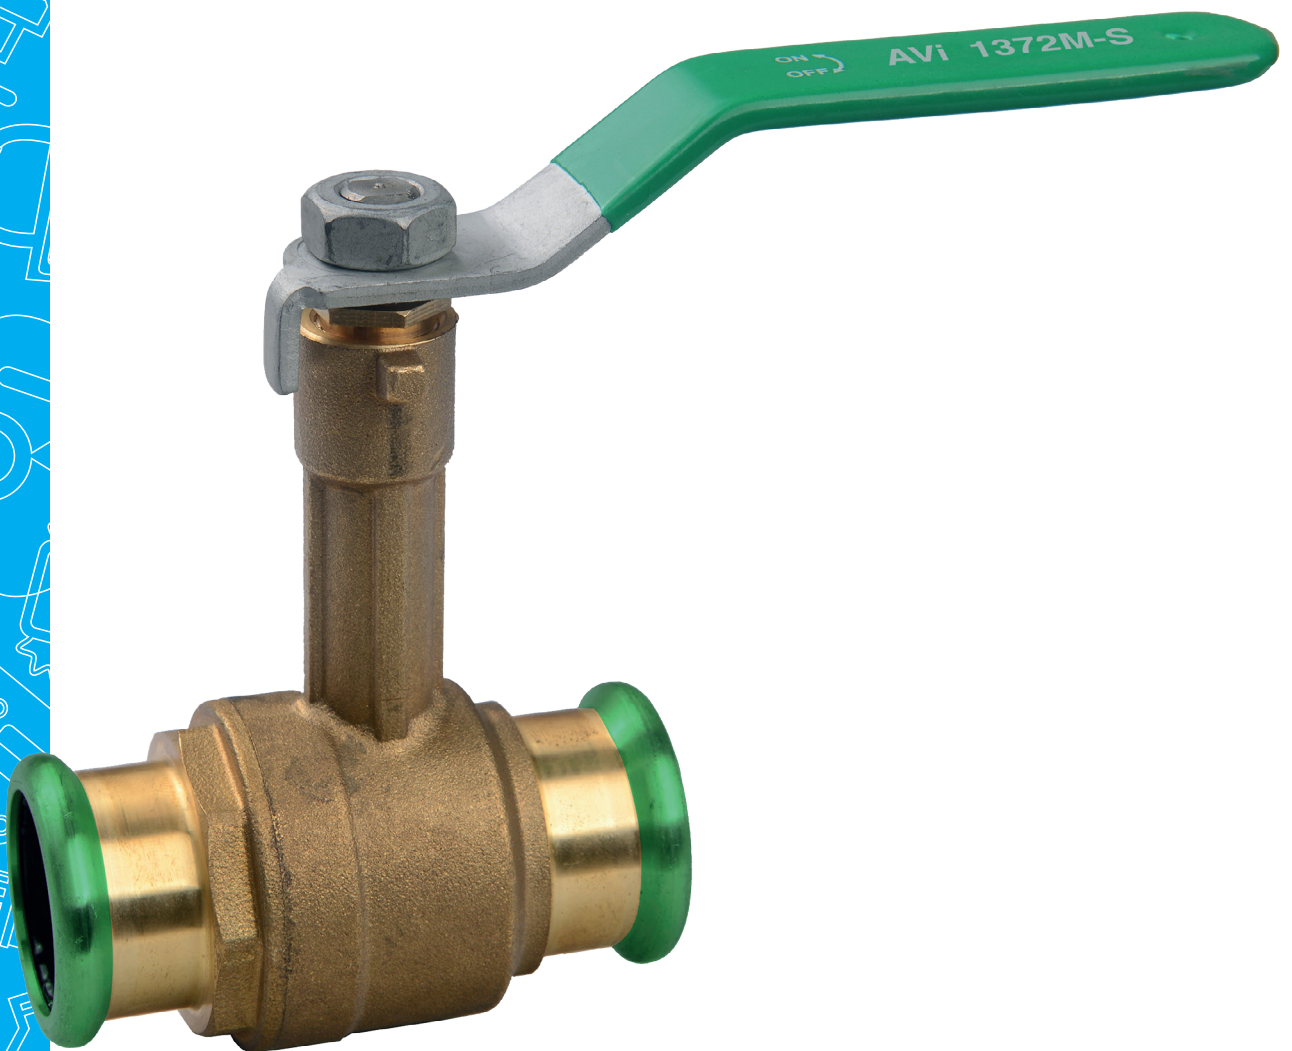

a-c
a-collection

Palloventtiili AVI 1372M-S korkea kaula

Palloventtiili AVI 1372M-S Lyijytön puristin/puristin M-profiili, korkea kaula PN25

Lyijytöntä messinkiä oleva palloventtiili, jossa on täysi läpivienti ja vuodonilmais, karan tiiviste HNBR:stä ja eristysvaatimuksiin mukautettu korkea kaula. Tyypin hyväksyntä. Puristetaan M-profiilin leuoilla.

Käyttökohteet

Juomavesi, öljytön paineilma, lämmitys- ja jäähdytys, kaasut.

Hyväksyntä

RISE-tyyppihyväksyntä C900504.

Merkinnät


Venttiiliin on merkitty DN, PN, materiaali, nimi ja valmistusvuosi/ viikko.

Puristustyökalu

Venttiilin tyyppi on M-profiililla, mikä tarkoittaa, että saa käyttää vain M-profiilille tarkoitettuja puristusleukoja ja silmukoita, katso erilliset asennusohjeet valmistajan hyväksymille työkaluille.

Huolto


Venttiili on huoltovapaa normaaleissa käyttöolosuhteissa, mutta kaikki palloventtiilit on kuitenkin huollettava säännöllisesti. Täyttölaatikko on säädettävissä, jos vipu irrotetaan.

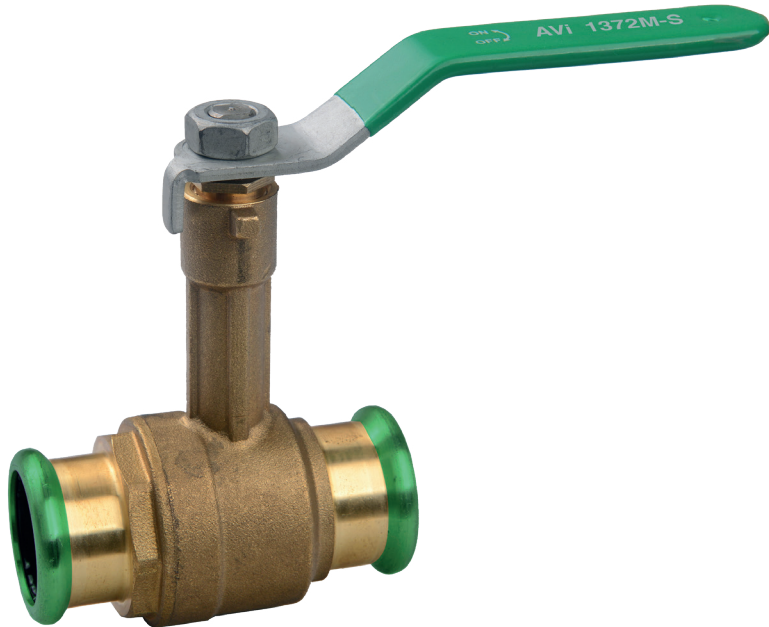

Tekniset tiedot


Liitäntä 1	Puristusliitäntä
Liitäntä 2	Puristusliitäntä
Paineluokka	PN 25
Min. väliaineen lämpötila (jatkuva)	-20 °C
Tiiviste	PTFE (polytetrafluorieteeni)
Max. väliaineen lämpötila (jatkuva)	150 °C
Materiaalilaatu kotelo	Messinki
Ohjaus	Kahva/vipu
Pallon tiivistemateriaali	PTFE (polytetrafluorieteeni)
Materiaalilaatu	Messinki (CuZn38As) (CW511L)
Puristusprofiililiitäntä 1	M
Paineprofiililiitäntä 2	M

Tuote-numero	Nimitys	Putken ulkohalkaisijan liitäntä 1	Putken ulkohalkaisijan liitäntä 2	Pituus	Yksikkö
3712283	Palloventtiili	15 mm	15 mm	65 mm	KPL
3712284	Palloventtiili	18 mm	18 mm	68 mm	KPL
3712285	Palloventtiili	22 mm	22 mm	75 mm	KPL
3712286	Palloventtiili	28 mm	28 mm	84 mm	KPL
3712287	Palloventtiili	35 mm	35 mm	97 mm	KPL
3712288	Palloventtiili	42 mm	42 mm	118 mm	KPL
3712289	Palloventtiili	54 mm	54 mm	134 mm	KPL

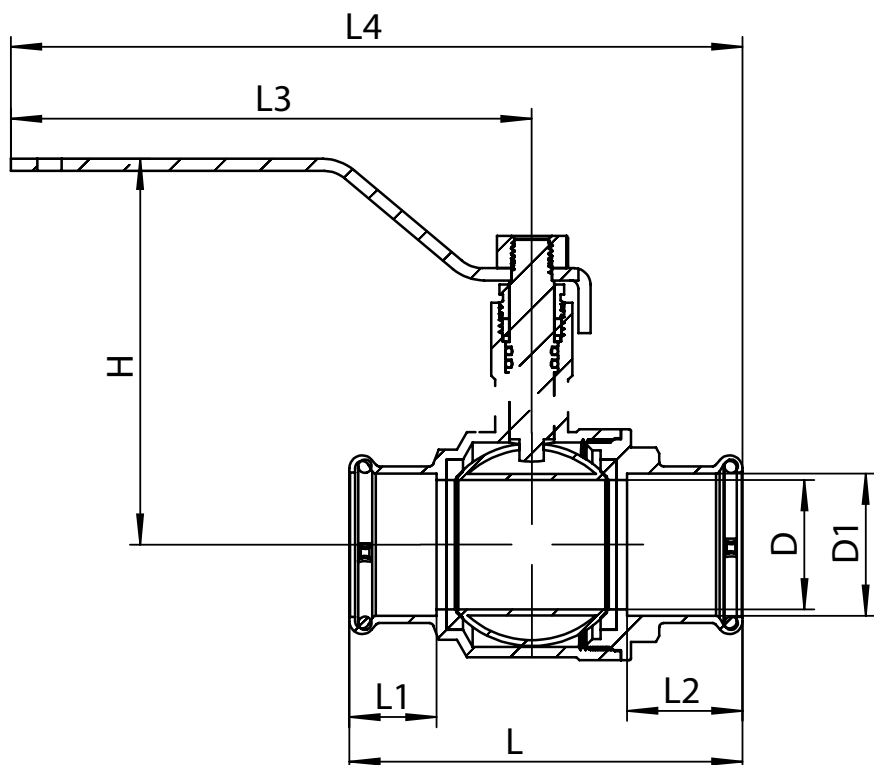

Paine ja lämpötila

Storlek: 15mm-54mm

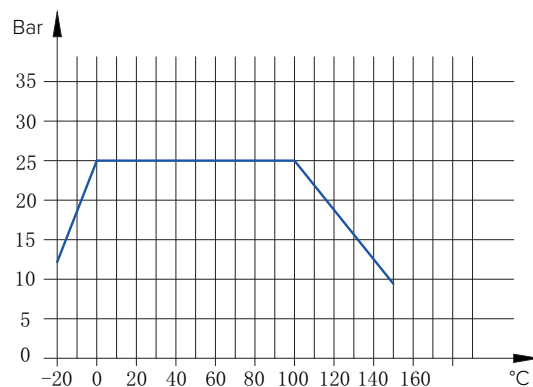


Mittatiedot

Koko	D	D1	L	L1	L2	L3	L4	H	Paino (kg)
15x15 mm	12 mm	15,1 mm	65 mm	17 mm	24,5 mm	105 mm	141 mm	97 mm	251 g
18x18 mm	15 mm	18,1 mm	68 mm	17 mm	25 mm	105 mm	143 mm	99 mm	285 g
22x22 mm	19 mm	22,1 mm	75 mm	18 mm	27 mm	105 mm	147 mm	102,5 mm	378 g
28x28 mm	25 mm	28,15 mm	84 mm	19,5 mm	26,5 mm	128,5 mm	174 mm	110 mm	513 g
35x35 mm	32 mm	35,15 mm	97 mm	21,5 mm	28,5 mm	128,5 mm	180,5 mm	115,5 mm	722 g
42x42 mm	40 mm	42,15 mm	118 mm	26 mm	34,5 mm	158 mm	221 mm	125 mm	1214 g
54x54 mm	50 mm	54,15 mm	134 mm	27 mm	37 mm	158 mm	230 mm	132,5 mm	1800 g

Materiaalitiedot

Positio	Tuotenimi	Materiaali
1	Lukkomutteri	Teräs Dacromet
2	Kahva	Teräs Dacromet
3	Suojus	Messinki CW617N
4	Tiiviste	PTFE
5	Aluslevy	Messinki CW617N
6	O-rengas	HNBR
7	Kara	Ruostumaton teräs SS304
8	Venttiilirunko	Messinki CW511L-S max 0,10 % lyijyä
9	Luoti	Ruostumaton teräs SS304
10	Istukkatiiviste	PTFE
11	Päätykappale	Messinki CW511L-S max 0,10 % lyijyä
12	Pallo	PVC
13	O-rengas	EPDM

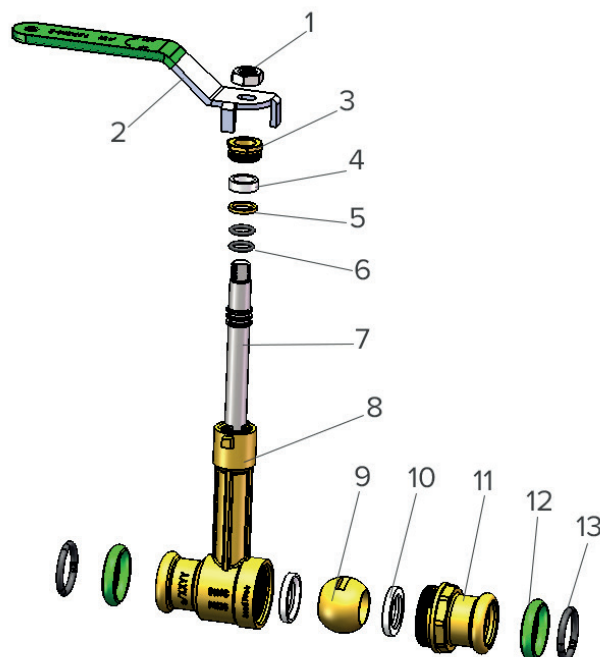

Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com

a-c
a·collection

Julkaisu: helmikuu 2025. Pidätämme oikeuden muuttaa suunnittelua tai spesifikaatioita ilman ennakkoilmoitusta. Pidätämme oikeuden mahdollisiin kirjoitusvirheisiin.

