VOSS

Male stud connectors

Male thread: Metric fine thread, cylindrical
Threaded stud: ISO 9974-2 Form E
Sealing type: Profile sealing ring PEFLEX
Sealing material: Standard NBR

Tube coupling: 24° in acc. with ISO 8434-1

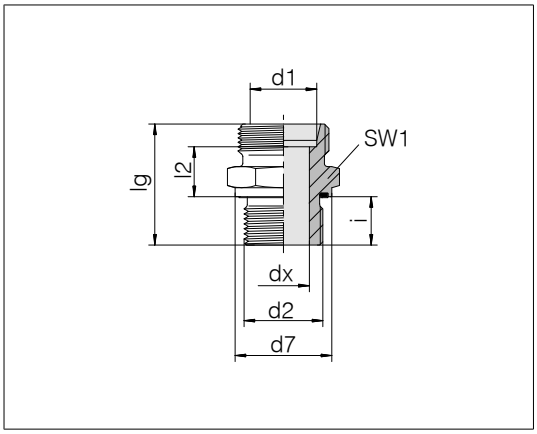

Series Tube OD d1		d2	Pressure	d7	dx	lg	l2	SW1	i	Nm -10 %	kg/100 ca.	Order-No.	Designation	
L	6	M 10 x 1	PN 500	13.9	4	23.5	8.5	14	8	15	1.4	0784392000	24-SDS-L6-M10E	1)
L	6	M 12 x 1	PN 500	16.9	4	27	10	17	10	25	2.8	1785662000	24-SDS-L6-M12x1E	
L	6	M 12 x 1.5	PN 500	16.9	4	29	10	17	12	25	2.3	1784612000	24-SDS-L6-M12E	
L	6	M 14 x 1.5	PN 500	18.9	4	29	10	19	12	50	3.4	1785682000	24-SDS-L6-M14E	
L	6	M 16 x 1.5	PN 400	21.9	4	30.5	11.5	22	12	70	3.4	1785442000	24-SDS-L6-M16E	
L	6	M 18 x 1.5	PN 400	23.9	4	30.5	11.5	24	12	90	3.6	1785462000	24-SDS-L6-M18E	
L	8	M 10 x 1	PN 500	13.9	4	24.5	9.5	14	8	15	1.6	1784442000	24-SDS-L8-M10E	
L	8	M 12 x 1.5	PN 500	16.9	6	29	10	17	12	25	2.1	0784402000	24-SDS-L8-M12E	1)
L	8	M 14 x 1.5	PN 500	18.9	6	29	10	19	12	50	2.8	0784112000	24-SDS-L8-M14E	
L	8	M 16 x 1.5	PN 400	21.9	6	30.5	11.5	22	12	70	4.1	1784862000	24-SDS-L8-M16E	
L	8	M 18 x 1.5	PN 400	23.9	6	30.5	11.5	24	12	90	5.0	1798492000	24-SDS-L8-M18E	
L	8	M 22 x 1.5	PN 400	26.9	6	34	13	27	14	130	5.5	1785552000	24-SDS-L8-M22E	
L	10	M 10 x 1	PN 500	13.9	4	25.5	10.5	17	8	15	2.3	1785982000	24-SDS-L10-M10E	
L	10	M 12 x 1	PN 500	16.9	6	28	11	17	10	25	2.6	1795042000	24-SDS-L10-M12x1E	
L	10	M 12 x 1.5	PN 500	16.9	6	30	11	17	12	25	2.4	1784622000	24-SDS-L10-M12E	2)
L	10	M 14 x 1.5	PN 500	18.9	7	30	11	19	12	50	2.9	0784412000	24-SDS-L10-M14E	1)
L	10	M 16 x 1.5	PN 400	21.9	7	31.5	12.5	22	12	70	4.2	1784602000	24-SDS-L10-M16E	
L	10	M 18 x 1.5	PN 400	23.9	8	31.5	12.5	24	12	90	4.9	0784042000	24-SDS-L10-M18E	
L	10	M 22 x 1.5	PN 400	26.9	8	35	14	27	14	130	8.0	1784872000	24-SDS-L10-M22E	
L	12	M 10 x 1	PN 400	13.9	4	27	12	19	8	15	2.7	1784892000	24-SDS-L12-M10E	
L	12	M 12 x 1.5	PN 400	16.9	6	31.5	12.5	19	12	25	3.0	1784852000	24-SDS-L12-M12E	
L	12	M 14 x 1.5	PN 400	18.9	7	30	11	19	12	50	2.9	1784402000	24-SDS-L12-M14E	
L	12	M 16 x 1.5	PN 400	21.9	9	31.5	12.5	22	12	70	3.9	0784422000	24-SDS-L12-M16E	1)
L	12	M 18 x 1.5	PN 400	23.9	9	31.5	12.5	24	12	90	4.4	1784482000	24-SDS-L12-M18E	
L	12	M 22 x 1.5	PN 400	26.9	9	35	14	27	14	130	6.4	1784492000	24-SDS-L12-M22E	
L	12	M 26 x 1.5	PN 250	31.9	10	37	14	32	16	180	10.0	1785532000	24-SDS-L12-M26E	
L	15	M 12 x 1.5	PN 400	16.9	6	32	13	24	12	25	4.8	1796032000	24-SDS-L15-M12E	
L	15	M 16 x 1.5	PN 400	21.9	9	32	13	24	12	70	4.8	1784562000	24-SDS-L15-M16E	
L	15	M 18 x 1.5	PN 400	23.9	11	32.5	13.5	24	12	90	5.1	0784432000	24-SDS-L15-M18E	1)
L	15	M 22 x 1.5	PN 400	26.9	12	36	15	27	14	130	7.1	1784502000	24-SDS-L15-M22E	
L	15	M 26 x 1.5	PN 250	31.9	12	38	15	32	16	180	11.3	1784542000	24-SDS-L15-M26E	

1) Standard size

2) Special sizes only on request

Example for comp.:
GE06LMEDOMD
ISO 8434-1-SDS-L6xM10x1-E-St

Continued on following page