

Velox-paneelit

LED



ALSD240PU/DW



ALSD168NP/DW

Velox-tuoteperhe on suunniteltu kattamaan asuntovalaistuksen perustarpeet lediratkaisuin. Velox LED-paneelit soveltuvat erinomaisesti kotien yleisvalaistukseen uudis- ja saneerauskohteissa.

DualWhite

Enston DualWhite valaisimet on varustettu valaisimeen integroidulla värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi helposti valita yhdellä valaisimella 3000 K ja 4000 K värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen tilaa säästyy niin varaston hyllyssä kuin asentajan autossakin.



Dual
White

1 Valaisin,
2 Värilämpötilaa

DALI

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentialin.

Dimming

Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia himmennystekniikoita. 1-10V, painonappi, DALI ja perusvalo-ratkaisut ovat vain muutama esimerkki kattavista vaihtoehtoistamme tilasi ohjaamiseksi.



”Yleisvalaistuksen uusi aikakausi, myös kosteisiin tiloihin.”



ALSD168NU/DW



ALSD180PP/DW



ALSD168HNU/DW

Rakenne

- › Runko valkoiseksi tai harmaaksi pulverimaalattua alumiinia
- › Etulevy valoa hajottavaa opaalilevyä
- › Pinta-asennusmallien kiinnityslevyt terästä
- › Himmennettävä (triac) LED-virtalähde sisältyy
- › Uppoasennettavista malleista saatavana myös DALI-versiot (vain päättyvä asennus)
- › Mallit:
Ottotehot 8W, 11W ja 14W, katso valaisimien valovirrat taulukosta
3000 K/4000 K, vaihdettavissa valaisimen liittimistä
Ra > 80, tehokerroin 0,92
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
LED-valaisimen elinikä 50 000 h (L70), T_a=25 °C
- › Triac-himmennettävä, tarkista soveltuvat valon säätimet www.ensto.fi



Asennus

- › Uppo- ja pinta-asennusmallit
- › -o- 2x1,5 mm², erillinen ketjutusrasia sisältyy toimitukseen




Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Teho	Kanta	Paino	Valovirta
Uppoasennettavat, pyöreä						
41 034 22	ALSD117PU/DW	ALSD117PU IP44 8W 830/840 VA	8W	LED	0,3	500 lm
41 034 37	ALSD180PU/DW	ALSD180PU IP44 11W 830/840 VA	11W	LED	0,5	820 lm
41 034 43	ALSD240PU/DW	ALSD240PU IP44 14W 830/840 VA	14W	LED	0,7	1170 lm
41 034 21	ALSD117HPU/DW	ALSD117HPU IP44 8W 830/840 HA	8W	LED	0,3	500 lm
41 034 34	ALSD180HPU/DW	ALSD180HPU IP44 11W 830/840 HA	11W	LED	0,5	820 lm
41 034 40	ALSD240HPU/DW	ALSD240HPU IP44 14W 830/840 HA	14W	LED	0,7	1170 lm
Uppoasennettavat, pyöreä, DALI						
41 173 01	ALSD117PUED/DW	ALSD117PU/DW IP44 8W DALI VA	8W	LED	0,3	500 lm
41 173 13	ALSD180PUED/DW	ALSD180PU/DW IP44 11W DALI VA	11W	LED	0,5	820 lm
41 173 16	ALSD240PUED/DW	ALSD240PU/DW IP44 14W DALI VA	14W	LED	0,7	1170 lm
41 172 99	ALSD117HPUED/DW	ALSD117HPU/DW IP44 8W DALI HA	8W	LED	0,3	500 lm
41 173 11	ALSD180HPUED/DW	ALSD180HPU/DW IP44 11W DALI HA	11W	LED	0,5	820 lm
41 173 14	ALSD240HPUED/DW	ALSD240HPU/DW IP44 14W DALI HA	14W	LED	0,7	1170 lm
Uppoasennettavat, neliö						
41 034 28	ALSD168NU/DW	ALSD168NU IP44 14W 830/840 VA	14W	LED	0,5	1080 lm
41 034 25	ALSD168HNU/DW	ALSD168HNU IP44 14W 830/840 HA	14W	LED	0,5	1080 lm
Uppoasennettavat, neliö, DALI						
41 173 10	ALSD168NUED/DW	ALSD168NU/DW IP44 14W DALI VA	14W	LED	0,5	1080 lm
41 173 02	ALSD168HNUED/DW	ALSD168HNU/DW IP44 14W DALI HA	14W	LED	0,5	1080 lm



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Teho	Kanta	Paino	Valovirta
Pinta-asennettavat, pyöreä						
41 034 36	ALSD180PP/DW	ALSD180PP IP20 11W 830/840 VA	11W	LED	0,7	820 lm
41 034 42	ALSD240PP/DW	ALSD240PP IP20 14W 830/840 VA	14W	LED	1,1	1170 lm
41 034 33	ALSD180HPP/DW	ALSD180HPP IP20 11W 830/840 HA	11W	LED	0,7	820 lm
41 034 39	ALSD240HPP/DW	ALSD240HPP IP20 14W 830/840 HA	14W	LED	1,1	1170 lm
Pinta-asennettavat, neliö						
41 034 27	ALSD168NP/DW	ALSD168NP IP20 14W 830/840 VA	14W	LED	1,0	1080 lm
41 034 24	ALSD168HNP/DW	ALSD168HNP IP20 14W 830/840 HA	14W	LED	1,0	1080 lm

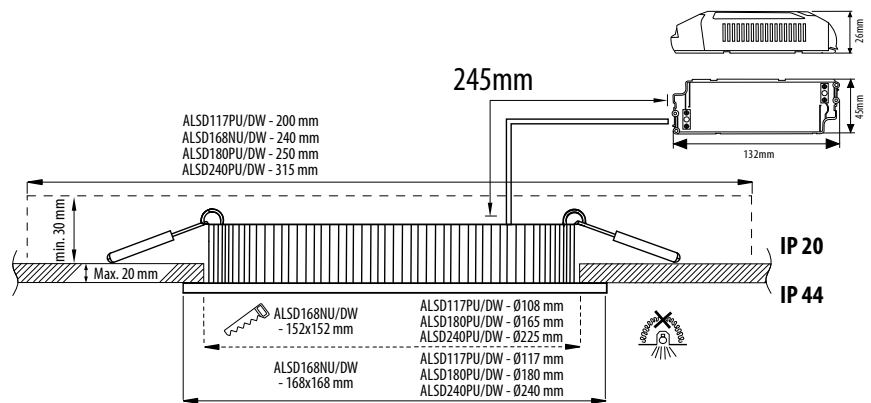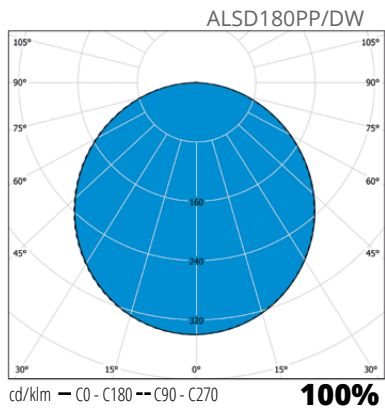

Velox-paneelien mitoitus uppoasennuksessa

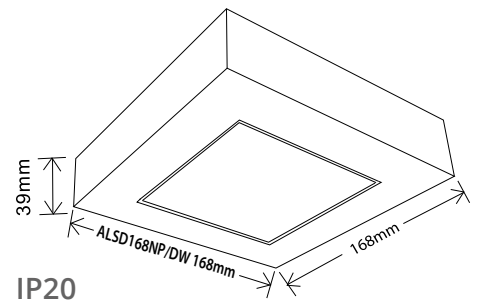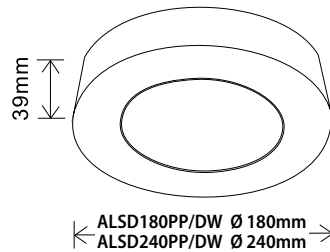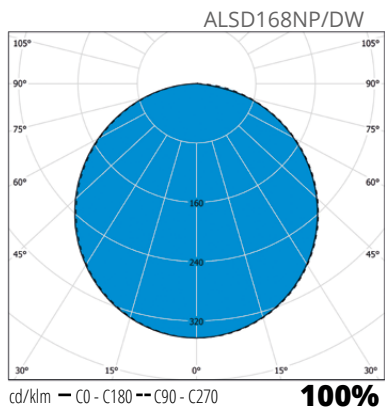

Väriämpötila valittavissa valaisimen liittimistä



Velox-paneelit sulautuvat kotisi sisustukseen kylpyhuoneesta makuuhuoneeseen. Himmennyksellä teet valosta omanlaisesi kaikissa tilanteissa.