


Palloventtiili

AVI 1346

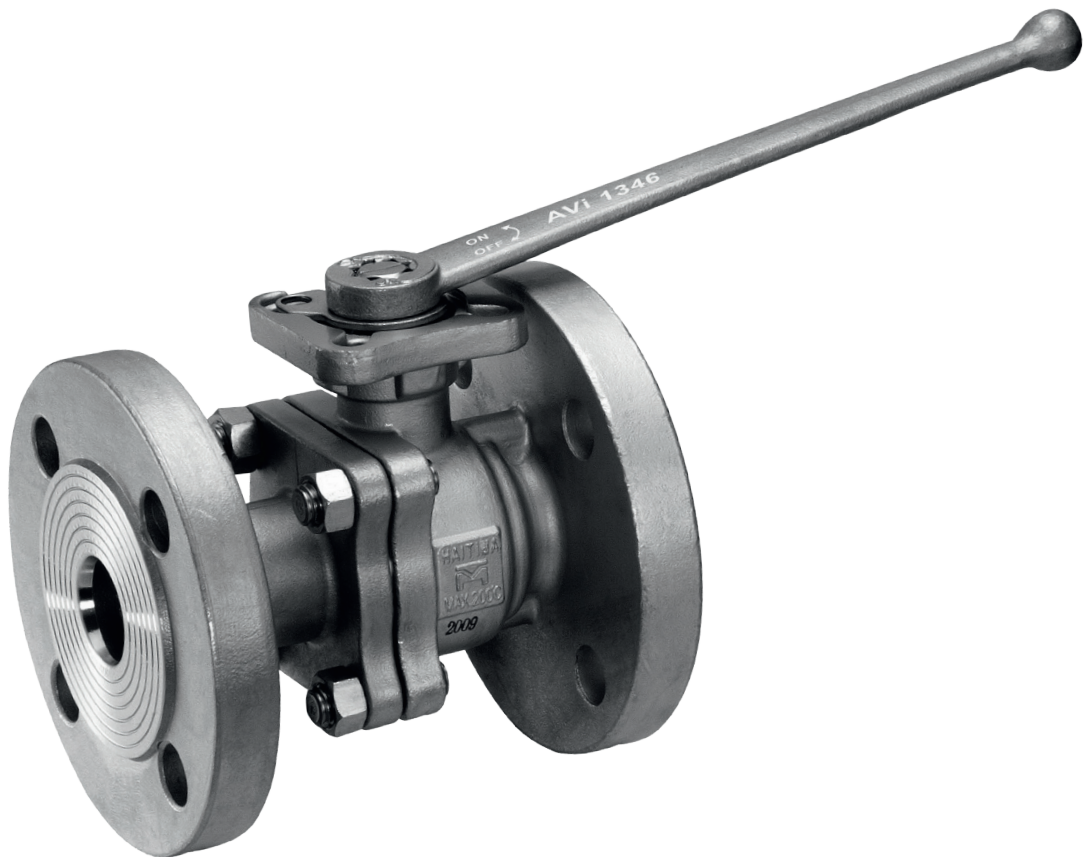

a-c
a·collection

Palloventtiili AVI 1346

Rakenne

Palloventtiili 2-osainen, ruostumatonta terästä, laippaliitettä ja täysi läpivienti, kelluva tasakoosteinen pallo, antistaattinen kara, TFM1600 pallopesän tiiviste ja lukittava kahva. Asennuslaippa ISO 5211 toimilaitteen asennukselle. Venttiili on silikoniton.

Käyttökohteet

Sulkuventtiili jolla on laaja käyttöalue kemiallisessa/teknisessä teollisuudessa, vesi/puhdistamoissa, paperi- ja selluteollisuudessa, öljy/petroliteollisuudessa.

Mitta

DN15-DN150

Paine ja lämpötila

DN15-DN50 PN40

DN65-DN150 PN16

-20 - +200 °C

Hyväksyntä

CE / PED 97/23/EY Luokka III, Moduuli H

Venttiilit DN32-DN150 ovat merkitty CE0035

ISO 15848-1, API 607 Fire Safe, ATEX

Liitäntä

Rakennepitusus EN558-1 R27 mukaan

Laipat EN1092-1 mukaan

Standardi EN 12266-1

Huolto

Venttiili ei tarvitse kunnossapitoa normaalikäytössä, mutta sitä tulee käyttää säännöllisin väliajoin asennuksesta riippuen.



Tiivisteholkki on säädettävissä, jos vipu puretaan.

Materiaalitiedot


Nro.	Nimi	Materiaali
1	Venttiilirunko	1.4408
2	Päätäkansi	1.4408
3	Pallo	1.4408
4	Kara	SS316
5	Istukkatiiviste	TFM160
6	Runkotiiviste	Grafiitti
7	Painelevy	CTFE
8	O-rengas	VITON
9	Ala-akselitiiviste	Grafiitti
10	Ylä-akselitiiviste	CTFE
11	Tiivistysjousi	SS304
12	Bellevillen aluslaatat	SS301
13	Mutteri	SS304
14	Lukkolevy	SS304
15	Aluslevy	SS304
16	Kahva	SS304
17	Pultti	SS304
18	Mutteri	SS304
19	Lukitusruuvi	SS304



Paine- ja lämpötilakaavio

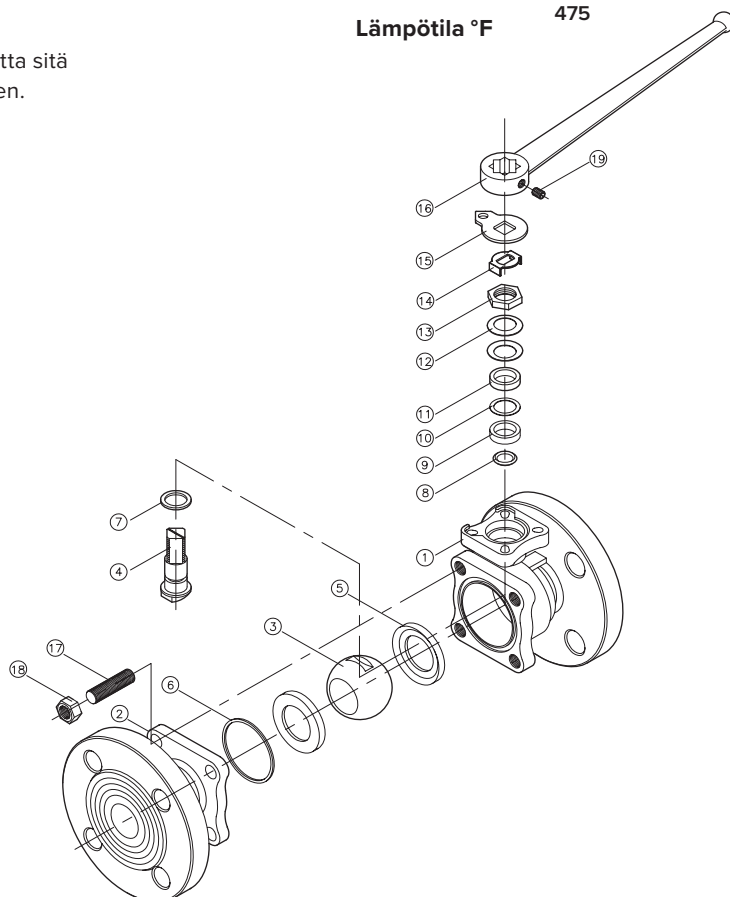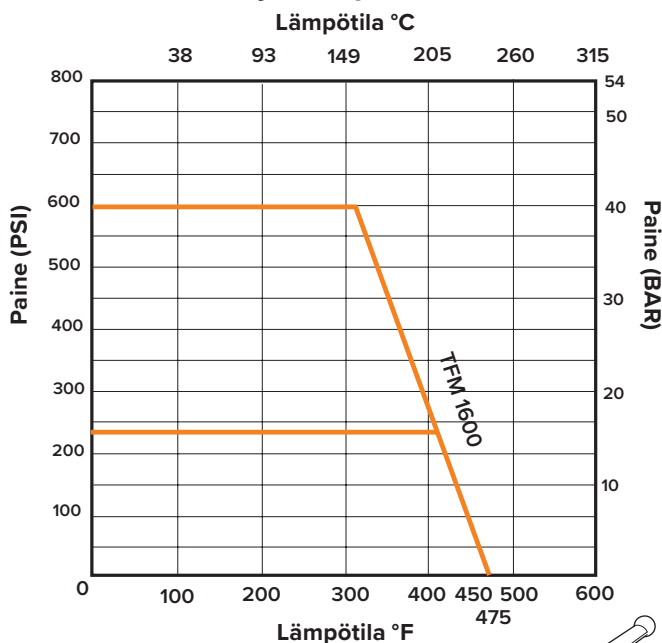


Tekniset tiedot DN15-DN100

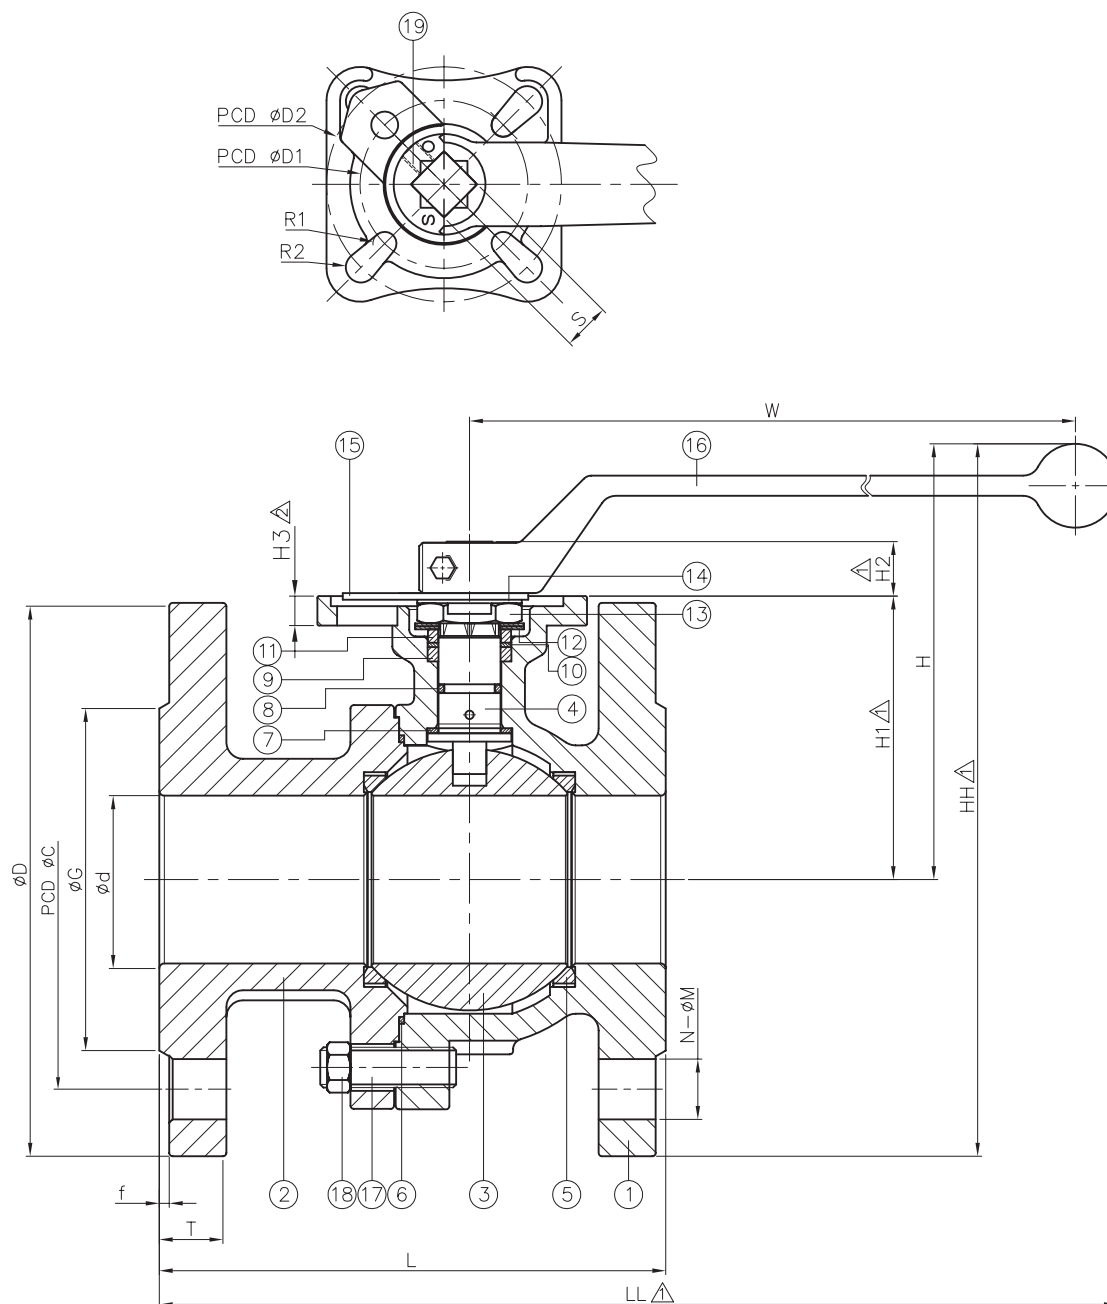

Tuote-numero	DN	d	G	C	D	L	LL	H	H1	H2	H3	HH	W	T	f	S	D1	D2	R1	R2	N	M	ISO 5211	Vääntö-momentti Nm*	KV	Paino (kg)
4507726	15	15	45	65	95	115	247	87	50,5	9	6	134,5	190	16	2	9	36	42	2,75	2,75	4	14	F03/F04	8	31,3	2,3
4507727	20	20	58	75	105	120	247,5	90,5	54	9	6	143	190	18	2	9	36	42	2,75	2,75	4	14	F03/F04	10	58,2	2,9
4507728	25	24	68	85	115	125	249,2	92,4	58,5	11	7,5	149,9	190	18	2	11	42	50	2,75	3,5	4	14	F04/F05	12	86	3,9
4507729	32	30	78	100	140	130	253	106,9	71,5	11	7,5	176,9	190	18	2	11	42	50	2,75	3,5	4	18	F04/F05	20	138,5	5,5
4507730	40	38	88	110	150	140	306	121,9	76,5	14	9,7	196,9	235	18	3	14	50	70	3,5	4,5	4	18	F05/F07	30	229,1	7,3
4507731	50	50	102	125	165	150	307,5	129,9	84,5	14	8,8	212,4	235	20	3	14	50	70	3,5	4,5	4	18	F05/F07	40	415,4	10
4507732	65	64	122	145	185	170	412,5	155,8	105	17	10	248,3	325	18	3	17	70	102	4,5	5,5	4	18	F07/F10	60	698,4	15,3
4507733	80	76	138	160	200	180	418	162,3	110,5	17	10	262,3	325	20	3	17	70	102	4,5	5,5	8	18	F07/F10	90	983,2	19,4
4507734	100	98	158	180	220	190	420	190,9	136	22	13,5	300,9	325	20	3	22	102	125	5,5	6,5	8	18	F10/F12	130	1756,7	25,7

* Ilmoitettu vääntömomentti viittaa maks. käyttöpaineeseen mukaanlukien turvatekijä.

Tekniset tiedot DN125-DN150

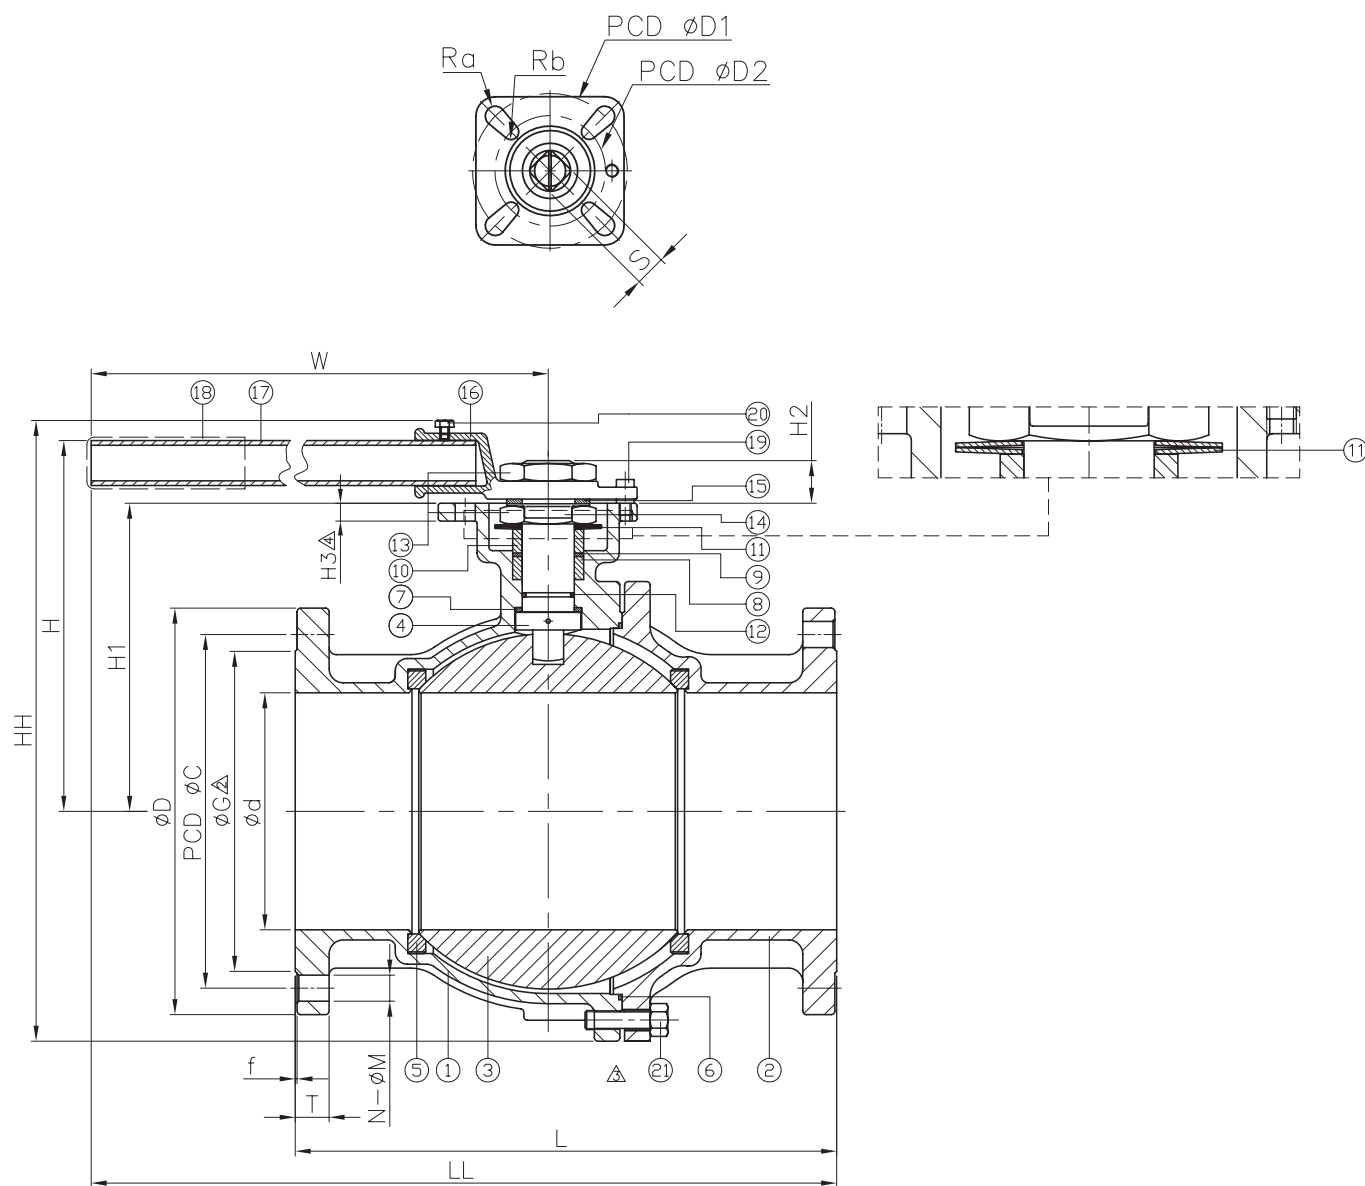

Tuote-numero	DN	d	G	C	D	L	LL	H	HH	H1	H2	H3	W	T	f	S	D1	D2	Ra	Rb	N	M	ISO 5211	Vääntömomentti Nm*	KV	Paino (kg)
4507735	125	125	188	210	250	325	917,3	232	374	180	28	11	756	22	3	27	125	102	6,5	5,5	8	18	F10/F12	160	2825	43
4507736	150	150	212	240	285	350	931	253	416,5	201	28	11	756	22	3	27	125	102	6,5	5,5	8	22	F10/F12	250	4201,4	63

* Ilmoitettu vääntömomentti viittaa maks. käyttöpaineeseen mukaanlukien turvatekijä.