

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Relekanta, Harmony Relay, rele RXG2 2 vaihtokosketinta, 5A, ruuviliitântä

Sähkönumero:

2720938

RGZE1S48M

GTIN-koodi: 3606480689444

### Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony Electromechanical Relays
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Tuotteen Soveltuvuus	Plug-in rele RXG kanssa 2 C/O kosketin
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	2 C/O
[Ui] Eristysjännite	250 V

### Täydentävät tiedot

[Uimp] Syökyjännitekesto	6 kV Kelan ja koskettimen välillä with Vahvistettu eristys 4 kV Napojen välillä with Peruseristyksellä 4 kV between terminals and DIN kisko with Peruseristyksellä
[Ue] Käyttöjännite	250 V IEC 300 V UL
Läpilyöntilujuus	5 kV Kelan ja koskettimen välillä with Vahvistettu eristys 3 kV Napojen välillä with Peruseristyksellä 3 kV between terminals and DIN kisko with Peruseristyksellä
Liitännän Järjestely	Erillinen
Kyt Kentä - Liittimet	Ruuviliitin, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) Taipuisa Johdinpäätteellä Ruuviliitin, 2 x 0.34...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) Taipuisa Johdinpäätteellä Ruuviliitin, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) Kiinteä Ilman kaapelipäätettä Ruuviliitin, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) Kiinteä Ilman kaapelipäätettä
Ruuvityyppi	M3
Ylijännitekategoria	III
Epäpuhtausaste	3

### Ympäristötiedot

Standardit	CSA C22.2 Nro 14 IEC 61984 UL 508
Tuote Sertifiointi	EAC CE CSA UL DNV-GL
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C
Ip Suojausluokka	IP20
Suhteellinen Kosteus	10...85 %

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

# Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	41 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	8,4 cm
Package 2 Length	16,6 cm
Package 2 Weight	499 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	180
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,648 kg

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja


✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Kiinan Rohs-Säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions

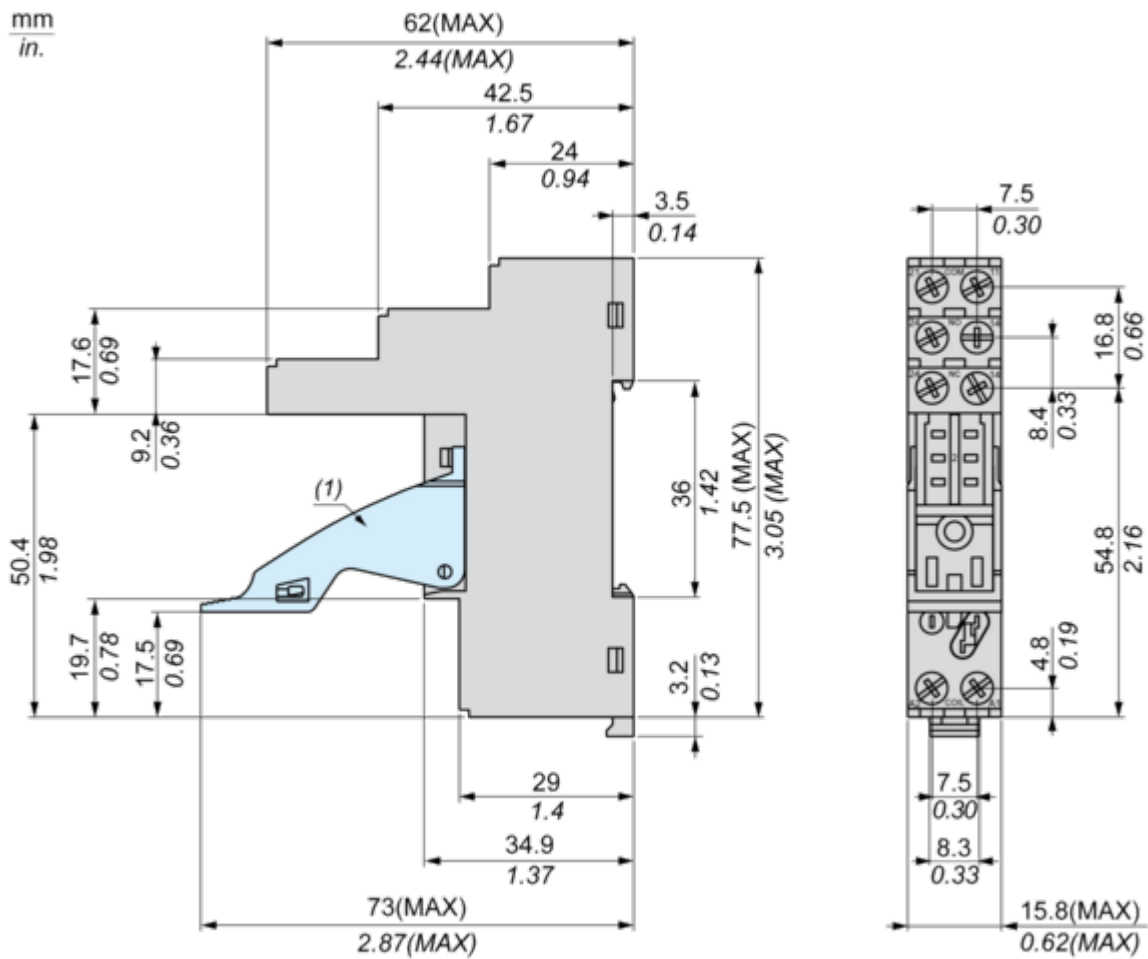

(1) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram

