



Artikkeli nro. 105256234

Sarjat Sarja 525, DN 10

PDF

Tiedusteluluettelo

Tuotekategoria

Pistokkeet paineenpoistventtiilillä

Class title

Sisäkierre

Rungon koko Tuumaa

3/8"

Rungon koko Dash

-06

Liitântä type

Poppet-tyyppiset liittimet

Liitântä

G 3/8"

Pituus (mm)

38 mm

Diameter (mm)

24 mm

Avainväli (mm)

22 mm

Min temperature (C)

-30°C — +100°C (-22°F — +212°F)

Materiaali vakio

Messinki (nikkeli)

Liitettävyyys

Paineenpoistiventtiilillä varustettu osa voidaan kytkeä paineenalaisena, jos vastakappale on paineeton ja auki säiliöön.

Irrottaminen paineenalaisena

Ei sallittu

Max working pressure connected (bar)

350 bar (5076 PSI)

Max working pressure disconnected

280 bar (4061 PSI)

Minimiräjähdyspaine kytkettynä (bar)

1300 bar (18854 PSI)


Minimiräjähdyspaine irrotettuna (bar)

1100 bar (15954 PSI)

Sarja 525, DN 10

Sarjan 525 tuoteperhe on tarkoitettu hydraulisille järjestelmille. Turvallisuutta lisää manuaalinen lukitusrengas, joka estää liittimen tahattoman aukeamisen. Sarja sisältää myös paineenpoistiventtiilillä varustettuja runkoja ja pistokkeita, jotka helpottavat kytkentää, vaikka järjestelmässä olisi vastapainetta pistokkeen puolella. Rungot ja pistokkeet on valmistettu sinkki-nikkeli -passivoidusta teräksestä, joten liittimen kestävyys on huippuluokkaa hyvinkin vaativissa olosuhteissa.



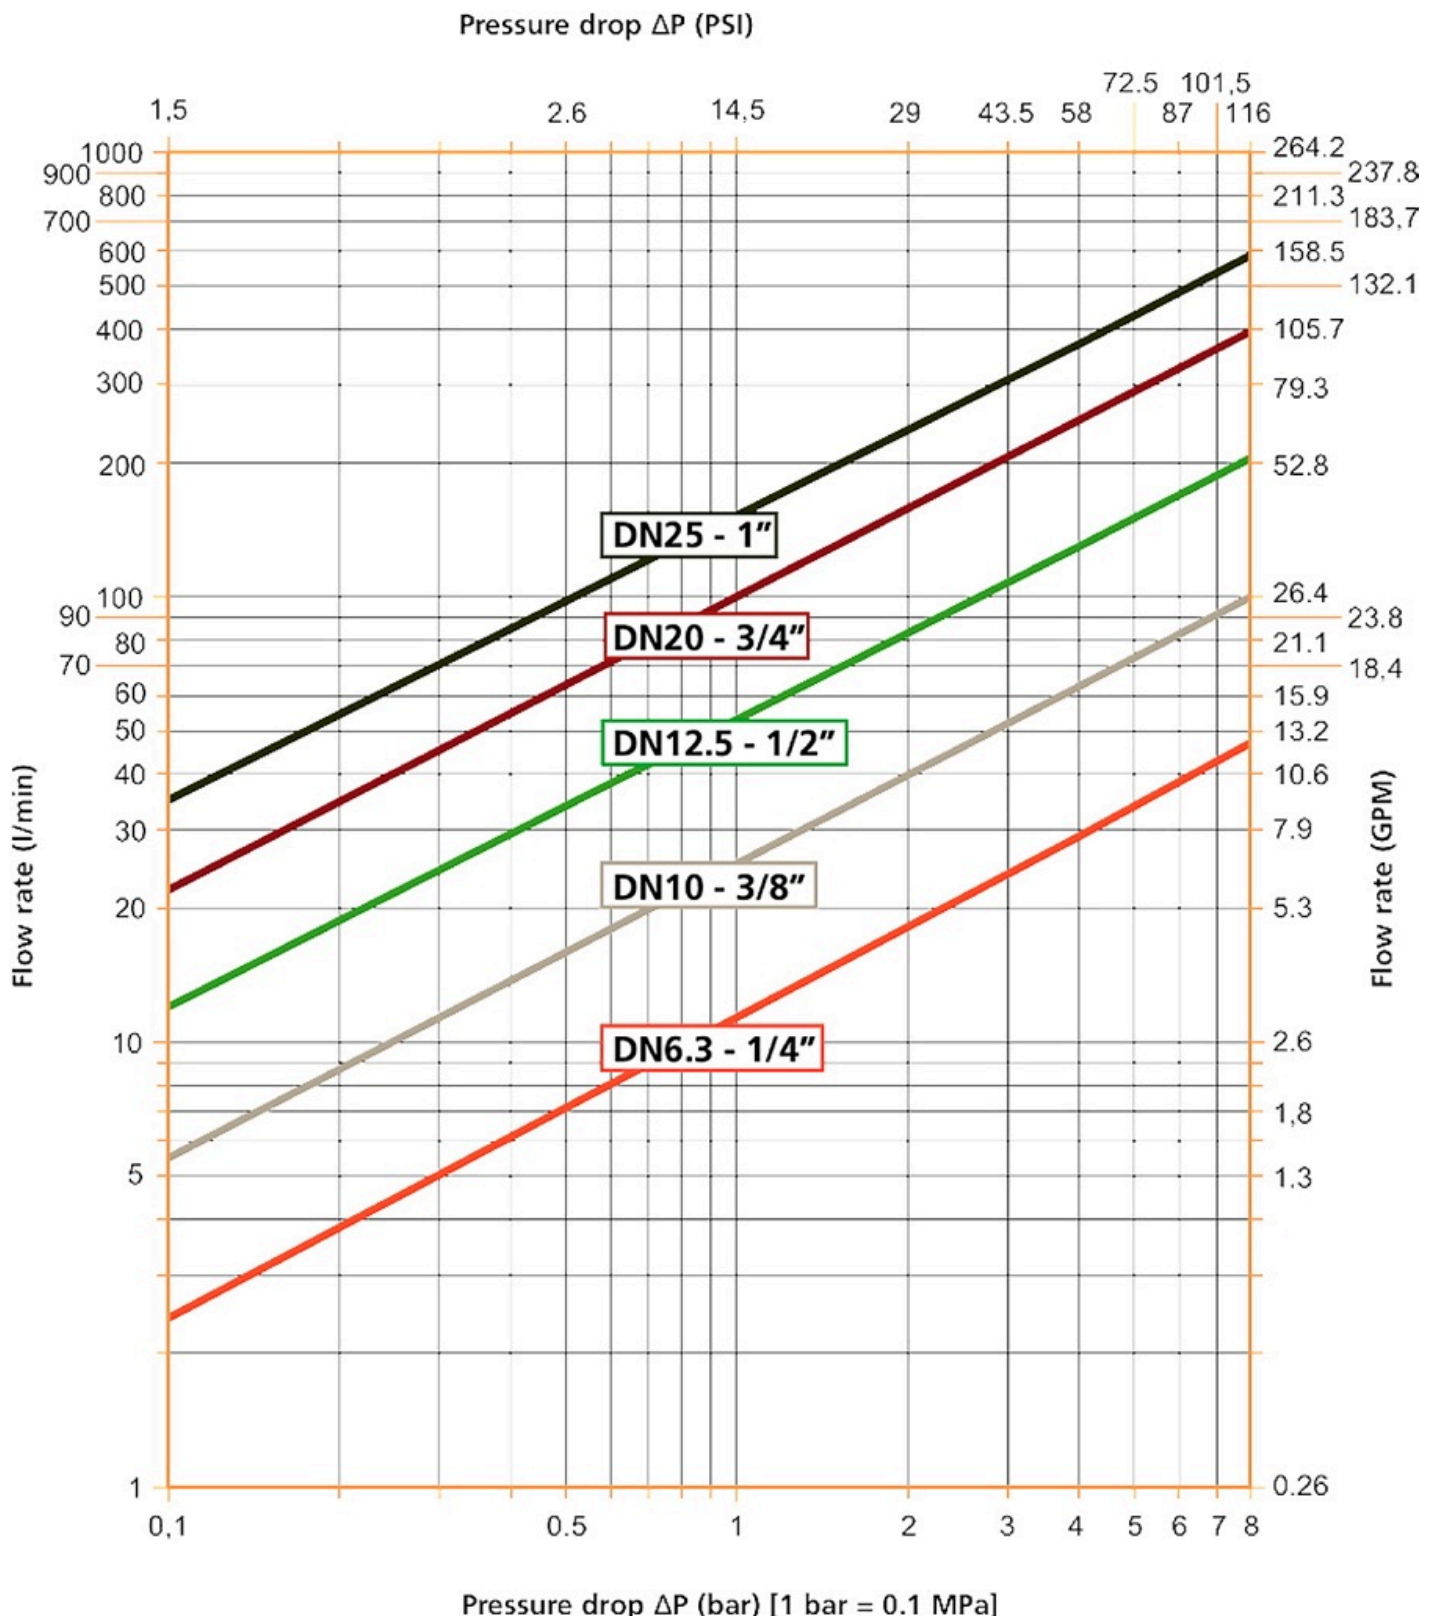

Painehäviö