



Artikkeli nro. 105256237

Sarjat Sarja 525, DN 20

3D Tiedusteluluettelo

Tuotekategoria

Pistokkeet paineenpoistventtiilillä

Class title

Sisäkierre

Rungon koko Tuumaa

3/4"

Rungon koko Dash

-12

Liitântä type

Poppet-tyyppiset liittimet

Liitântä

G 3/4"

Pituus (mm)

47 mm

Diameter (mm)

39 mm

Avainväli (mm)

36 mm

Min temperature (C)

-30°C — +100°C (-22°F — +212°F)

Materiaali vakio

Messinki (nikkeli)

Liitettävyyys

Paineenpoistoventtiilillä varustettu osa voidaan kytkeä paineenalaisena, jos vastakappale on paineeton ja auki säiliöön.

Irrottaminen paineenalaisena

Ei sallittu

Max working pressure connected (bar)

280 bar (4061 PSI)

Max working pressure disconnected

200 bar (2900 PSI)

Minimiräjähdyspaine kytkettynä (bar)

1000 bar (14503 PSI)


Minimiräjähdyspaine irrotettuna (bar)

800 bar (11603 PSI)

Sarja 525, DN 20

Sarjan 525 tuoteperhe on tarkoitettu hydraulisille järjestelmille. Turvallisuutta lisää manuaalinen lukitusrenkas, joka estää liittimen tahattoman aukeamisen. Sarja sisältää myös paineenpoistavia runkoja ja pistokkeita, jotka helpottavat kytkentää, vaikka järjestelmässä olisi vastapainetta pistokkeen puolella. Rungot ja pistokkeet on valmistettu sinkki-nikkeli -passivoidusta teräksestä, jolloin liittimen kestävyys on huippuluokkaa hyvinkin vaativissa olosuhteissa.



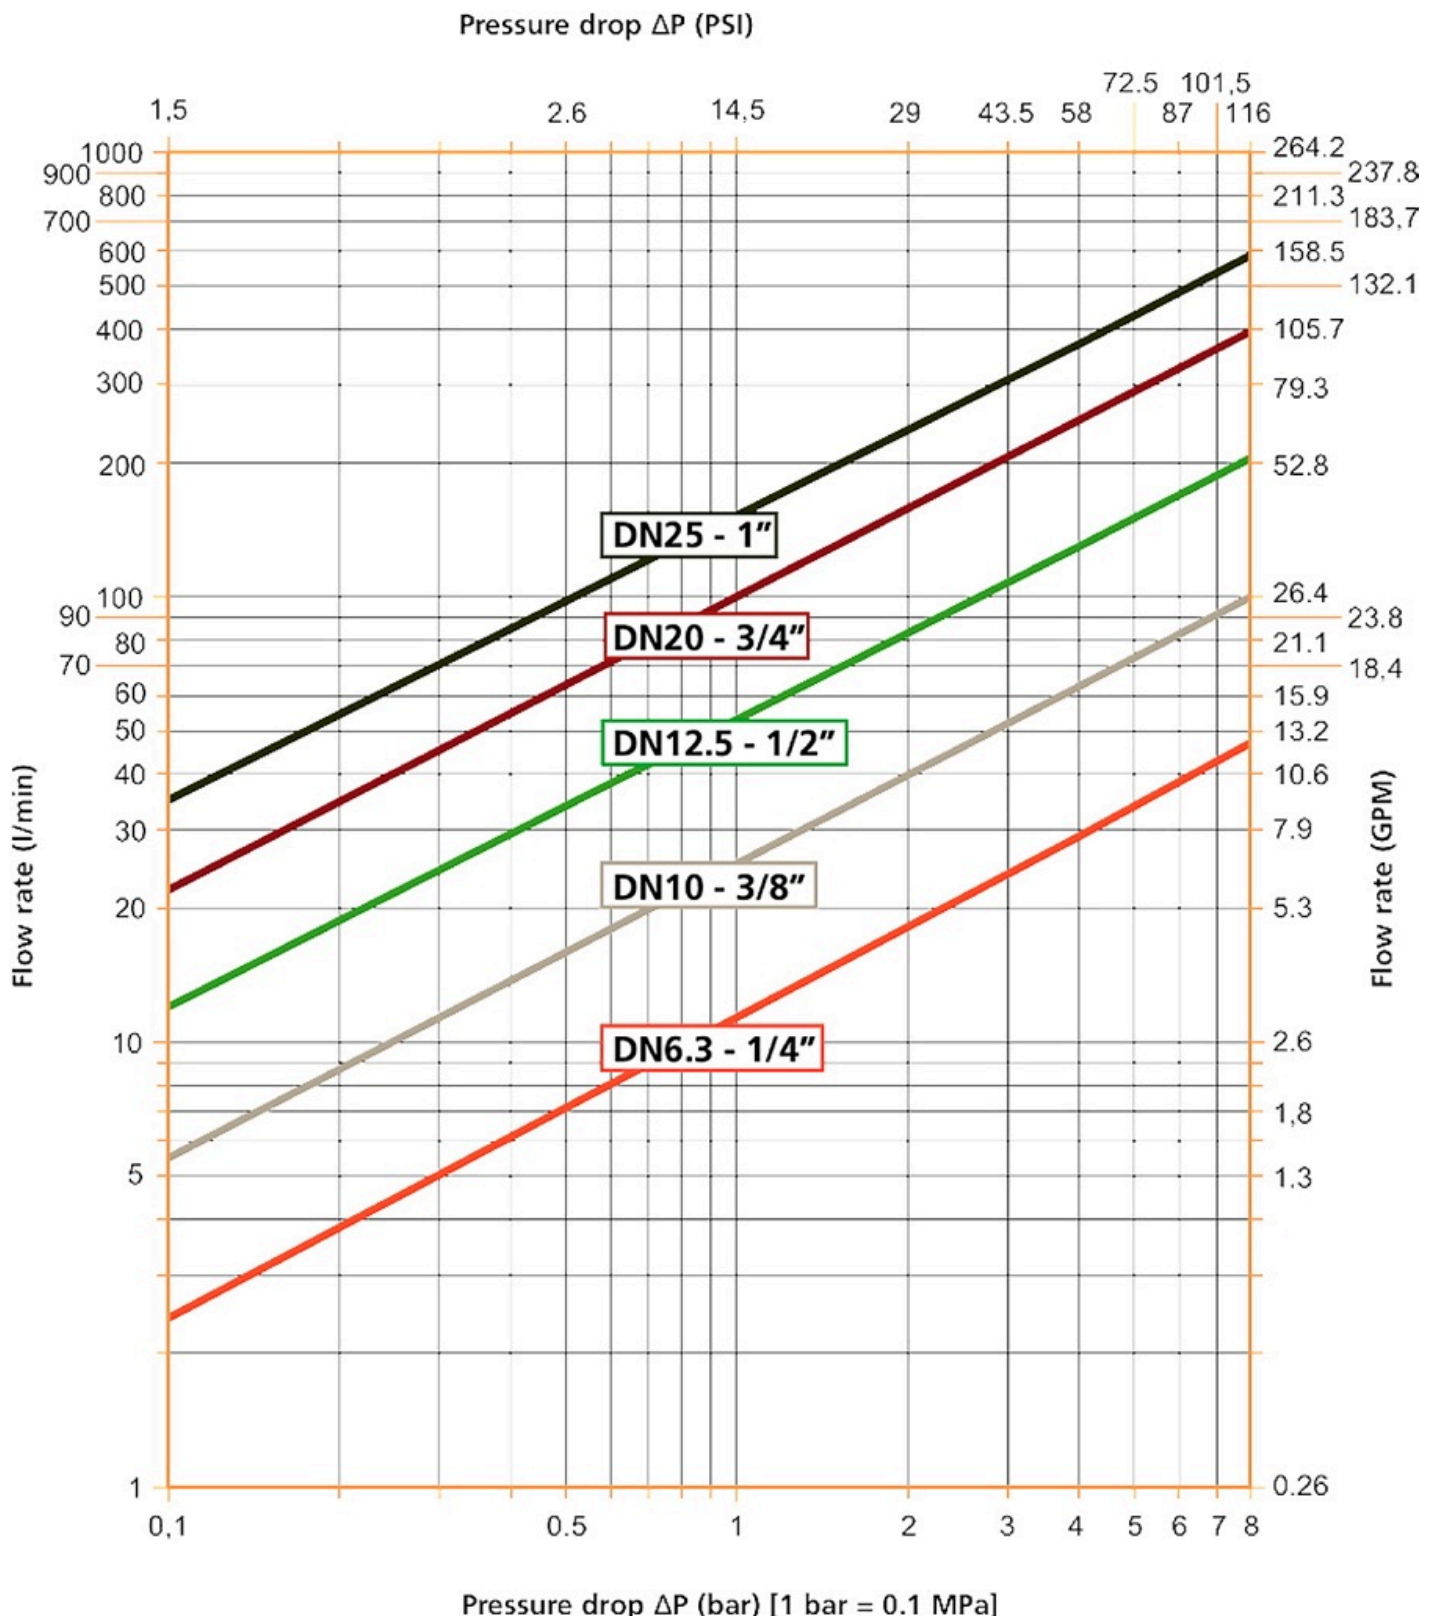

Painehäviö