



Artikkeli nro. 105251202

Sarjat Sarja 525, DN 6.3

3D Tiedusteluluettelo

Tuotekategoria

Rungot

Class title

Sisäkierre

Rungon koko Tuumaa

1/4"

Rungon koko Dash

-04

Liitäntä type

Poppet-tyyppiset liittimet

Liitäntä

G 1/4"

Pituus (mm)

60 mm

Diameter (mm)

26 mm

Avainväli (mm)

21 mm

Min temperature (C)

-30°C — +100°C (-22°F — +212°F)

Materiaali vakio

Messinki (nikkeli)

Rungon materiaali

Teräs (sinkki-nikkeli)

Liitettävyyys

Paineettomana

Irrottaminen paineenalaisena

Ei sallittu

Max working pressure connected (bar)

450 bar (6526 PSI)

Max working pressure disconnected

300 bar (4351 PSI)

Minimiräjähdyspaine kytkettynä (bar)

1800 bar (26106 PSI)


Minimiräjähdyspaine irrotettuna (bar)

1200 bar (17404 PSI)

Sarja 525, DN 6.3

Sarjan 525 tuoteperhe on tarkoitettu hydraulisille järjestelmille. Turvallisuutta lisää manuaalinen lukitusrengas, joka estää liittimen tahattoman aukeamisen. Rungot ja pistokkeet on valmistettu sinkki-nikkeli -passivoidusta teräksestä, jolloin liittimen kestävyys on huippuluokkaa hyvinkin vaativissa olosuhteissa.



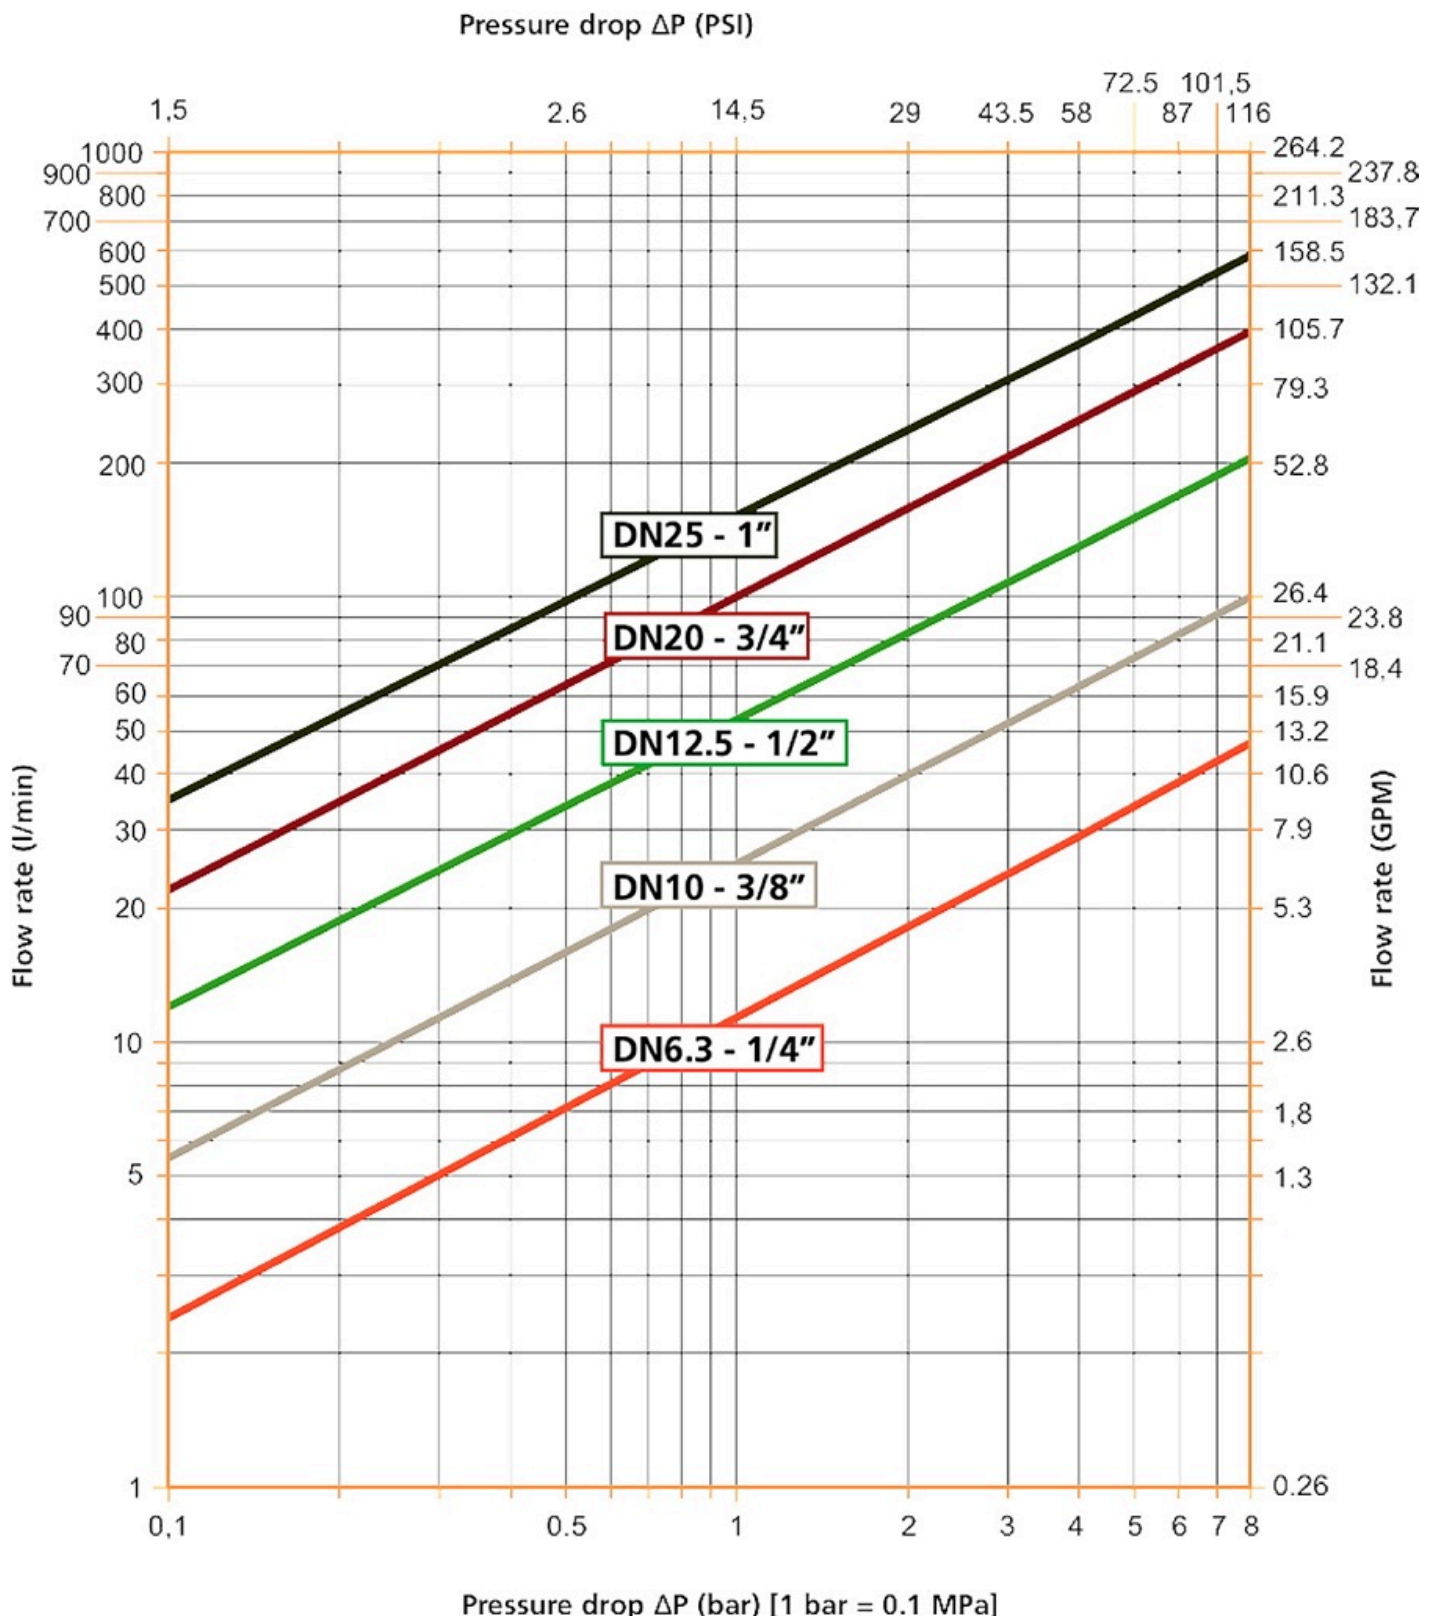

Painehäviö