



Artikkeli nro. 105251235

Sarjat Sarja 525, DN 12.5

PDF

Tiedusteluluettelo

Tuotekategoria

Rungot paineenpoistventtiilillä

Class title

Sisäkierre

Rungon koko Tuumaa

1/2"

Rungon koko Dash

-08

Liitântä type

Poppet-tyyppiset liittimet

Liitântä

G 1/2"

Pituus (mm)

67.6 mm

Diameter (mm)

41 mm

Avainväli (mm)

33 mm

Min temperature (C)

-30°C — +100°C (-22°F — +212°F)

Materiaali vakio

Messinki (nikkeli)

Rungon materiaali

Teräs (sinkki-nikkeli)

Liitettävyyys

Paineenpoistiventtiilillä varustettu osa voidaan kytkeä paineenalaisena, jos vastakappele on paineeton ja auki säiliöön.

Irrottaminen paineenalaisena

Ei sallittu

Max working pressure connected (bar)

300 bar (4351 PSI)

Max working pressure disconnected

250 bar (3625 PSI)

Minimiräjähdyspaine kytkettynä (bar)

1100 bar (15954 PSI)


Minimiräjähdyspaine irrotettuna (bar)

1000 bar (14503 PSI)

Sarja 525, DN 12.5

Sarjan 525 tuoteperhe on tarkoitettu hydraulisille järjestelmille. Turvallisuutta lisää manuaalinen lukitusrengas, joka estää liittimen tahattoman aukeamisen. Sarja sisältää myös paineenpoistiventtiilillä varustettuja runkoja ja pistokkeita, jotka helpottavat kytkentää, vaikka järjestelmässä olisi vastapainetta pistokkeen puolella. Rungot ja pistokkeet on valmistettu sinkki-nikkeli -passivoidusta teräksestä, jolloin liittimen kestävyys on huippuluokkaa hyvinkin vaativissa olosuhteissa.



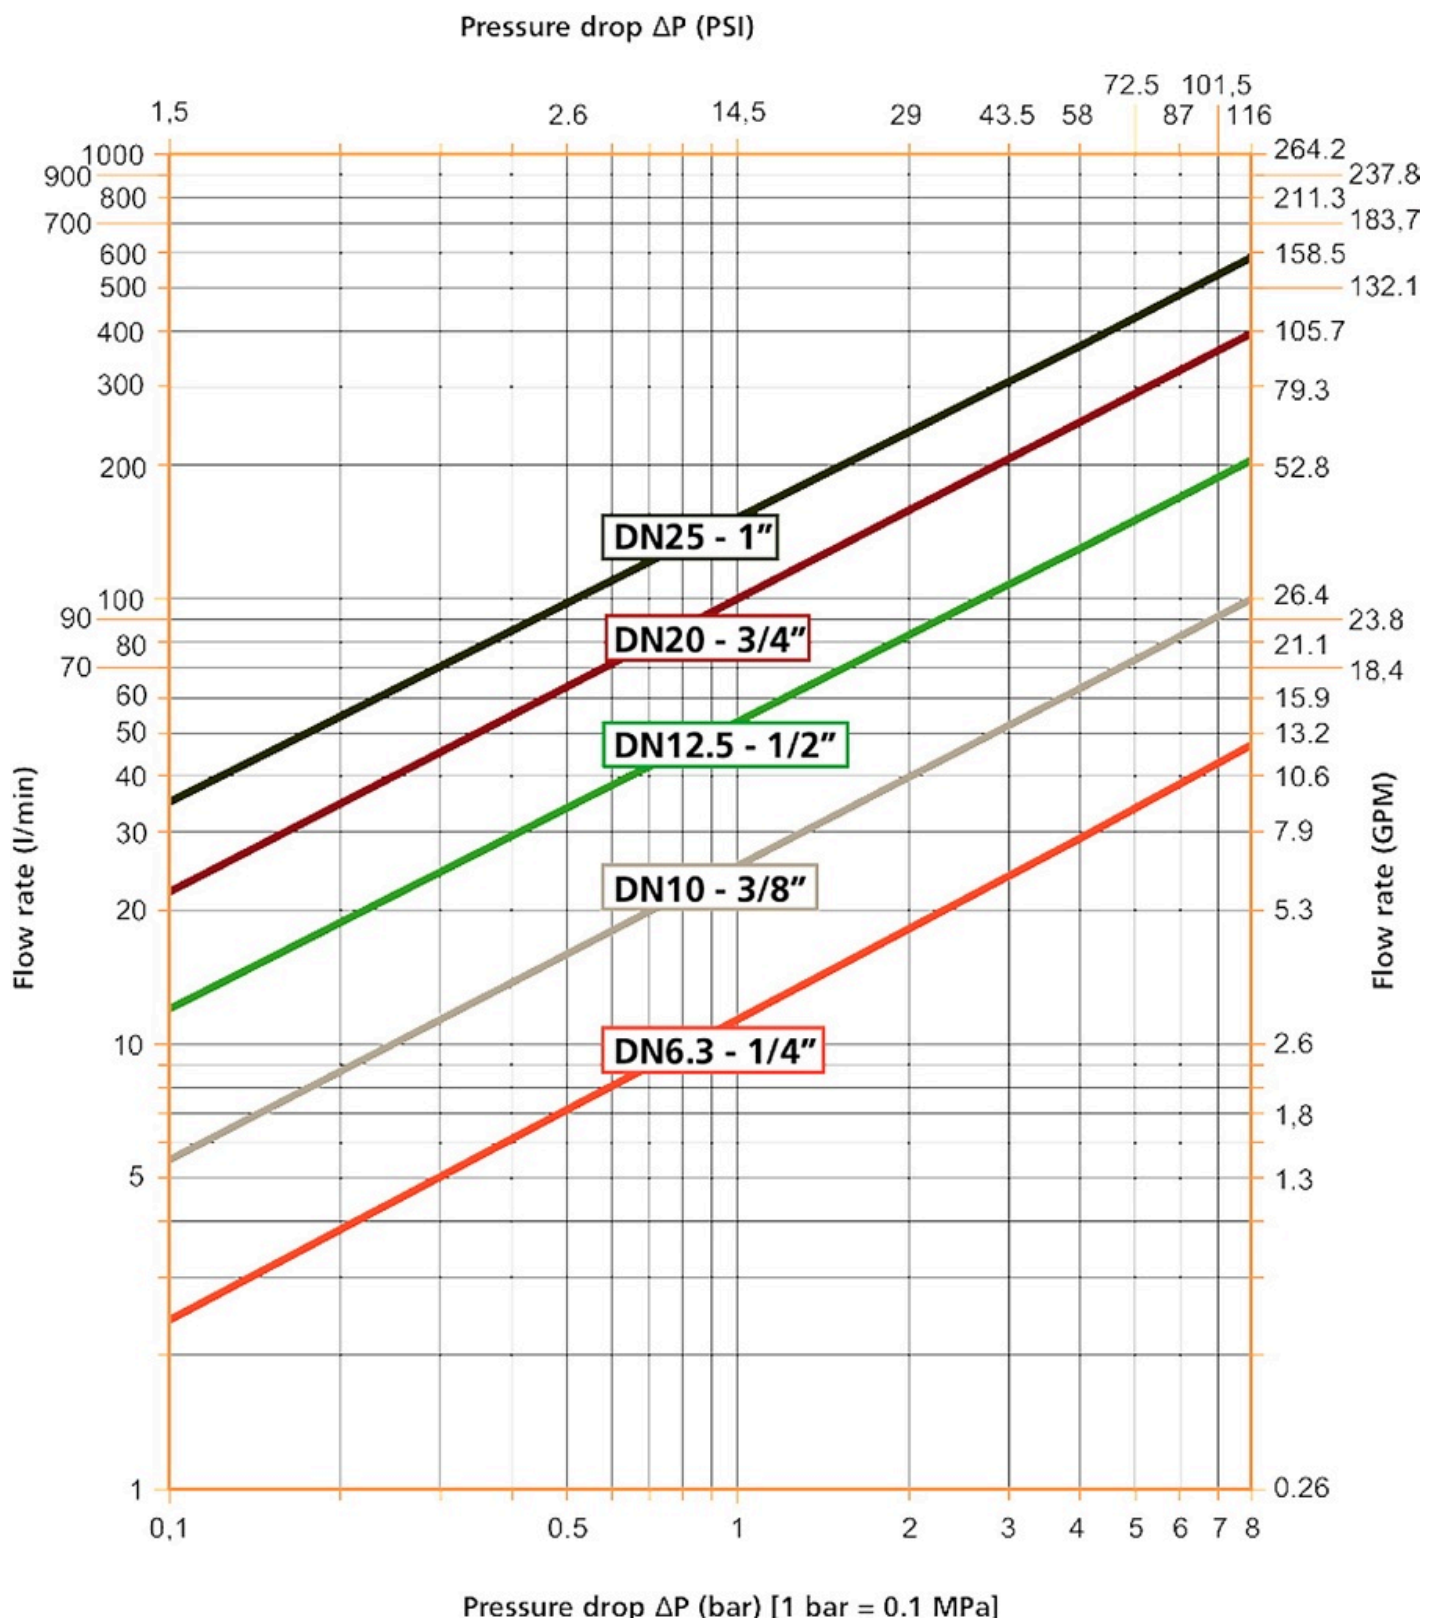

Painehäviö