




jalas® EXALTER 9988 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR

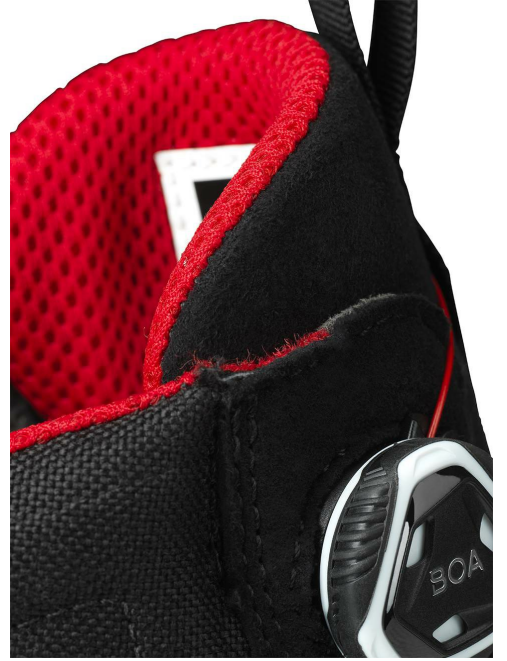

Lue lisää

VARRELLINEN TURVAJALKINE, NYT GORE-TEX-KALVOLLA

Kevyt ja mukava turvajalkine, jossa sivulle asennettu BOA®. GORE-TEX takaa vedenpitävyyden. Mikrokuitupäällinen ja sukkamainen rakenne tekevät jalkineesta mukavimmat ja istuvammat. Antistaattisia ominaisuuksia. Nitriliulkopohja kestää lämpöä ja öljyä sekä takaa erinomaisen pidon. Jalkineissa on myös alumiininen JALAS®-varvassuoja, plasmakäsitelty tekstiilinen pistosuoja ja kaksinkertaiset PORON® XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet.

OMINAISUUDET

- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus
- Korkea suojaustaso
- Erinomainen pito

KUVAUS

- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Vedenpitävä
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- BOA® Fit System
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD)-vaatimukset
- Ergonomisesti muotoiltu
- Stabilizator
- Pikakiinnitys
- Pehmeä
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear -teknologia



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen, märeät jalat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, märeät ympäristöt, kosteat ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A, Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, Poron® XRD®

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1,16 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset ominaisuudet



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vedenpitävä



Stabilizator



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9988-34	198106003589
35	9988-35	198106003572
36	9988-36	198106003565
37	9988-37	198106003558
38	9988-38	198106003541
39	9988-39	198106003534
40	9988-40	198106003527
41	9988-41	198106003510
42	9988-42	198106003503
43	9988-43	198106003497
44	9988-44	198106003480
45	9988-45	198106003473
46	9988-46	198106003466
47	9988-47	198106003459

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com