

Kalvopaisunta- astia





a-c
a•collection

Kalvopaisunta-astia

- Maksimilämpötila hetkellisesti +120°C.
- Käyttölämpötila -10°C – +80°C.
- Kalvopaisunta-astiat ovat yhteensopivia bioetanolin kanssa 30%:n seokseen asti ja glykolipohjaisten kylmäaineiden kanssa 50%:n seokseen asti.

LVI-Numero	Tilavuus	Esipaine	Max Käyttöpaine	A Leveys	B korkeus	C	D	Kalvo	Kytkentä-koko	Kytkentä-suunta	Paino
3411010	8 l	1,5 bar	8 bar	200 mm	316 mm			EPDM	R20 uk	Yläpuolelta	1,6 kg
3411011	12 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	295 mm			EPDM	R20 uk	Yläpuolelta	2,4 kg
3411012	18 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	430 mm			EPDM	R20 uk	Yläpuolelta	3,3 kg
3411013	24 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	483 mm			EPDM	R20 uk	Yläpuolelta	3,6 kg
3411014	35 l	1,5 bar	8 bar	365 mm	450 mm	242 mm		EPDM	R20 uk	Yläpuolelta	4,9 kg
3411015	50 l	1,5 bar	8 bar	365 mm	582 mm	242 mm		EPDM	R20 uk	Yläpuolelta	7,4 kg
3411016	80 l	1,5 bar	8 bar	415 mm	717 mm	286 mm		EPDM	R25 uk	Yläpuolelta	12,6 kg
3411017	100 l	1,5 bar	8 bar	495 mm	663 mm	312 mm		EPDM	R25 uk	Yläpuolelta	13,7 kg
3411018	150 l	1,5 bar	8 bar	550 mm	795 mm	329 mm		EPDM	R25 uk	Yläpuolelta	18,2 kg
3411019	200 l	1,5 bar	8 bar	600 mm	1081 mm	440 mm	165 mm	EPDM	R25 uk	Alapuolelta	28,5 kg
3411020	300 l	1,5 bar	8 bar	650 mm	1212 mm	460 mm	160 mm	EPDM	R25 uk	Alapuolelta	33,3 kg
3411021	400 l	2,5 bar	8 bar	750 mm	1198 mm	525 mm	130 mm	EPDM	R32 uk	Alapuolelta	49,2 kg
3411022	500 l	2,5 bar	8 bar	750 mm	1438 mm	525 mm	145 mm	EPDM	R32 uk	Alapuolelta	59,6 kg
3411023	600 l	2,5 bar	8 bar	750 mm	1634 mm	525 mm	170 mm	EPDM	R32 uk	Alapuolelta	91,2 kg

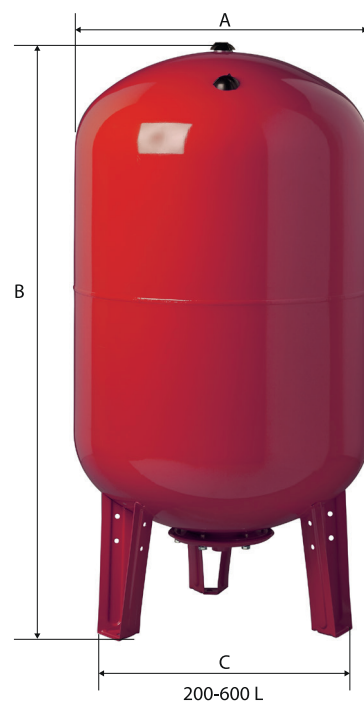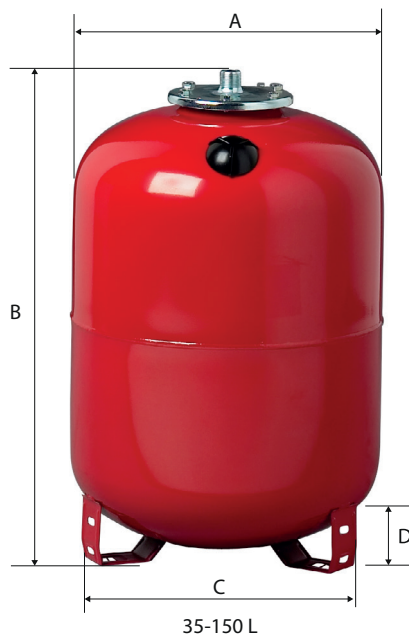

CE-hyväksytty PED 2014/68/EU:n mukaisesti.