



### Kutistemuoviletkut, ohutseinämäinen, liimallinen

Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. haaroitukset, liittimen ja kaapelin liitokset, jatkokset ja johdinsarjat.

#### Ominaisuudet ja edut


- Ohutseinämäinen liimallinen kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 3:1
- Muodostaa kosteus- ja vesitiiviin suojan
- Itsestään sammuva (ulkoseinä, ei liima)



TA30- ja TA40- liimalliset kutistemuoviletkut.

<b>MATERIAALI</b>	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-55 °C - +110 °C (vain ulkoseinä)
<b>Min. kutistuslämpötila</b>	+110 °C
<b>Pituusmuutos kutistettuna</b>	+5 %/-15 %
<b>Läpilyöntilujuus</b>	11,8 kV/mm
<b>Materiaalin paloluokka</b>	ASTM D2671 B

#### TA30 - kutistussuhde 3:1



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella, liimallinen

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pituus (L)	Väri	Kutistussuhde	Työkalu	Snro	Nimike-numero
TA30 3/1	3,0	1,0	0,95	1,2 m	Musta (BK)	3:1	30	52 376 99	317-10300
TA30 4.5/1.5	4,5	1,5	1,10	1,2 m	Musta (BK)	3:1	30	52 377 00	317-10450
TA30 6/2	6,0	2,0	1,20	1,2 m	Musta (BK)	3:1	30	52 377 01	317-10600
TA30 9/3	9,0	3,0	1,30	1,2 m	Musta (BK)	3:1	30	52 377 02	317-10900
TA30 12/4	12,0	4,0	1,40	1,2 m	Musta (BK)	3:1	30	52 377 03	317-31200
TA30 18/6	19,0	6,0	1,80	1,2 m	Musta (BK)	3:1	30	52 377 04	317-31900
TA30 24/8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Musta (BK)	3:1	30	52 377 05	317-32400
TA30 40/13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Musta (BK)	3:1	30	52 377 06	317-34000

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Suositellut asennustyökalut	
	30 H6100
	566

Lisätietoa asennustyökaluista  
Asennustyökalut-osiossa.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

[www.HT.click/49-247](http://www.HT.click/49-247)



### Kutistemuoviletkut, ohutseinämäinen, liimallinen

#### TA40 - kutistussuhde 4:1

Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. haaroitukset, liittimen ja kaapelin liitokset, jatkokset ja johtosarjat. Laajan kutistussuhteen ansiosta soveltuu erinomaisesti käyttökohteisiin joissa on suuret läpimittojen vaihtelut.

#### Ominaisuudet ja edut


- Ohutseinämäinen liimallinen kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 4:1
- Muodostaa kosteus- ja vesitiiviin suojan
- Itsestään sammuva (ulkoseinä, ei liima)



TA30- ja TA40- liimalliset kutistemuoviletkut.

<b>MATERIAALI</b>	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-55 °C - +110 °C (vain ulkoseinä)
<b>Min. kutistuslämpötila</b>	+120 °C
<b>Pituusmuutos kutistettuna</b>	+5 %/-15 %
<b>Läpilyöntilujuus</b>	11,8 kV/mm
<b>Materiaalin paloluokka</b>	ASTM D2671 B

RoHS

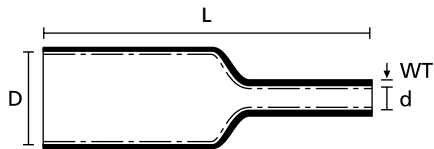

Kutistemuoviletku 4:1 kutistussuhteella, liimallinen

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pituus (L)	Väri	Kutistus-suhde	Työkalu	Snro	Nimike-numero
TA40 4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	Musta (BK)	4:1	30	52 378 60	317-40400
TA40 8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	Musta (BK)	4:1	30	52 378 61	317-40800
TA40 12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	Musta (BK)	4:1	30	52 378 62	317-41200
TA40 16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	Musta (BK)	4:1	30	52 378 63	317-41800
TA40 24/6	24,0	6,0	2,20	1,2 m	Musta (BK)	4:1	30	52 378 64	317-42400
TA40 32/8	32,0	8,0	2,50	1,2 m	Musta (BK)	4:1	30	52 378 65	317-43200

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Suositellut asennustyökalut	
	30 H6100
	566

Lisätietoa asennustyökaluista  
Asennustyökalut-osiossa.

