


Geberit FlowFit -pitkä jatkoliitin

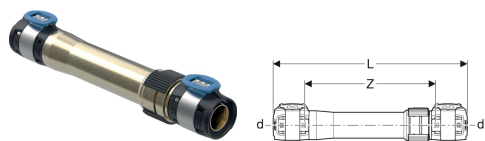

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Lisäliitännöiden asentamiseen olemassa oleviin putkistoihin

- Esivalmistettujen putkiston osien liittämiseen pituuden kompensatiolla
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Vaurioituneiden Geberit-järjestelmäputkien, monikerrosputki, korjaamiseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmaisin
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	L	Z
620.020.00.1	1752254	12	16 mm	20 cm	13.5 cm
620.021.00.1	1752255	15	20 mm	20 cm	13.5 cm
620.022.00.1	1752256	20	25 mm	20 cm	13.5 cm
620.023.00.1	1752257	25	32 mm	22.2 cm	15 cm
620.024.00.1	1752258	32	40 mm	23.5 cm	16.3 cm
620.025.00.1	1752259	40	50 mm	34 cm	22 cm