


Geberit FlowFit -liitinmuhvi irtomutterilla

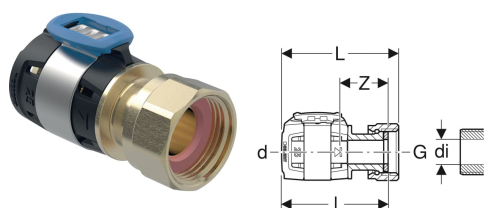

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Soveltuu vain kierreosille, joiden sisäläpimitta $\leq d_i$, ks. taulukko
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- Tasotiiviste Centellen® HD 3822 -materiaalia

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	G	d _i , Ø	L	I	Z	SW
620.620.00.1	1752442	12	16 mm	3/8 "	9 mm	6.2 cm	5.5 cm	2.2 cm	20 mm
620.630.00.1	1752449	12 / 15	16 mm	1/2 "	11 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm
620.640.00.1	1752456	12 / 20	16 mm	3/4 "	17 mm	5.9 cm	5.2 cm	1.9 cm	30 mm
620.650.00.1	1752463	12 / 25	16 mm	1 "	21 mm	6.2 cm	5.4 cm	2.1 cm	38 mm
620.621.00.1	1752443	15 / 12	20 mm	3/8 "	9 mm	6.2 cm	5.5 cm	2.2 cm	20 mm
620.631.00.1	1752450	15	20 mm	1/2 "	11 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm
620.641.00.1	1752457	15 / 20	20 mm	3/4 "	16 mm	6.5 cm	5.8 cm	2.5 cm	30 mm
620.651.00.1	1752464	15 / 25	20 mm	1 "	21 mm	6.3 cm	5.5 cm	2.2 cm	38 mm
620.672.00.1	1752475	15 / 30	20 mm	1 1/8 "	23 mm	6.4 cm	5.5 cm	2.2 cm	41 mm
620.661.00.1	1752470	15 / 32	20 mm	1 1/4 "	27 mm	6.6 cm	5.6 cm	2.3 cm	46 mm
620.671.00.1	1752474	15 / 40	20 mm	1 1/2 "	32 mm	6.2 cm	5 cm	1.7 cm	55 mm
620.622.00.1	1752444	20 / 15	25 mm	1/2 "	11 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm
620.632.00.1	1752451	20	25 mm	3/4 "	15 mm	6.5 cm	5.8 cm	2.5 cm	30 mm
620.642.00.1	1752458	20 / 25	25 mm	1 "	20 mm	7.3 cm	6.3 cm	3 cm	38 mm
620.652.00.1	1752465	20 / 32	25 mm	1 1/4 "	27 mm	6.8 cm	5.8 cm	2.5 cm	46 mm
620.662.00.1	1752471	20 / 40	25 mm	1 1/2 "	32 mm	7.1 cm	5.9 cm	2.6 cm	55 mm
620.673.00.1	1752476	20 / 50	25 mm	2 "	42 mm	6.3 cm	5 cm	1.7 cm	67 mm
620.623.00.1	1752445	25 / 20	32 mm	3/4 "	16 mm	7 cm	6.3 cm	2.7 cm	30 mm
620.633.00.1	1752452	25	32 mm	1 "	20 mm	7.8 cm	6.8 cm	3.2 cm	38 mm
620.643.00.1	1752459	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	27 mm	7.4 cm	6.4 cm	2.8 cm	46 mm
620.653.00.1	1752466	25 / 40	32 mm	1 1/2 "	32 mm	7.6 cm	6.4 cm	2.8 cm	55 mm
620.663.00.1	1752472	25 / 50	32 mm	2 "	42 mm	7.5 cm	6.2 cm	2.6 cm	67 mm
620.624.00.1	1752446	32	40 mm	1 1/4 "	27 mm	7.9 cm	6.9 cm	3.3 cm	46 mm
620.634.00.1	1752453	32	40 mm	1 1/2 "	33 mm	8 cm	6.9 cm	3.3 cm	55 mm
620.644.00.1	1752460	32 / 50	40 mm	2 "	42 mm	7.8 cm	6.5 cm	2.9 cm	67 mm
620.654.00.1	1752467	32 / 65	40 mm	2 1/4 "	42 mm	7.7 cm	6.3 cm	2.7 cm	74 mm

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	G	di, ø	L	I	Z	SW
620.625.00.1	1752447	40	50 mm	1 1/2 "	33 mm	10.6 cm	9.5 cm	3.6 cm	55 mm
620.635.00.1	1752454	40	50 mm	1 3/4 "	33 mm	11.5 cm	10.2 cm	4.3 cm	62 mm
620.645.00.1	1752461	40 / 50	50 mm	2 "	42 mm	11 cm	9.9 cm	3.9 cm	67 mm
620.655.00.1	1752468	40 / 50	50 mm	2 1/4 "	42 mm	10.8 cm	9.4 cm	3.5 cm	74 mm
620.665.00.1	1752473	40 / 50	50 mm	2 3/8 "	52 mm	10.9 cm	9.4 cm	3.5 cm	78 mm
620.675.00.1	1752477	40 / 65	50 mm	2 3/4 "	62 mm	10.7 cm	9.1 cm	3.2 cm	89 mm
620.626.00.1	1752448	50 / 50	63 mm	2 "	42 mm	11.5 cm	10.4 cm	4 cm	67 mm
620.636.00.1	1752455	50 / 50	63 mm	2 3/8 "	52 mm	11.6 cm	10.5 cm	4.1 cm	78 mm
620.646.00.1	1752462	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	54 mm	11.8 cm	10.2 cm	3.9 cm	83 mm
620.656.00.1	1752469	50 / 65	63 mm	2 3/4 "	62 mm	11.5 cm	9.9 cm	3.6 cm	89 mm