


Geberit FlowFit -kierreliitos

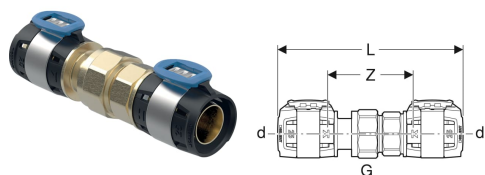

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- Tasotiiviste Centellen® HD 3822 -materiaalia

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	G	L	Z	SW
620.570.00.1	1752413	12	16 mm	1/2 "	11.5 cm	5 cm	24 mm
620.571.00.1	1752414	15	20 mm	1/2 "	11.7 cm	5.2 cm	24 mm
620.572.00.1	1752415	20	25 mm	3/4 "	12.1 cm	5.6 cm	30 mm
620.573.00.1	1752416	25	32 mm	1 "	13.9 cm	6.7 cm	38 mm
620.574.00.1	1752417	32	40 mm	1 1/4 "	13.9 cm	6.7 cm	46 mm
620.575.00.1	1752418	40	50 mm	1 1/2 "	19.1 cm	7.2 cm	55 mm
620.576.00.1	1752419	50	63 mm	2 "	20.5 cm	7.8 cm	67 mm