


Geberit FlowFit -yhdistäjä sisäkierteellä

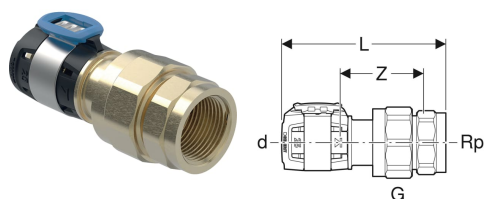

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu
- Kierrepäät läpikuultavalla suojatulpalla
- Tasotiiviste Centellen® HD 3822 -materiaalia

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z	SW
620.600.00.1	1752432	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	7.9 cm	3.3 cm	30 mm
620.601.00.1	1752433	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	8.5 cm	3.9 cm	30 mm
620.602.00.1	1752434	20	25 mm	3/4 "	1 "	9.2 cm	4.4 cm	38 mm
620.603.00.1	1752435	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	9.4 cm	4.1 cm	46 mm
620.613.00.1	1752439	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/4 "	10.6 cm	5.1 cm	46 mm
620.604.00.1	1752436	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	10.9 cm	5.4 cm	55 mm
620.614.00.1	1752440	32	40 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	11.2 cm	5.6 cm	55 mm
620.605.00.1	1752437	40	50 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	13.8 cm	5.9 cm	55 mm
620.615.00.1	1752441	40 / 50	50 mm	2 "	2 "	14.9 cm	6.6 cm	67 mm
620.606.00.1	1752438	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	13.3 cm	4.3 cm	89 mm