


## Geberit FlowFit -liitinmuovi ulkokierteellä, ruostumatonta terästä

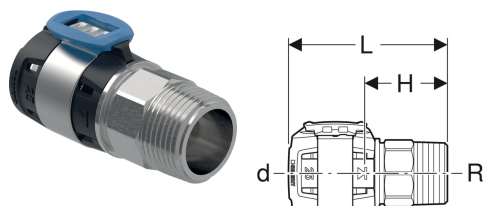

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Puhdistetulle vedelle
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Teollisuuteen

### Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen

- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu
- Kierrepäät läpikuultavalla suojahatulla

### Tekniset tiedot

Materiaali | CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	R	L	H	SW
619.700.00.1	1752231	15	20 mm	1/2 "	6.4 cm	3.1 cm	22 mm
619.701.00.1	1752232	20	25 mm	3/4 "	6.8 cm	3.5 cm	27 mm
619.702.00.1	1752233	25	32 mm	1 "	7.5 cm	3.9 cm	34 mm
619.703.00.1	1752234	32	40 mm	1 1/4 "	7.4 cm	3.8 cm	47 mm
619.704.00.1	1752235	40	50 mm	1 1/2 "	10 cm	4.1 cm	59 mm
619.705.00.1	1752236	50	63 mm	2 "	11 cm	4.7 cm	74 mm
619.706.00.1	1752237	65	75 mm	2 1/2 "	11.4 cm	5 cm	86 mm