


## Geberit FlowFit -muunnoskappale kupariputken kiristysrengasliittimeen

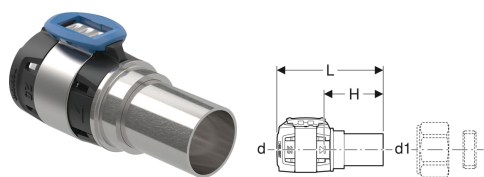

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Soveltuu yksinomaan lukitusrengaskierrelitoksille

### Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu

### Tekniset tiedot

Materiaali | CuZn21Si3P / Cu

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
620.720.00.1	1752502	12	16 mm	15 mm	7 cm	3.7 cm
620.721.00.1	1752503	15 / 12	20 mm	15 mm	7 cm	3.7 cm
620.722.00.1	1752504	20	25 mm	22 mm	7.4 cm	4.1 cm



- Soveltuu yksinomaan lukitusrengasliitoksille