


Geberit FlowFit -jakotukkiliitin Eurocone-liittimellä

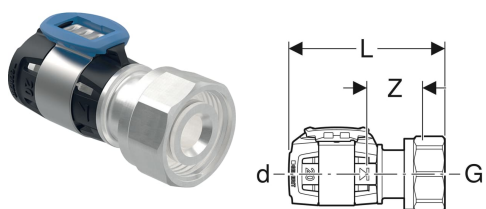

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Lämmityspatterien ja lämmityspatterien venttiilien liittämiseen
- Soveltuu vain kierreosille, joiden sisäläpimitta $\leq d_i$, ks. taulukko
- Soveltuu ainoastaan lämmitykseen ja jäähdytykseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, \varnothing	G	L	Z	SW
619.260.22.1	1752228	12/20	16 mm	3/4 "	6.1 cm	1.8 cm	27 mm

- Puristamattomana vuotava liitos
- Niklattu
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Tarvikkeet

- Geberit FlowFit -puristusliitoksen suoja