


Geberit FlowFit -T-haara MasterFix-sovittimella, läpivirtaus

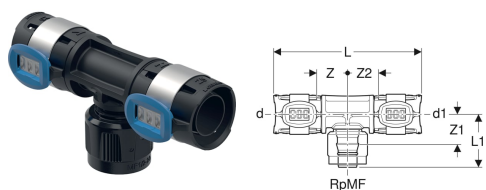

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Yhdistämiseen ilman työkaluja asennuselementteihin, asennuslevyihin ja liitäntöihin ulkokierteellä MF 1/2"
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- MasterFix jossa sininen suojahattu

Tekniset tiedot

Materiaali

PPSU

| Tuotenro | LVI nro. | DN | d, ø | RpMF | d1, ø | arc | L | L1 | Z | Z1 | Z2 |
|--------------|----------|--------------|-------|-------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 620.380.00.1 | 1752545 | 12 / 15 / 12 | 16 mm | 1/2 " | 16 mm | 90 ° | 11.5 cm | 4.3 cm | 2.5 cm | 2.7 cm | 2.5 cm |
| 620.381.00.1 | 1752546 | 15 / 15 / 12 | 20 mm | 1/2 " | 16 mm | 90 ° | 11.5 cm | 4.3 cm | 2.5 cm | 2.8 cm | 2.5 cm |
| 620.391.00.1 | 1752547 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 20 mm | 90 ° | 11.5 cm | 4.3 cm | 2.5 cm | 2.8 cm | 2.5 cm |
| 620.382.00.1 | 1752548 | 20 / 15 / 15 | 25 mm | 1/2 " | 20 mm | 90 ° | 11.5 cm | 4.1 cm | 2.5 cm | 2.6 cm | 2.5 cm |
| 620.392.00.1 | 1752549 | 20 / 15 / 20 | 25 mm | 1/2 " | 25 mm | 90 ° | 11.5 cm | 4.1 cm | 2.5 cm | 2.6 cm | 2.5 cm |