


Geberit FlowFit -liitoskäyrä 90° esiasennettu, kaksinkertainen, taivutettu, äänieristetty

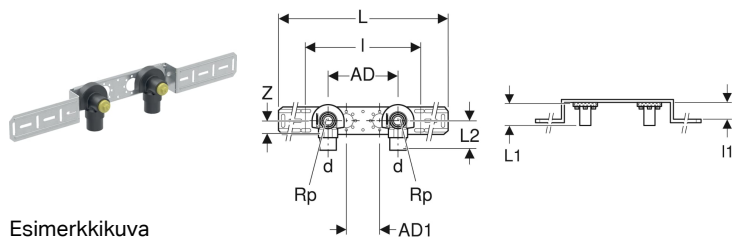

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Käyttövedelle
- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Äänieristetty

Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- Kierre keltaisella suojatulpalla
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa
- Liitäntäetäisyys vaihdettavissa arvosta AD arvoon AD1

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön punametalli (CuSn4Zn2PS)

- 2 suojatulppaa

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	L2	I	I1	Z
619.640.00.1	1752230	12	16 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.3 cm	4 cm	2.7 cm