


Geberit FlowFit -koeponnistustulppa putken päähän

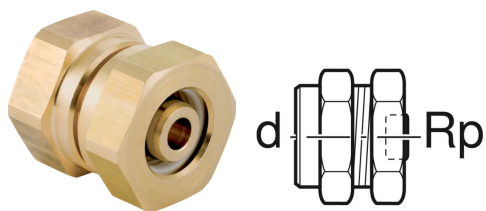

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Geberit järjestelmäputken ML putkenpäiden tilapäiseen sulkemiseen painekokeen aikana
- Painekokeisiin kylmällä vedellä korkeintaan 25 bar / 2500 kPa
- Painekokeisiin ilmalla korkeintaan 3 bar / 300 kPa

Ominaisuudet

- Voidaan käyttää useampaan kertaan
- O-rengas EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali | Messinki CW617N

Tuotenro	LVI nro.	d, Ø	Rp
653.940.26.1	1751127	16 mm	1/2 "
654.940.26.1	1751128	20 mm	1/2 "
655.940.26.1	1751131	25 mm	1/2 "
656.940.26.1	1751132	32 mm	1/2 "
657.940.26.1	1751133	40 mm	1/2 "
658.940.26.1	1751134	50 mm	1/2 "
659.940.26.1	1751135	63 mm	1/2 "