




9029-9035

**ERGO™ Säädettävät fosfoidut mutteriavaimet kumikahvalla, leukojen leveä avautumiskulma**



**TUOTETIEDOT**


- Säädettävät avaimet on kehitetty tieteellisen ERGO™-prosessin mukaisesti
- Erittäin suuri leukaväli, tavallisia avaimia lyhyempi kahva helpottaa käyttöä rajoitetuissa tiloissa
- Leuka ei poistu edes avaimen suurimmassa avauskulmassa
- Kapea pään muotoilu parantaa käytettävyyttä suorituskyvystä tinkimättä
- Laserasteikko millimetreinä esisäätöjä ja tarkkaa mittausta varten
- Skydrol- ja öljynkestävä kumikahva
- Taottua erikoisterästä yhdessä kappaleessa
- Fosfatoitu, tarkkuuskarkaistu ja ruostesuojattu
- Vasemmalle kiertyvä ruuvi
- Standardit: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 ja BS 6333
- Maksimaalinen mukavuus ja minimaalinen käyttövoima ergonomisen muotoilun ansiosta
- Ergonominen termoplastinen elastomeerikahva jakaa paineen tasaisesti käteen vähentäen työtatapaturmien vaaraa
- Kahva ei tunnu koskaan liian lämpimältä tai kylmältä ja se on öljyn- ja rasvankestävä. Pehmeä suurikitkainen pinta pienentää luisumisen vaaraa
- Samansuuntaiset leuat 15° kulmassa hyvää otetta ja parasta ulottuvuutta varten
- Suurempi kapasiteetti ja käytettävyys leukojen leveän avautumiskulman ja lyhyemmän kahvan ansiosta
- Ensiluokkaista tehoa tarkkuuskarkaistun ja suorituskykyisen terässeoksen ansiosta

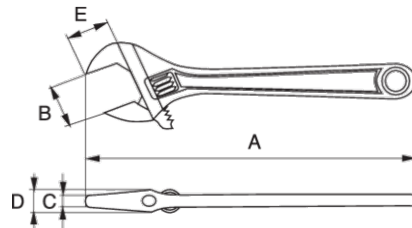

**Follow the Fish!**



## TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
<b>9029</b>	170 mm	6 in	32 mm	5 mm	12.8 mm	29 mm	220 g
<b>9031</b>	218 mm	8 in	38 mm	5 mm	13.4 mm	34 mm	340 g
<b>9033</b>	270 mm	10 in	46 mm	8 mm	17.8 mm	41 mm	525 g
<b>9035</b>	324 mm	12 in	55 mm	9.5 mm	21.5 mm	50 mm	825 g

