

# Pikanaula PKN 8X90 ZN (5 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094678



## Edullinen mutta laadukas pikanaula kevyiden materiaalien helppoon kiinnitykseen

- Jousiteräksinen pikanaula on tarkoitettu läpiasennuksiin. Pikanaulan käyttöä suositellaan lähinnä lattiaan tehtäviin asennuksiin ja tarvittaessa vain kevyisiin seinäasennuksiin.
- Naula lävistää kiinnitettävän kappaleen vaivattomasti ja kiinnittyy laajenemalla koko mitaltaan.
- Kokoteräksinen PKN sopii palonkestoa vaativiin kohteisiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.


## KÄYTTÖKOHTEET

- Alajuoksut
- Aluspuut
- Alusrakenteet

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

Koko	8
Pituus (L)	90
Kiinnitettävä ainespaksuus ( $T_{fix}$ )	50

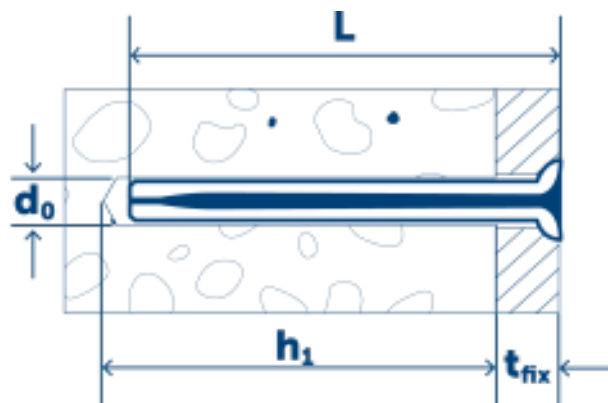

## YLEISKATSAUS

<b>Muut koodit</b>	SNRO 1372029 /
<b>Tuotemateriaali</b>	Teräs, sähkösinkitty
<b>Pakkaukset</b>	rasia (pussi): 5 / tukku: 50 / kpl: 1
<b>Paino</b>	14.2 kg / 1000

## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

### ASENNUSOHJEET

8	<b>Porareian halkaisija (<math>d_0</math>) <math>\varnothing</math></b>	8
90	<b>Min. porareian syvyys</b>	50
50	<b>Porareian syvyys (<math>h_1</math>)</b>	50
	<b>Asennussyvyys (<math>H_{nom}</math>)</b>	40

# Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys ( $h_{nom}$ )	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	$N_{Rec}$	40 mm		0.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	$V_{Rec}$	40 mm		0.6 kN

## Asennusohjeet

