

Pikanaula PKN 6X30 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640072502



Edullinen mutta laadukas pikanaula kevyiden materiaalien helppoon kiinnitykseen

- Jousiteräksinen pikanaula on tarkoitettu läpiasennuksiin. Pikanaulan käyttöä suositellaan lähinnä lattiaan tehtäviin asennuksiin ja tarvittaessa vain kevyisiin seinäasennuksiin.
- Naula lävistää kiinnitettävän kappaleen vaivattomasti ja kiinnittyy laajenemalla koko mitaltaan.
- Kokoteräksinen PKN sopii palonkestoa vaativiin kohteisiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.


KÄYTTÖKOHTEET

- Alajuoksut
- Aluspuut
- Alusrakenteet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

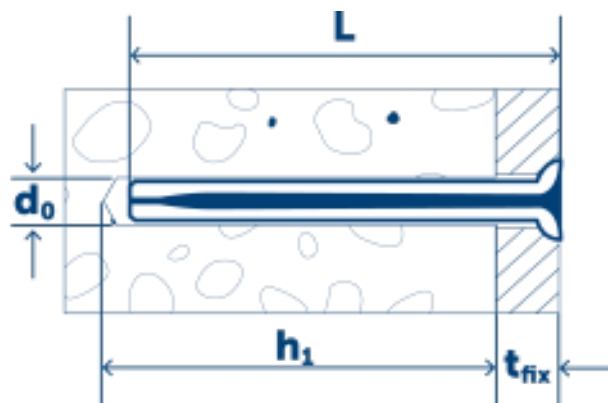

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308835 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 200 / tukku: 2000 / lava: 96000
Paino	2.9 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

6	Porareian halkaisija (d_0) \varnothing	6
30	Min. porareian syvyys	35
3	Porareian syvyys (h_1)	35
	Asennussyvyys (H_{nom})	27

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	27 mm		0.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	27 mm		0.3 kN

Asennusohjeet

