

Pikanaula PKN 6X60 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640072506



Edullinen mutta laadukas pikanaula kevyiden materiaalien helppoon kiinnitykseen

- Jousiteräksinen pikanaula on tarkoitettu läpiasennuksiin. Pikanaulan käyttöä suositellaan lähinnä lattiaan tehtäviin asennuksiin ja tarvittaessa vain kevyisiin seinäasennuksiin.
- Naula lävistää kiinnitettävän kappaleen vaivattomasti ja kiinnittyy laajenemalla koko mitaltaan.
- Kokoteräksinen PKN sopii palonkestoa vaativiin kohteisiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.


KÄYTTÖKOHEET

- Alajuoksut
- Aluspuut
- Alusrakenteet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko 6
Pituus (L) 60
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix}) 30

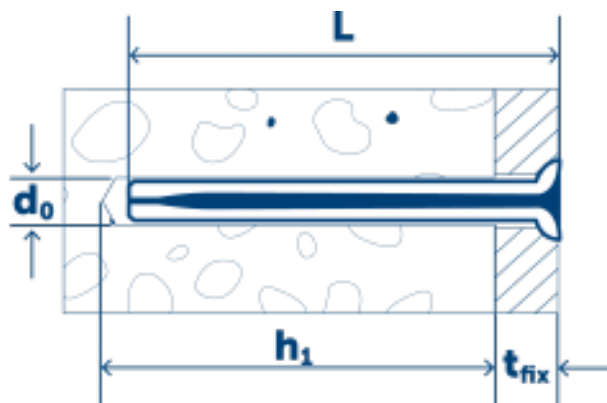

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308843 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 200 / tukku: 2000 / lava: 56000
Paino	5.7 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

6	Porareian halkaisija (d_0) \varnothing	6
60	Min. porareian syvyys	40
30	Porareian syvyys (h_1)	40
	Asennussyvyys (H_{nom})	30

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		0.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		0.3 kN

Asennusohjeet

