


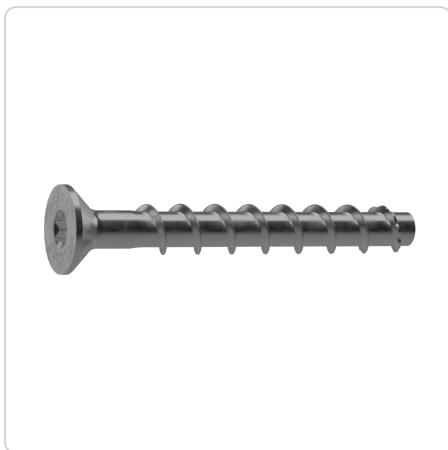

S-CSA+ CS 8x60/10 T45 ML

SORMATIN TUOTEKODI 9640071856

Järeämmät ETA-hyväksytyt S-CSA+ -betoniruuvit raskaaseen kiinnittämiseen

- S-CSA+ betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettavissa.
- Seisminen suorituskykyluokka C2 hef,2/hef,3 (ETA-20/0446).
- ML (Multi Layer) korroosion kestävä pinnoite (2016 h kesto suolasumutestissä ISO 9227 mukaan, jonka perusteella korroosioluokka on „C3 very high“ DIN EN ISO 12944-6:2018-06 mukaan).
- Kuiviin sisätiloihin sekä ulkotiloihin käyttökohderajoitukset huomioon ottaen.

TUOTTEEN YLEISKATSAUS

Ominaisuudet

Uppokanta, torx vääntiö

Pakkaus

Pahvilaatikko: 50 / Pakkaus: 250 /
Lava: 14000

Paino

26.8 g

EAN

6416031718564

Materiaali

Teräs

Sopivat olosuhteet

Kuivat sisätilat, Kosteat tilat,
maaseutalueet

KÄYTTÖKOHTEET

- Käsijohteet
- Istuimet
- Koolaukset
- Kaapelihyllyt
- Hyllyt
- Julkisivutelineet

KIINNITYSALUSTAT

Hyväksytty

Halkeilematon betoni

Halkeillut betoni


Sopii

Täystiili


Täyskalkkiehkekatiili

TEKNISET TIEDOT

Pituus (L)	60 mm
Porareiän halkaisija (d_0)	8 mm
Kiinnitettävä ainespaksuus ($t_{fix,1}$)	10 mm
Kiinnitettävän aineen vapaareikä (d_f)	12 mm
Asennussyvyys ($h_{nom,1}$)	50 mm
Tehollinen asennussyvyys ($h_{ef,1}$)	39.2 mm
Porareiän syvyys ($h_{1,1}$)	60 mm
Kannan halkaisija (d_k)	18.2 mm
Kiristysmomentti max (Nm) (T_{inst})	45
Minimi kiinnitysalustan paksuus ($h_{min,1}$)	100 mm

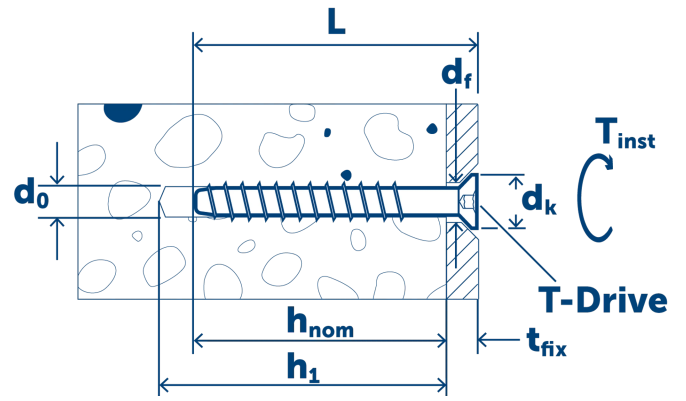

ASENNUS

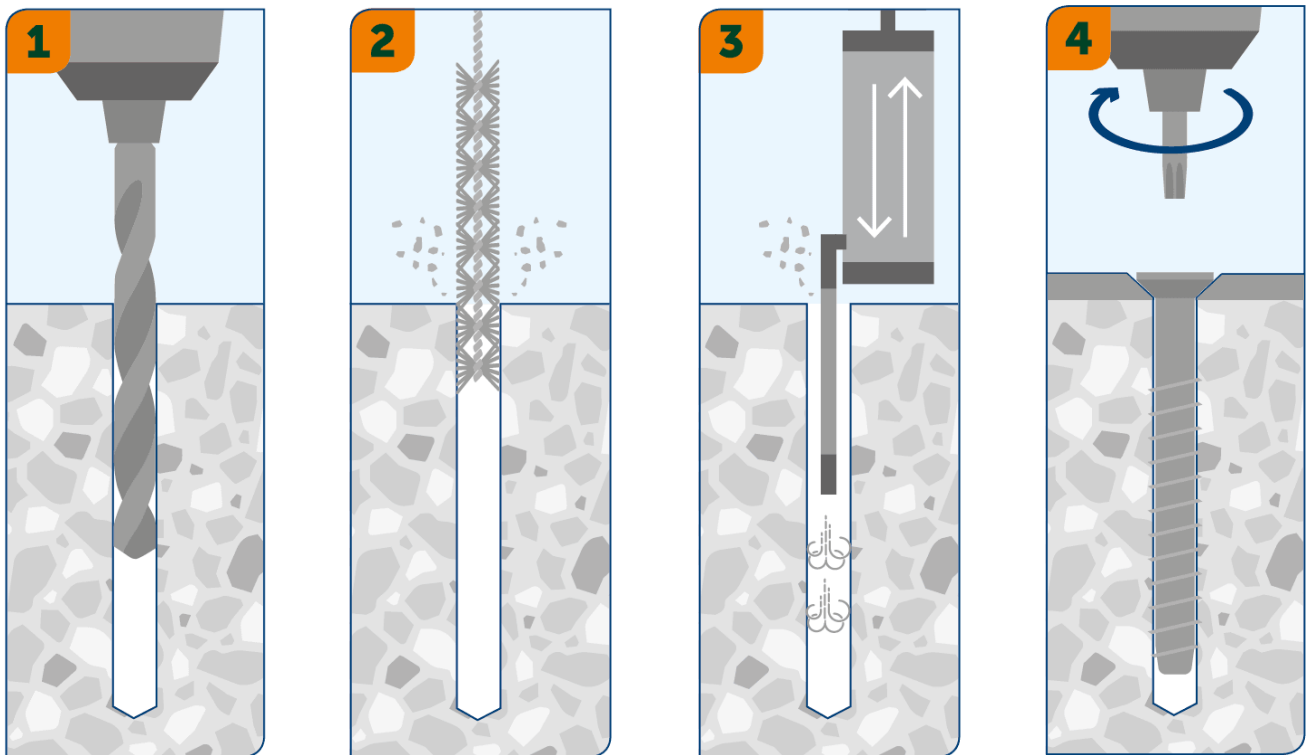

SUORITUSTIEDOT

Kiinnitysalusta: Kaikki	✓	Kuormitustyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo	ETA
Halkeillut betoni, C20/25		N_{Rec}	50 mm		3,1 kN	

Kiinnitysalusta:	Kuormitustyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo	ETA
Halkeillut betoni, C20/25	V_{Rec}	50 mm		10,9 kN	
Halkeilematon betoni, C20/25	N_{Rec}	50 mm		5,7 kN	
Halkeilematon betoni, C20/25	V_{Rec}	50 mm		10,9 kN	