


## Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa white/red 15x2,5 28/23 50m

1072152

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten lämpimän käyttöveden asennuksiin.
- NKB-mitoitus

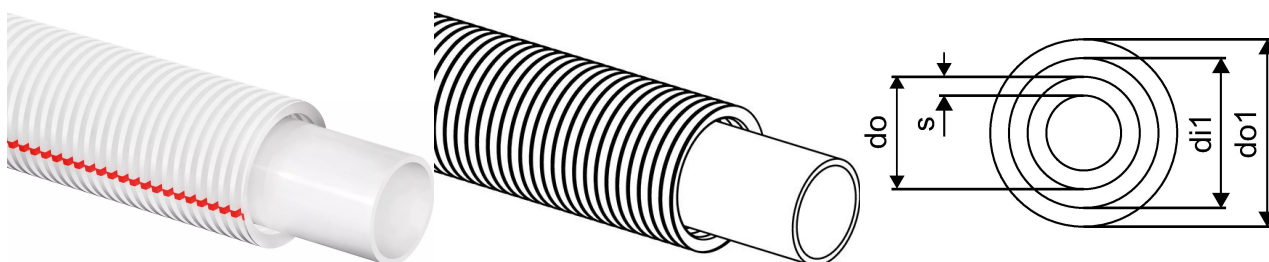

### Tietoa Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa white/red

#### Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

# Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa white/red 15x2,5 28/23 50m

1072152

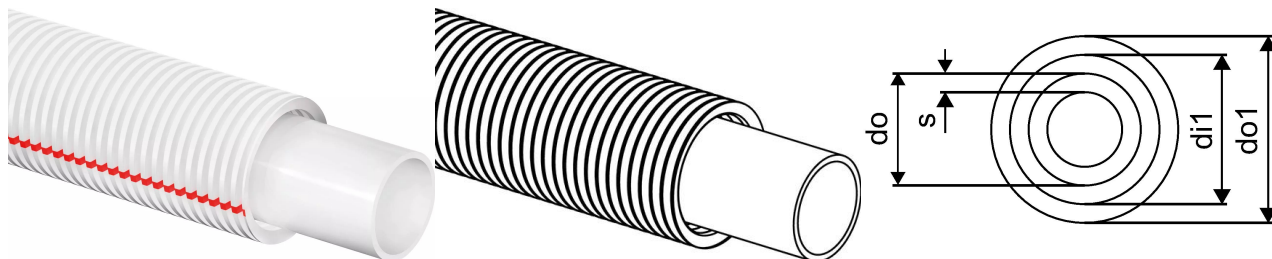

## Tekniset tiedot

LVI nro

2012610

Mittayksikkö

m

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi