


20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / R100

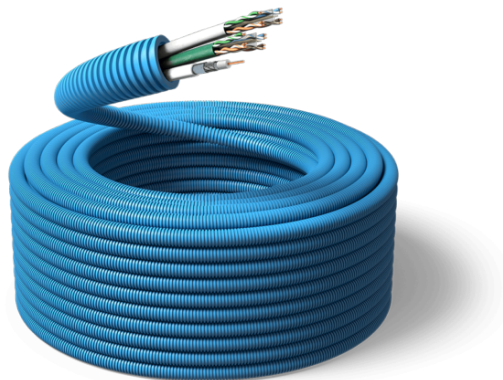

Fördragen multimediakabel med dubbla oskärmade Kat6 U/UTP och en RG6T i 20mm rör.

Datakablarna har en folieskärm i kategori 6 uppbyggd av entrådiga polytenisolerade kopparledningar tvinnade till par med ett centrumkors. RG6T har innerledare av solid koppar, dielektrikum av gasinjecerat PE-skum, limmad aluminiumfolie mot dielektrikum, fläta av aluminium, ytterligare en aluminiumfolie samt halogenfri, flamskyddad plastmantel.

Sähkönumero:	0248505
Joustoputkien väri	Sininen
Kaapelien väri	Vihreä, Valkoinen
Pakkaus	Rengas
Kaapelityyppi	Data
Luokitus	3342ICTA 3422
Johdinala	1,0 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	100
Paino	11,1 kg
Tele/Tieto	C6 U/UTP

Koaks

RG6T

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Sininen
Väri på kabel	Valkoinen/Vihreä
Sisähalkaisija	14,1 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	2000 m
Paino	11,1 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Johdinala RG6T	1,02 mm ²
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Itsestään sammuva	JA

Samankaltaiset tuotteet



Jatkomuovi muovi lukko 20 mm TP

Sähkönumero: 11 131 24



Jatkomuovi muovi 20 mm WT

Sähkönumero: 11 131 09



Jatkomuovi muovi PVC 20 mm BG

Sähkönumero: 11 131 40



Vaunu Pmflex

Sähkönumero: 64 449 03



20 mm / 2C6 U/UTP+RG6T / X50

Sähkönumero: 02 485 12



16 mm / C6 U/UTP / R100

Sähkönumero: 02 485 01



16 mm / 2C6 U/UTP / R100

Sähkönumero: 02 485 02

20 mm / 2C6 U/UTP / R100

Sähkönumero: 02 485 03

16 mm / 1C6A F/UTP / R100

Sähkönumero: 02 485 04



16 mm / C6 U/UTP / X100

Sähkönumero: 02 485 10