



**Artikkeli nro.** 199112620

**Sarjat** SafetyReel G2 letkukelat

3D

PDF

Tiedusteluluettelo

---

## Tuotekategoria

Suuri kela

## Otsikko

Suljettu kela muovikannella ja 30 m letkulla

## Kelan tyyppi

Suljettu kela

## Reel material

Muovi

## Reel diameter (mm)

536 mm (21.1 ")

## Letkumateriaali

PUR/PVC

## Letkun pituus kelassa

30 m (98.43 ft)

---

**Syöttöletkun pituus**

1.5 m (4.92 ft)

---

**Halk. (sisä x ulko), mm**

11.0 x 16.0 mm

---

**Sisääntuloliitäntä**

R 1/2" uros

---

**Lähtöliitäntä**

R 1/2" uros

---

**Maksimityöpaine (bar)**

16 bar (1.6 MPa)

---

**Letkutyyppi**

Suora punosvahvistettu

---

**Letkuvaihtoehdot**

C-line

---

**Letkun väri**

Sininen

---

**Min temperature (°C)**

-10°C (14°F)

---

**Maksimilämpötila (°C)**

60°C (140°F)

---

**Lämmönkestävyys**

Suurin käyttöpaine on 20 °C (68 °F), katso kaavio.

---

**Weight (gr)**

14965 g (32.99 lb)

---

**Väliaine**

Paineilma, Vesi

---

**Features**






Hidas takaisinvento, Letkunohjain, Pehmeä pysäytyspallo, Hi Flow -kääntöliitin, Helppo asentaa

---

## SafetyReel G2 letkukelat

CEJN SafetyReel G2 letkukelat laajentavat todistettua SafetyReeltuotesarjaa suuremmilla malleilla, jotka on suunniteltu pidemmille letkuille ja suuremmalle virtauskapasiteetille. Sisäänvedettävät paineilma ja vesiletkukelat tarjoavat jopa 30 metrin letkun, turvallisen automaattisen sisäänvedon järjestelmän ja luotettavan suorituskyvyn. Seinälle tai kattoon asennettavat SafetyReel G2 letkukelat on suunniteltu turvallisuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta silmällä pitäen vaativiin teollisuusympäristöihin.



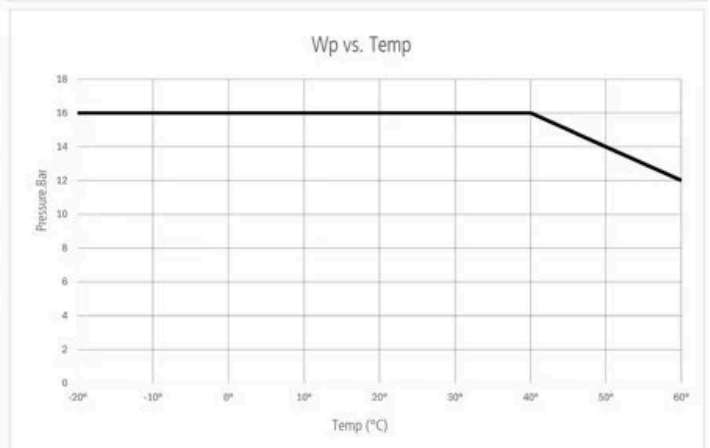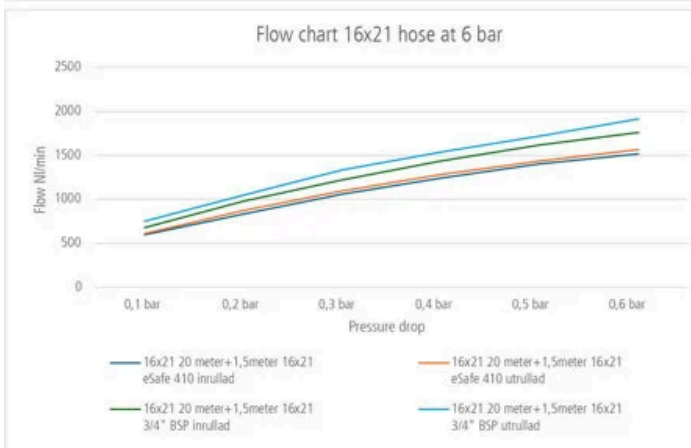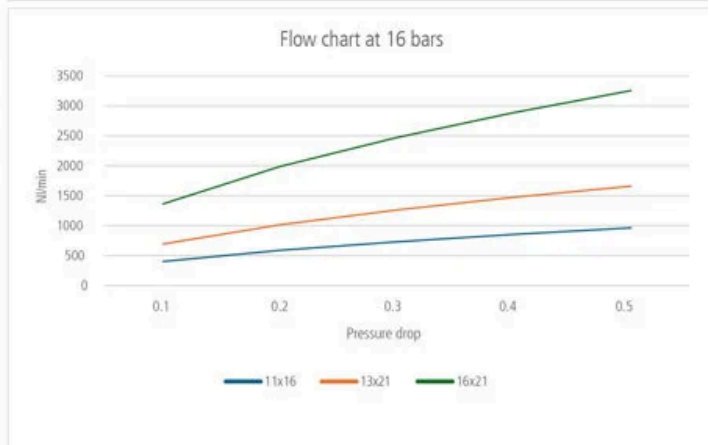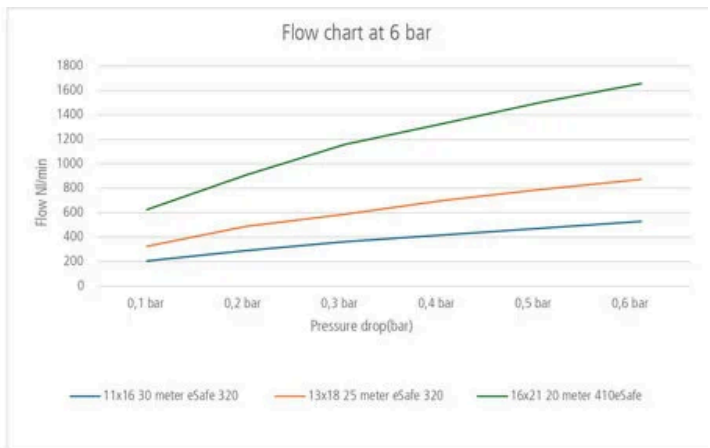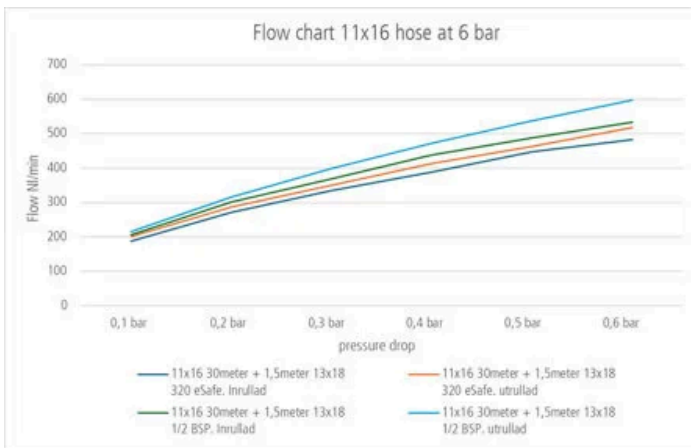

Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä. Muilla liitännöillä ja tiivistemateriaaleilla erikseen tilattavissa. Osalla tämän sarjan tuotteista on minimi tilausmäärä. Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset.