

Artikkeli nro. 199112651

Sarjat SafetyReel G2 letkukelat

3D PDF Tiedusteluluettelo

Tuotekategoria

Iso kela

Otsikko

Suljettu kela muovikannella ja 25 m letku

Kelan tyyppi

Suljettu kela

Reel material

Muovi

Reel diameter (mm)

536 mm (21.1 ")

Letkumateriaali

PUR/PVC

Letkun pituus kelassa

25 m (82.02 ft)

Syöttöletkun pituus

1.5 m (4.92 ft)

Halk. (sisä x ulko), mm

13.0 x 18.0 mm

Sisääntuloliitäntä

R 1/2" uros

Lähtöliitäntä

R 1/2" uros

Maksimityöpaine (bar)

16 bar (1.6 MPa)

Letkutyyppi

Suora punosvahvistettu

Letkuvaihtoehdot

C-line

Letkun väri

Hi-vis vihreä

Min temperature (°C)

-10°C (14°F)

Maksimilämpötila (°C)

60°C (140°F)

Lämmönkestävyys

Suurin käyttöpaine on 20 °C (68 °F), katso kaavio.

Weight (gr)

15400 g (33.95 lb)

Väliaine

Paineilma, Vesi


Features


Hidas takaisinveto, Letkunohjain, Pehmeä pysäytyspallo, Hi Flow -kääntöliitin, Helppo asentaa


SafetyReel G2 letkukelat


CEJN SafetyReel G2 letkukelat laajentavat todistettua SafetyReeltuotesarjaa suuremmilla malleilla, jotka on suunniteltu pidemmille letkuille ja suuremmalle virtauskapasiteetille. Sisäänvedettävät paineilma ja vesiletkukelat tarjoavat jopa 30 metrin letkun, turvallisen automaattisen sisäänvedon järjestelmän ja luotettavan suorituskyvyn. Seinälle tai kattoon asennettavat SafetyReel G2 letkukelat on suunniteltu turvallisuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta silmällä pitäen vaativiin teollisuusympäristöihin.




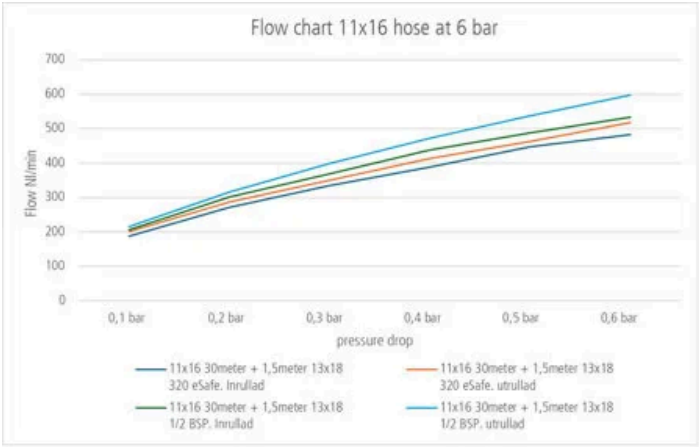


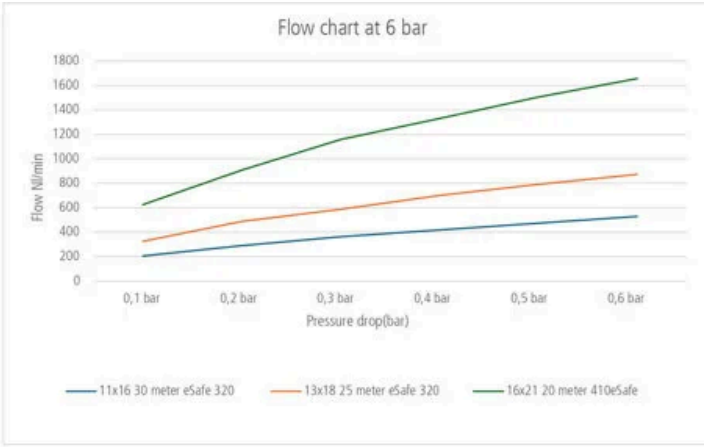

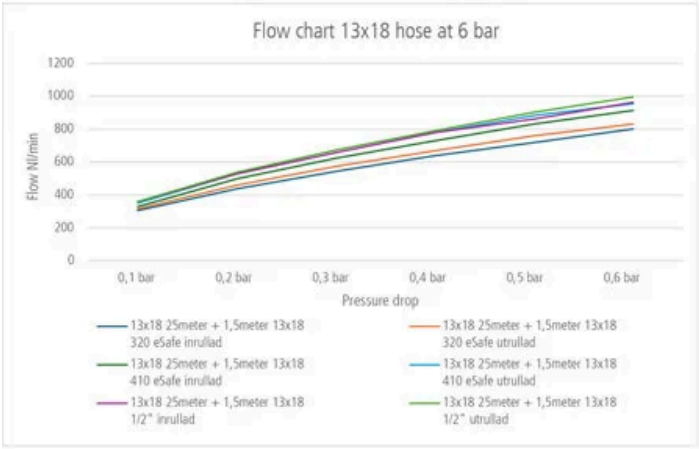

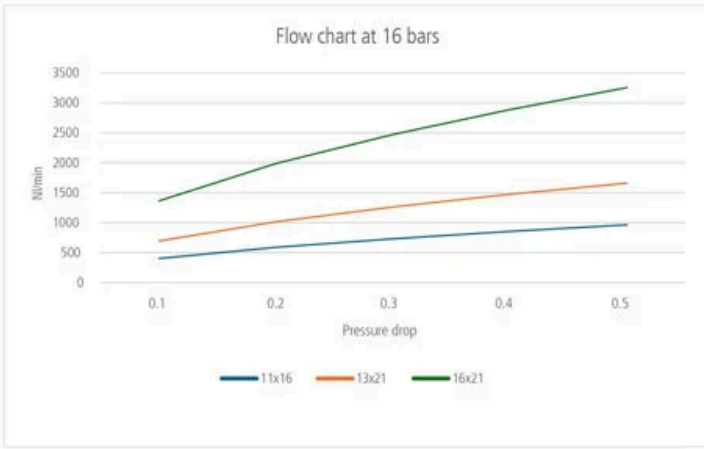

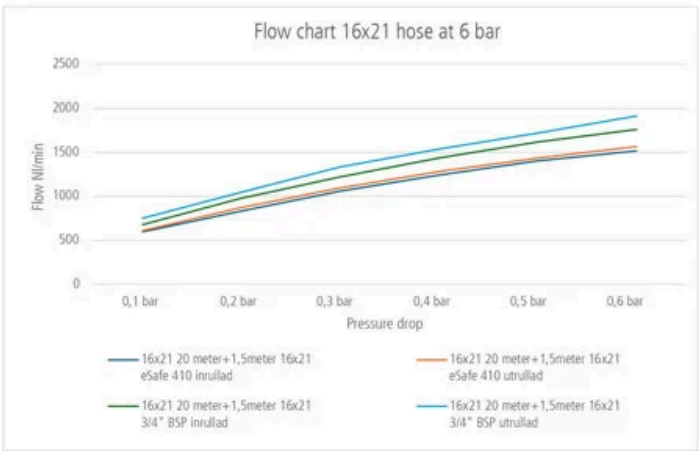

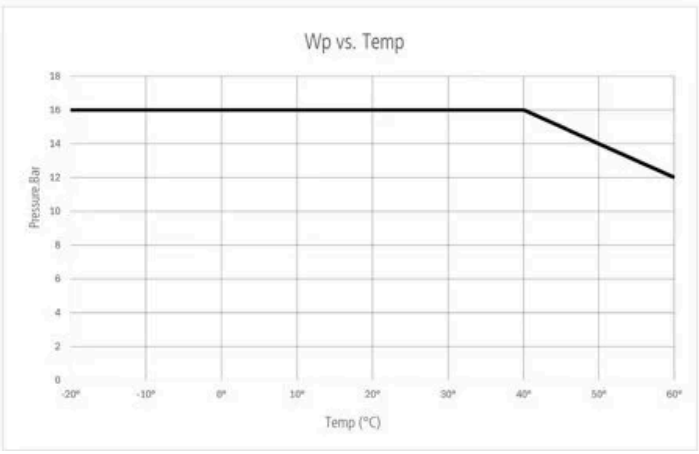

Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä. Muilla liitännöillä ja tiivistemateriaaleilla erikseen tilattavissa. Osalla tämän sarjan tuotteista on minimitilausmäärä. Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset.