Male stud connectors

Male thread: Metric fine thread, cylindrical
Threaded stud: ISO 9974-2 Form E
Sealing type: Profile sealing ring PEFLEX
Sealing material: Standard NBR

Tube coupling: 24° in acc. with ISO 8434-1

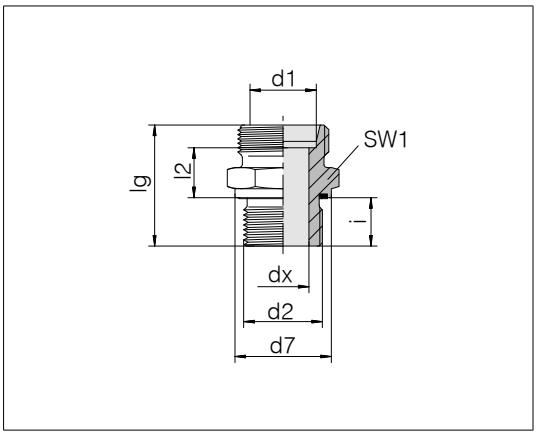

Series	Tube OD d1	d2	Pressure	d7	dx	lg	l2	SW1	i	Nm -10 %	kg/100 ca.	Order-No.	Designation	
L	18	M 18 x 1.5	PN 400	23.9	11	33.5	14	27	12	90	6.5	1784452000	24-SDS-L18-M18E	
L	18	M 22 x 1.5	PN 400	26.9	14	36	14.5	27	14	130	7.4	0784442000	24-SDS-L18-M22E	1)
L	18	M 26 x 1.5	PN 250	31.9	15	38	14.5	32	16	180	9.4	1784472000	24-SDS-L18-M26E	
L	18	M 27 x 2	PN 250	31.9	15	43	19.5	32	16	180	14.8	1796872000	24-SDS-L18-M27E	
L	18	M 33 x 2	PN 250	39.9	15	41	15.5	41	18	230	16.0	1798222000	24-SDS-L18-M33E	
L	22	M 18 x 1.5	PN 250	23.9	11	35.5	16	32	12	90	9.0	1785252000	24-SDS-L22-M18E	
L	22	M 22 x 1.5	PN 250	26.9	14	38	16.5	32	14	130	9.0	1784462000	24-SDS-L22-M22E	
L	22	M 26 x 1.5	PN 250	31.9	18	40	16.5	32	16	180	10.1	0784452000	24-SDS-L22-M26E	1)
L	22	M 27 x 2	PN 250	31.9	18	40	16.5	32	16	180	10.8	1798422000	24-SDS-L22-M27E	
L	22	M 33 x 2	PN 250	39.9	19	43	17.5	41	18	230	18.6	1784732000	24-SDS-L22-M33E	
L	28	M 18 x 1.5	PN 250	23.9	11	36.5	17	41	12	90	12.9	1785452000	24-SDS-L28-M18E	
L	28	M 22 x 1.5	PN 250	26.9	14	39	17.5	41	14	130	13.7	1784802000	24-SDS-L28-M22E	
L	28	M 26 x 1.5	PN 250	31.9	18	43	19.5	41	16	180	16.2	1784592000	24-SDS-L28-M26E	
L	28	M 33 x 2	PN 250	39.9	23	43	17.5	41	18	230	16.4	0784462000	24-SDS-L28-M33E	1)
L	28	M 42 x 2	PN 250	49.9	23	46	18.5	50	20	330	32.2	1784512000	24-SDS-L28-M42E	
L	35	M 33 x 2	PN 250	39.9	23	46	17.5	46	18	230	21.7	1784392000	24-SDS-L35-M33E	
L	35	M 42 x 2	PN 250	49.9	30	48	17.5	50	20	330	27.3	0784472000	24-SDS-L35-M42E	1)
L	42	M 42 x 2	PN 250	49.9	30	50	19	55	20	330	33.6	1784782000	24-SDS-L42-M42E	
L	42	M 48 x 2	PN 250	54.9	36	52	19	55	22	500	34.6	0784482000	24-SDS-L42-M48E	1)

1) Standard size

Continued on following page