

OPTIC G2 QUICK ISO

SUOSIKKIALASVALON UUSI SUKUPOLVI –
AIEMPAA SUUREMPI VALOMÄÄRÄ

UUTUUS!



VAIHDETTAVA LED-SIRU
JA LIITÄNTÄLAITE –
KESTÄVÄSTI SUUNNITELTU

- Voidaan asentaa suoraan eristettä vasten
- Upotussyvyys vain 38mm
- Saatavana mustana tai valkoisena, IP44
- Toimitetaan vaihehimmennettävällä ohjaimella
- Ohjaimessa vedonpoisto kaapelille ja taipuisalle 16mm suojaputkelle
- Elinikä L90 100 000h Ta25°C



hidealite

www.hidealite.fi

UUDET OPTIC G2 QUICK ISO MALLIT KORVAAVAT AIEMMIN KESKUSVARASTOVALIKOIMASSA OLLEET TUOTTEET:

Vanha malli


Snro	Kuvaus
42 223 74	Optic Quick ISO valkoinen 3000K
42 223 75	Optic Quick ISO valkoinen 4000K
42 223 78	Optic Quick ISO musta 3000K
42 223 79	Optic Quick ISO musta 4000K
42 223 82	Optic Quick ISO 6-pack valkoinen 3000K

Uusi malli



Snro	Kuvaus
41 438 56	Optic G2 Quick ISO valkoinen 3000K
41 438 57	Optic G2 Quick ISO valkoinen 4000K
41 438 60	Optic G2 Quick ISO musta 3000K
41 438 61	Optic G2 Quick ISO musta 4000K
41 438 64	Optic G2 Quick ISO 6-pack valkoinen 3000K

OPTIC G2 QUICK ISO

Alasvalosuosituksemme Optic Quick ISO, nyt Generation 2, joka on kestävästi suunniteltu! Matalarakenteinen alasvalo, joka sopii asennettavaksi suoraan eristettä vasten. Modulaarisen järjestelmän avulla voit helposti purkaa valaisimen ja säästää aikaa sen hävittämisessä. Moderni LED- ja heijastintekniikka häikäisemättömällä valokuvilla sekä entistä suurempi valomäärä. Helposti asennettava IP44-valaisin, joka sopii hyvin niin sisälle kuin ulos. Suunnattavissa 30°, joten valaisin on täydellinen valinta kaltevaan kattoon. Erittäin hyvä värintoisto, Ra > 95. Uudelleen suunniteltu liitäntälaitte kannella, voidaan ilman työkaluja mukauttaa kaapelille tai taipuisalle 16mm suojaputkelle. 3-napainen pikaliitin ketjutusta ja vedonpoistoa varten. Jos haluat valaisimiin DALI-ohjauksen, liitäntälaitteen mukana toimitetaan Q-box Micro. Valaisin voidaan himmentää markkinoiden tavallisimmilla himmentimillä.



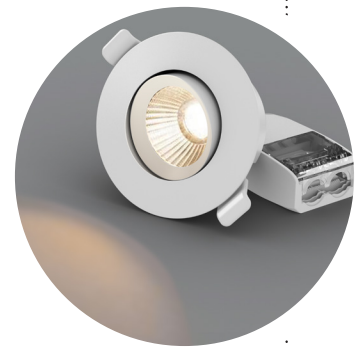


Snro	Väri	Värlämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
41 438 54 ¹⁾	Valkoinen	Tune 2000-3000K	350lm	36°	6W
41 438 55	Valkoinen	2700K	470lm	36°	6W
41 438 56	Valkoinen	3000K	500lm	36°	6W
41 438 57	Valkoinen	4000K	530lm	36°	6W
41 438 58 ¹⁾	Musta	Tune 2000-3000K	350lm	36°	6W
41 438 59	Musta	2700K	470lm	36°	6W
41 438 60	Musta	3000K	500lm	36°	6W
41 438 61	Musta	4000K	530lm	36°	6W



OPTIC G2 QUICK ISO DALI

Snro	Väri	Värlämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
41 438 65 ¹⁾	Valkoinen	Tune 2000-3000K	350lm	36°	6W
41 438 66	Valkoinen	2700K	470lm	36°	6W
41 438 67	Valkoinen	3000K	500lm	36°	6W



OPTIC G2 QUICK ISO 6-PACK

Kätevä 6-pack pakkausko helpottaa kuljetusta ja vähentää pakkausmateriaalin määrää.

Snro	Väri	Värlämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
41 438 62 ¹⁾	Valkoinen	Tune 2000-3000K	350lm	36°	6W
41 438 63	Valkoinen	2700K	470lm	36°	6W
41 438 64	Valkoinen	3000K	500lm	36°	6W

