

Kaukosäätimet

MTA1 CAN

CAN-tekniikkaan perustuva monitoimisäädin käyttöpaneelille A2, A4, A22, A24, TA4, TA6, TA23, TA24, MA23, MA23A, MA24, MA4, MA6, U6 ja Aristo™ U8.

Puikko:	Nuppi 1: Virta	Nuppi 2: Kaaripaine
TIG:	Nuppi 1: Pulssivirta	Nuppi 2: Perusvirta
MIG/MAG 1:	Nuppi 1: Langansyöttönopeus	Nuppi 2: Jännite
MIG/MAG 2:	Nuppi 1: Langansyöttönopeus	Nuppi 2: Jännitteen hienosäätö +/-

MTA1 CAN 0459 491 880



M1 10Prog CAN

CAN-tekniikkaan perustuva synerginen MIG-säädin käyttöpaneelille MA6, U6 ja Aristo™ U8.

MIG/MAG : Muisti 1-10 ja jännitteen hienosäätö +/-

M1 10Prog CAN 0459 491 882



AT1 CAN

CAN-tekniikkaan perustuva puikko- ja TIG-säädin käyttöpaneelille A2, A4, A22, A24, TA4, TA6, TA23 ja TA24.

Puikko/TIG: Virran säätö

AT1 CAN 0459 491 883



AT1 Karkea/Hieno CAN

CAN-tekniikkaan perustuva vakio puikko- ja TIG-säädin käyttöpaneelille A2, A4, A22, A24, TA4, TA6, TA23 ja TA24.

Puikko/TIG: Virran säätö, karkea/hieno

AT1 Karkea/Hieno CAN 0459 491 884



Kaukosäätöadapterit CAN-tekniikan järjestelmiin


Analogisille puikko- ja TIG-säätimille.

Analogisille MIG/MAG-säätimille ja RS3-ohjelmanvalintapistooleille.

RA 12 puikko- ja TIG-hitsaukseen, sis. pitimen 0459 491 910

RA 23 MIG/MAG-hitsaukseen ja RS3:lle, sis. pitimen 0459 491 911

RA T1 kaukos. TIG-pistooleille sis. kaapelin ja pitimen 0459 491 912

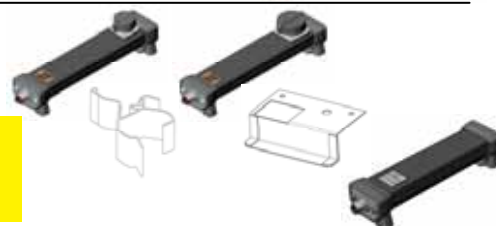

M1

Analoginen perus-MIG-säädin käyttöpaneelille M10, M12, ja M13.

MIG/MAG: Langansyöttö ja jännitteensäätö

M1 0459 491 895



AT1

Analoginen perus-MMA/TIG-säädin käyttöpaneelille. **Puikko/TIG:** Langansyöttö ja jännitteensäätö

AT1 0459 491 896



AT1 Karkea/Hieno

Puikko- ja TIG-virtalähteisiin, joissa on kaukosäätöliitäntä. **Puikko/TIG:** Virran säätö, karkea/hieno

AT1 Karkea/Hieno 0459 491 897




Jalkasäädin FS002 - TIG

Täydellinen 5 m:n kaapeli ja 12-napainen Burndy-liitin.

FS002 analoginen
FS002 CAN

0349 090 886
0349 090 890

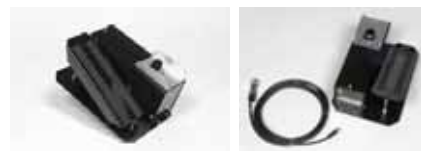

T1 Jalkapoljin CAN

Täydellinen 5 m:n kaapeli ja 12-napainen Burndy-liitin. Hitsausvirran raja-asetukset tehdään käyttöpaneelin kautta.

T1 Jalkapoljin CAN

0460 315 880



Kaukosäätökaapelit:

Pituus	CAN 12 p	CAN 10 p		
0,25 m	0459 554 884	0459 960 883	5 m analoginen 23 p	0459 553 880
5 m	0459 554 880	0459 960 880	5 m analoginen 12 p	0459 552 880
10 m	0459 554 881	0459 960 881	10 m analoginen 12 p	0459 552 881
15 m	0459 554 882		15 m analoginen 12 p	0459 552 882
25 m	0459 554 883	0459 960 882	25 m analoginen 12 p	0459 552 883
5 m HD	0459 554 980	0459 960 980		
10 m HD	-	0459 960 981		
25 m HD	-	0459 960 982		

Kaukosäädin MIG 2

MIG 2 on varustettu kahdella potentiometrillä, joilla säädetään langansyöttönopeutta ja jännitettä. Toimitetaan 5 m:n kaapelilla, 23-napaisella Burndy-liittimellä ja metallikoukulla.

Kaukosäädin MIG 2, täydellinen, sis. 5 m:n kaapelin

0349 501 028



Kaukosäädin MMA1

MMA 1 on varustettu yhdellä potentiometrillä, jolla säädetään virtaa. Toimitetaan 10 m:n kaapelilla, 12-napaisella Burndy-liittimellä ja metallikoukulla.

Kaukosäädin MMA 1, täydellinen, sis. 10 m:n kaapelin

0349 501 024



Kaukosäädin MMA2

MMA 2 on varustettu kahdella potentiometrillä, joilla karkea/hienosäädetään virtaa. Toimitetaan 10 m:n kaapelilla, 12-napaisella Burndy-liittimellä ja metallikoukulla.

Kaukosäädin MMA2, täydellinen, sis. 10 m:n kaapelin

0349 501 025



NO2

Lähetin NO2 on vaihtoehtoinen, langaton kaukosäädinjärjestelmä Arc 410c/650c/810c, A12, LHF 405 PIPEWELD ja LHF 615 PIPEWELD -hitsauslaitteille.

NO2

0349 304 617



	MTA1 CAN	ML 10P CAN	AT1 CAN	AT1 CF CAN	ML	AT1	AT1 CF	RA12	RA23	RA T1	FS002 CAN	FS002	T1 Foot CAN	MIG 2	MMA 1	MMA2
Caddy™ Tig 2200i AC/DC	X		X	X						X	X		X			
Origo™ Tig 3000i	X		X	X						X	X		X			
Origo™ Tig 3000i AC/DC	X		X	X						X	X		X			
Origo™ Tig 4300w AC/DC	X		X	X						X	X		X			
Caddy™ Tig 1500i/2200i, TA34	X		X	X						X	X		X			
LHF and Arc 410c/650c/810c						X	X								X	X
Caddy™ Professional						X	X								X	X
Caddy™ Arc 251i						X	X								X	X
Caddy™ Arc 150i						X	X								X	X
Caddy™ Arc 151i/201i, A33						X	X					X			X	X
Caddy™ Tig 150i/200i						X	X					X			X	X
Origo™ Feed M12					X										X	
Origo™ Feed M13					X										X	
Origo™ Feed MA23/24	X															
Aristo™ Feed MA4	X		X	X					X							
Aristo™ Feed MA6	X	X	X	X				X	X							
Aristo™ Feed U6	X	X	X	X				X	X		X		X			
Aristo™ Feed M0 / U8	X	X	X	X				X	X		X					
Origo™ Arc A2	X		X	X				X								
Aristo™ Arc A4	X		X	X				X								
Aristo™ Tig TA4	X		X	X				X		X	X		X			
Aristo™ Tig TA6	X	X	X	X				X		X	X		X			

OY ESAB
Ruosilantie 18
00390 HELSINKI
Puh. (09) 547 761 Faksi (09) 547 7773
Sähköposti esab@esab.fi
www.esab.fi

