

F20 & F20 Air

Nostettavalla visiirillä ja kiinteällä tummuudella varustettu hitsausnaamari



ESAB F20:ssa on nostettava visiiri, johon hitsauslasi on kiinnitetty. Siinä on myös muovinen suojalasi, joka suojaa kasvoja visiirin ollessa yläasennossa. Hitsauslasi 10 DIN sisältyy kaikkiin naamareihin. CE-hyväksytty EN175-standardin mukaisesti.

- 60 x 110 mm ja 90 x 110 mm nostettavat visiirit
- Kevyt kuori ja mukava pääpanta
- Vaihdettavat DIN-lasit
- Sisävisiiri
- Raitisilmavaihtoehto ESAB PAPR -järjestelmällä

Lisätietoja on osoitteessa **esab.com**.

Prosessi

- SMAW/MMA (puikko)
- GMAW (MIG/MAG)
- GTAW (TIG)
- Happipolttoaineleikkaus
- Plasmaleikkaus
- PAW – plasmahitsaus



F20 Air ESAB PAPR -järjestelmällä

Tekniset tiedot

Katselualue	90 mm x 110 mm ja 60 mm x 110 mm
Linssin varjostin	DIN 10
Standardit	CE, ANSI, CSA, ASNZS, EN12941 luokka TH2 P R SL
Paino - 60 x 110	560 g
Paino - 90 x 110	580 g
Paino - 60 x 110 Air	720 g
Paino - 90 x 110 Air	740 g


Tilaustiedot

F20 60 x 110	0700000426
F20 90 x 110	0700000427
F20 Air 60 x 110 Valmisteltu raitisilmaa varten (sis. ilmanakanavan ja kasvotiivisteet)	0700000428
F20 Air 90 x 110 Valmisteltu raitisilmaa varten (sis. ilmanakanavan ja kasvotiivisteet)	0700000429
EPR-X1.1-PAPR-järjestelmä joustavalla letkulla	0700500920

Kulutus- ja varaosat

1. Kuori F20	0700000509
2. Nostettava visiiri F20 60 x 110	0700000510
2. Nostettava visiiri F20 90 x 110	0700000511
3. Muovinen suojalasi 60 x 110	0160307001
3. Muovinen suojalasi 90 x 110	0160307004
4. Sisä-/ulkosuojalasi 60 x 110, 90 x 110	0700000252
5. Lasin kiinnike 60 x 110	0700000255
5. Lasin kiinnike 90 x 110	0700000256
6. Hitsauslasi 60 x 110 Tummuus 10 Pk 25	0160292002
6. Hitsauslasi 90 x 110 Tummuus 10 Pk 25	0760031632
7. Pääpanta	0700000415
8. Hikinauha	0700000414
9. Pää- ja kasvotiiviste F20	0700000522
10. Pääpanta ml. ilmaletku	0700000420
Tarvikepussi (tyhjä)	0700002315

Lisätietoja PAPR-yksiköistä on erillisessä esitteessä.

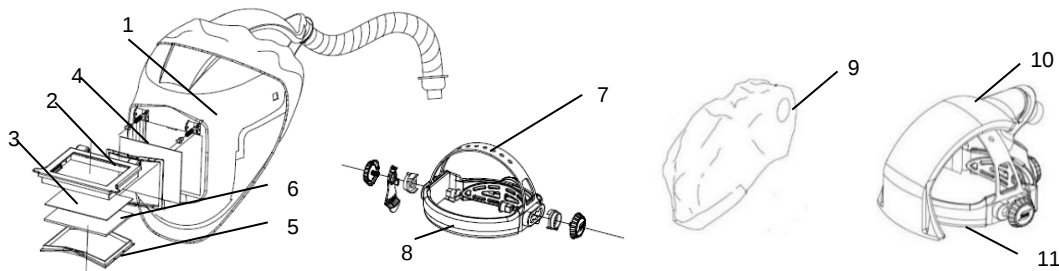

ESAB / esab.com

