

G30 & G30 Air

Nostettavalla visiirillä varustettu hitsaus- ja hiontanaamari



G30 on rakenteeltaan ainutlaatuinen nostettavalla visiirillä varustettu hitsaus- ja hiontanaamari. Visiiri suojaa tehokkaasti ultravioletti- ja infrapunasäteilyltä niin avoinna kuin suljettunakin, ja tarjolla on eri tummuustasoja. Naamari on varustettu vahvalla ja mukavalla pääpannalla.

- Vaihdettavat sisä- ja ulkolasit
- Kevyt kuori
- Suuri sisempi hiontavisiiri
- Mukava pääpanta
- Raitisilmavaihtoehto ESAB PAPR –järjestelmällä

Lisätietoja on osoitteessa **esab.com**.

Prosessi

- SMAW/MMA (puikko)
- GMAW (MIG/MAG)
- GTAW (TIG)
- Hionta
- Happipolttolineleikkaus
- Plasmaleikkaus
- PAW – plasmahitsaus




*G30 Air ESAB PAPR -
järjestelmällä*

Tekniset tiedot	
Katselualue	155 mm x 170 mm (suuri visiiri)
Suuren sisälasin DIN-vaihtoehdot	Sävytön, DIN 2, DIN 3, DIN 5
Ulomman nostettavan visiirin DIN-vaihtoehdot	DIN 5, DIN 8, DIN 10
Standardit	CE, ANSI, CSA, ASNZS, EN12941 luokka TH3 P R SL
Paino – G30	570 g
Paino – G30 Air	730 g

Tilaustiedot	
G30 DIN 10	0700000430
G30 DIN 11	0700000431
G30 Air DIN 10 Raitisilmavalmiudella (sis. ilmanavan ja kasvotiivistein)	0700000433
G30 Air DIN 11 Raitisilmavalmiudella (sis. ilmanavan ja kasvotiivistein)	0700000434
EPR-X1.1-PAPR-järjestelmä joustavalla letkulla	0700500920
Kulutus- ja varaosat	
1. Pääkuori G30, G40 ja G50	0700000515
2. Pääpanta	0700000415
3. Hikinauha	0700000414
4. Nostokehys G30 ml. ruuvit	0700000508
5. Suuri sisempi visiiri G30, G40 ja G50 - kirkas	0700000501
5. Suuri sisempi visiiri G30 DIN 2	0700000502
5. Suuri sisempi visiiri G30 DIN 3	0700000503
5. Suuri sisempi visiiri G30 DIN 5	0700000504
6. Ulompi nostettava visiiri G30 DIN 5	0700000505
6. Ulompi nostettava visiiri G30 DIN 8	0700000506
6. Ulompi nostettava visiiri G30 DIN 10	0700000507
7. Pääpanta, ml. ilmaletku	0700000420
8. Pää- ja kasvotiiviste, G30, G40 ja G50	0700000512
Tarvikepussi (tyhjä)	0700002315

Lisätietoja PAPR-yksiköistä on erillisessä esitteessä.

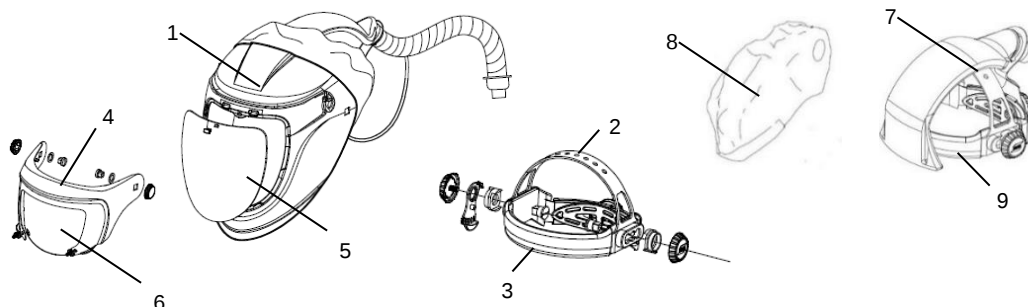

ESAB / esab.com

