

MULTIWELD 400T G on kolmivaiheinen hitsausvirtalähde, jossa on erillinen moniprosessilangansyöttölaite (MIG/MAG, täytelanka, MMA ja TIG Lift). Siinä on intuitiivinen käyttöliittymä, jossa on kaksi digitaalinäyttöä tarkkaa ja helppokäyttöistä parametrien säätöä varten. WF 20 -langansyöttölaitteen lisävarusteella varustettuna se mahdollistaa hitsausparametrien tarkan hallinnan, joka takaa erinomaisen hitsauslaadun myös alumiinille.

MULTI-PROCESS

- **MIG/MAG :**
 - teräslanka ja ruostumaton teräslanka: Ø 0,6-1,6 mm
 - alumiinilanka: Ø 0,8-1,6 mm
 - kaasuton täytelanka (käänteinen napaisuus): Ø 0,9-1,6 mm
- **MMA :** perus- ja rutiilelektrodit (Ø 6 mm:iin asti).
- **TIG DC Lift** ohuiden ohutlevyjen tarkkuussovelluksiin.
- Kaarihammastus hiilielektrodilla (Ø 5 mm:iin asti).

OPTIMOIDUT MIG/MAG-ASETUKSET

- **Laukaisukäyttötymisen valinta:** 2T tai 4T.
- **3 asetukset maksimaalista hallintaa varten:** kaasun huuhtelu, langansyöttö ja kaasun jälkeinen kesto (0, 0,5 tai 1 sekunti).
- **Hitsausapu:** etupaneelissa oleva taulukko, joka auttaa käyttäjää asettamaan lisäainelangan jännitteen ja langan halkaisijan hitsattavan työkappaleen paksuuden mukaan.
- **Helppolukuinen näyttö,** myös kirkkaassa valossa.
- **Kaksoiskäyttöliittymä** kätevään säätöön, kun langansyöttölaite on roikkumassa tai ei ole saatavilla.
- **Yksinkertainen käyttöliittymä** painikkeilla ja nupeilla, suunniteltu helppoon säätöön hanskakäsin.




Toimitetaan ilman lisävarusteita, ilman erillistä langansyöttölaiteita.

KAASUN ESILÄMMITYS PUHDAS CO2

- Esiasennettu pistorasia (36 V - 4,2 A) kaasun esilämmittimelle puhdasta CO2:ta käyttävää hitsausta varten (esilämmitin ei sisälly toimitukseen).
- Yhteensopiva Yhdysvaltojen (tyyppi A) ja EURO (tyypit C/E/F) pistorasioiden kanssa.

ERGONOMINEN

- Vahvistetut pyörät vakauden ja ohjattavuuden takaamiseksi.
- Työkaluton liitäntäkaapelin liitäntä virtalähteen takana.
- 4 nostopistettä helppoon ripustamiseen ja turvallisempaan käsittelyyn.
- Täydellinen koneen päivitys USB-tikun kautta.
- Matalaprofiilinen kaasupulloteline helppoon lastaamiseen (max. 10 m3).
- Suuri säilytyslokero.

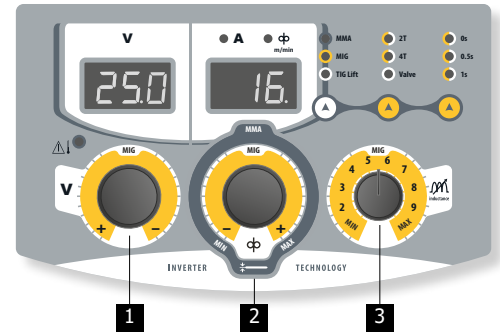

- 1 Hitsausjännite
- 2 MIG/MAG: Langan nopeuden säätö
MMA / TIG: Hitsausvirta
- 3 Kaaren dynamiikka

TARVIKKEET (lisävarusteet)



Erillinen langansyöttölaite WF 20 083981

MIG-liitäntäkaapeli

5 m	70 mm ²	083998
10 m		084001
15 m	95 mm ²	084018
20 m		084025

B-tyyppin rullat

Teräs / Ruostumaton teräs	Ø 0,6 / 0,8	042353
	Ø 0,8 / 1,0	042360
	Ø 1,0 / 1,2	046849
	Ø 1,2 / 1,6	042384
Alumiini	Ø 0,8 / 1,0	042377
	Ø 1,0 / 1,2	040915
	Ø 1,2 / 1,6	042391
Täytelanka	Ø 0,9-1,0 / 1,2	042407
	Ø 1,2 / 1,6	089280



Teräs
4 m
063792



Alumiini
3 m
063808

4 m - 70 mm²
047853 047853

50/60 Hz	I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Elektroninen ohjaus	m/min	Alkuperäiset rullat	EN 60974-1 (40°C)						U ₀	↕	kg	IP			
										MIG-MAG	MMA	TIG	IA (60%)	100%	IA (60%)					100%	IA (60%)	100%
400 V 3~	32	20 → 400	40 → 400	10 → 400	1,6 → 6	0,6 → 1,6	0,9 → 1,6	✓	✓	50 W	1,5 → 21	1,0 / 1,2	320 A	280 A	300 A	280 A	340 A	300 A	78	90 x 55 x 67	55	IP21

Valinnainen WF 20 johtosyöttölaite.