


DEFA Balancer™

Täysdynaaminen kuormanhallintayksikkö

Maksimoi latausteho. DEFA Balancer valvoo kiinteistön virrankulutusta ja ilmoittaa käytettävissä olevan virran suoraan latauslaitteelle.

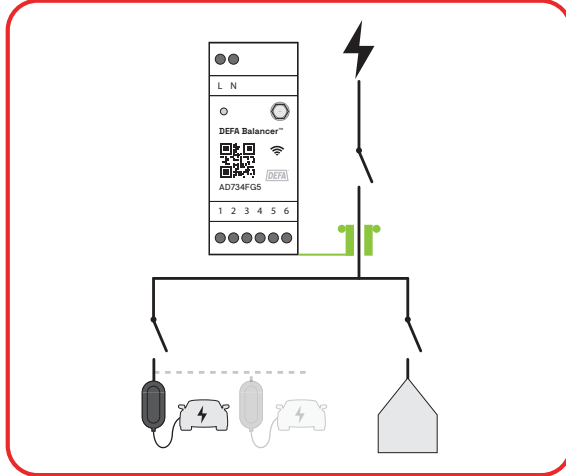

Tekniset tiedot

Mitat:

Moduulivälien määrä: 2

Yleistä:

Tuotteen nimi: DEFA Balancer
Tuotenumero: 715004
Sähkönumero: 3505301
Tuotteen tai komponentin tyyppi: Virta-anturi
Mittaustyyppi: Virta
Tarkkuus: +- 2 %
Mittaustyyppi: Virta L1, L2 ja L3
Käyttöympäristön lämpötila: -25...+60 °C
Säilytysympäristön lämpötila: -30...+70 °C

Virtamuuntajat:

Tuotteen tai komponentin tyyppi: Virtamuuntaja
Maksimivirta [I_{max}]: 80 A
Toisiojännite: 0,333 V
Kaapelin pituus: Noin 1 m

Antenni:

Liittimen tyyppi: SMA uros
Liittimen kulma: 90°
Kaapelin pituus: 1 m
Taajuusalue: 2,4 GHz ja 5 GHz (Wi-Fi)

Tekniset tiedot

Tiedonsiirto:

Lähetys: Radiotaajuus 2,4 GHz tai 5 GHz (Wi-Fi) Ethernet
Antenniliitin: SMA naaras

Turvallisuus ja suojaus:

Ylijänniteluokka: II
IP: 20
IK: 08
Saastumisaste: 2
Sallittu käyttöympäristön kosteus: 0... 95 % 55 °C:ssä
Laitteen luokka: Luokka A
Käyttökorkeus: 0 - 2000 m

Standardi ja sertifiointi:

CE
Turvallisuus: IEC 61010-1
Radio / EMC: 2014/53/EU - RED

Liitäntä sähköverkkoon:

Sähköverkko: TN / IT / TT
Asennustapa: DIN-kisko
Johtimien poikkipinta-ala: 0,2-2,5 mm²
Käyttöjännite: 230 V AC, +/- 10 %
Taajuus: 50/60 Hz
Maksimivirta: 0,03 A

Takuu:

3 vuotta

Kierrätys:

Sähkö- ja elektroniikkaromu

Sisältö:

DEFA Balancer

3 x 80 A virtamuuntajat

Wi-Fi-antenni

