

FTLIGHT PARK KATUVALAISIN

TEHOKAS KATUVALAISIN SUUNNATTAVALLA
60MM PYLVÄÄSEEN SOPIVALLA ADAPTERILLA
130LM/W



Sähkönumero

Tuotekoodi

Teho ja valoteho

4519134

802540

25W 3200lm

4519135

805040




50W 6500lm

4519136


807540

75W 9750lm

60mm pylväsasennus.
Käännettävä ja
suunnattava adapteri

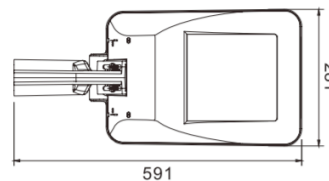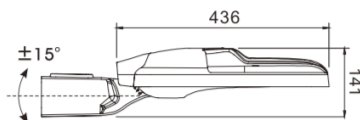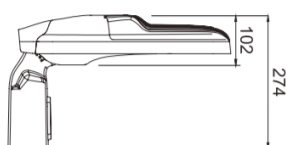

25W-50W

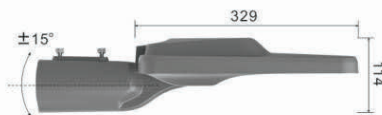

(1). $\Phi 64$ for $\Phi 40-60$ pole
(2). $\Phi 80$ for $\Phi 40-76$ pole



- Teho: 25W/50W/75W
- Kotelointiluokka: IP66
- IK-Luokitus: IK08
- Ylijännitesuojaus: 6kV/4kV
- Väriämpötila: 4000K
- CRI / Värintoistoindeksi: > 70

- Valonjako: Epäsymmetrinen, katuvalo-optiikka
- Kehys ja runko: Alumiini (RAL7037), kirkas karkaistu tasolasi, linssit muovia
- Käyttöikä: 50 000h
- Takuu: 5 vuotta

FTLIGHT