

ELIFE LANTTI -ALASVALO




ELIFE Lantti soveltuu monipuolisen asennustavan ansiosta niin saneeraus kuin uudisrakentamiseen.

Valaisin asennetaan joko pintaan tai puoliuuppon valaisimen mukana tulevalla asennusraudalla ja jousilla. Valaisin on himmennettävä ja sen värilämpötila on valittavissa asennusvaiheessa (3000K-4000K-6500K). Lisätarvikekehysellä valaisimen värin saa helposti muutettua mustan tai harjatun teräksen väriksi. Kehys kiinnittyy valaisimeen magneetilla, joten sen voi asentaa myös jälkikäteen.

Värilämpötila: 3000K-4000K-6500K

Elinikä: 20 000h (L70B10)

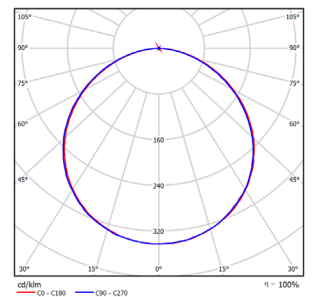


ELIFE

ahlsell

www.ahlsell.fi
Ammattilaisen elämä helpommaksi

Ahlsell Oy
Kallionpontie 1, 05620 Hyvinkää
P. 020 584 5000 / info@ahlsell.fi

ELIFE LANTTI -ALASVALO

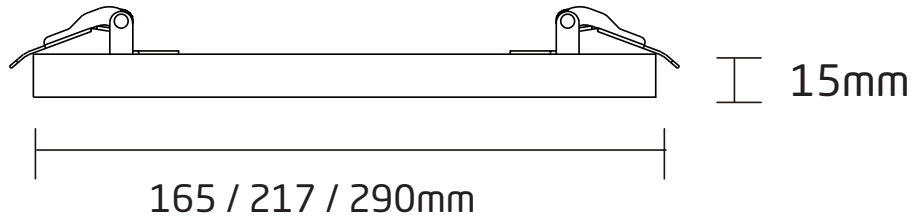

Tuotekoodi	Kuvaus	Koko mm
S4159116	12W 970/1080LM DIM 830/840/865 PCO VAL	165x15
S4159117	18W 1590/1770LM DIM 830/840/865 PCO VAL	217x15
S4159118	24W 1820/2100LM DIM 830/840/865 PCO VAL	290x15



ELIFE Lantti -lisätarvikekehyksellä valaisimen värin saa helposti muutettua mustan tai harjatun teräksen väriksi. Kehys kiinnittyy valaisimeen magneetilla, joten sen voi asentaa myös jälkikäteen.

Tuotekoodi	Kuvaus	Koko mm
4159121	KEHYS PC MU MATTA	166x15
4159122	KEHYS PC KR HARJATTU	166x15
4159123	KEHYS PC MU MATTA	219x15
4159124	KEHYS PC KR HARJATTU	219x15
4159125	KEHYS PC MU MATTA	293x15
4159126	KEHYS PC KR HARJATTU	293x15



ELIFE