



Artikkeli nro. 102205003

Sarjat Sarja 220, DN 5

[3D](#)[PDF](#)[Tiedusteluluettelo](#)

Tuotekategoria

Pistokkeet

Kuvaus

Letkuliitettä

Liitettä

8.0 mm (5/16")

Sarja 220, DN 5

220-sarjan liittimet soveltuvat nesteille, alipaineelle sekä paineilmalle. Hyvien virtausarvojen vuoksi ne sopivat useaan eri käyttötarkoitukseen. Saatavana myös varustettuna lukitusrenkaalla, joka estää liittimen tahattoman aukeamisen.

CEJNin nesteliitinluettelossa lisätietoja 220-sarjan messinkipistokkein varustetusta erikoisversiosta (sarja 221) sekä venttiilein varustetuista pistokkeista (sarja 225). CEJN-hengitysilmatuoteluettelossa lisätietoja 221-sarjasta, joka on varustettu helppokäyttöisellä lukitusholkilla.



Virtausaukko

5.0 mm (0.2")

Ilmavirtaus

580 l/min (20.5 CFM)

Maksimityöpaine

35 bar (507 PSI)

Minimiräjähdyspaine

140 bar (2030 PSI)

Lämpötila-alue

-30°C — +100°C (-22°F — +212°F)

Rungon materiaali

Niklattu messinki

Pistokkeen materiaali

Karkaistu, sinkitty teräs

Standardi


CEJN-alkuperäisstandardi

Markkinat

Maailmanlaajuinen

Virtausarvot on ilmoitettu 6 barin sisääntulopaineella ja 0,5 barin painehäviöllä.

Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Muilla liitännöillä ja tiivistemateriaaleilla erikseen tilattavissa. Osalla tämän sarjan tuotteista on minimi tilausmäärä. Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset.

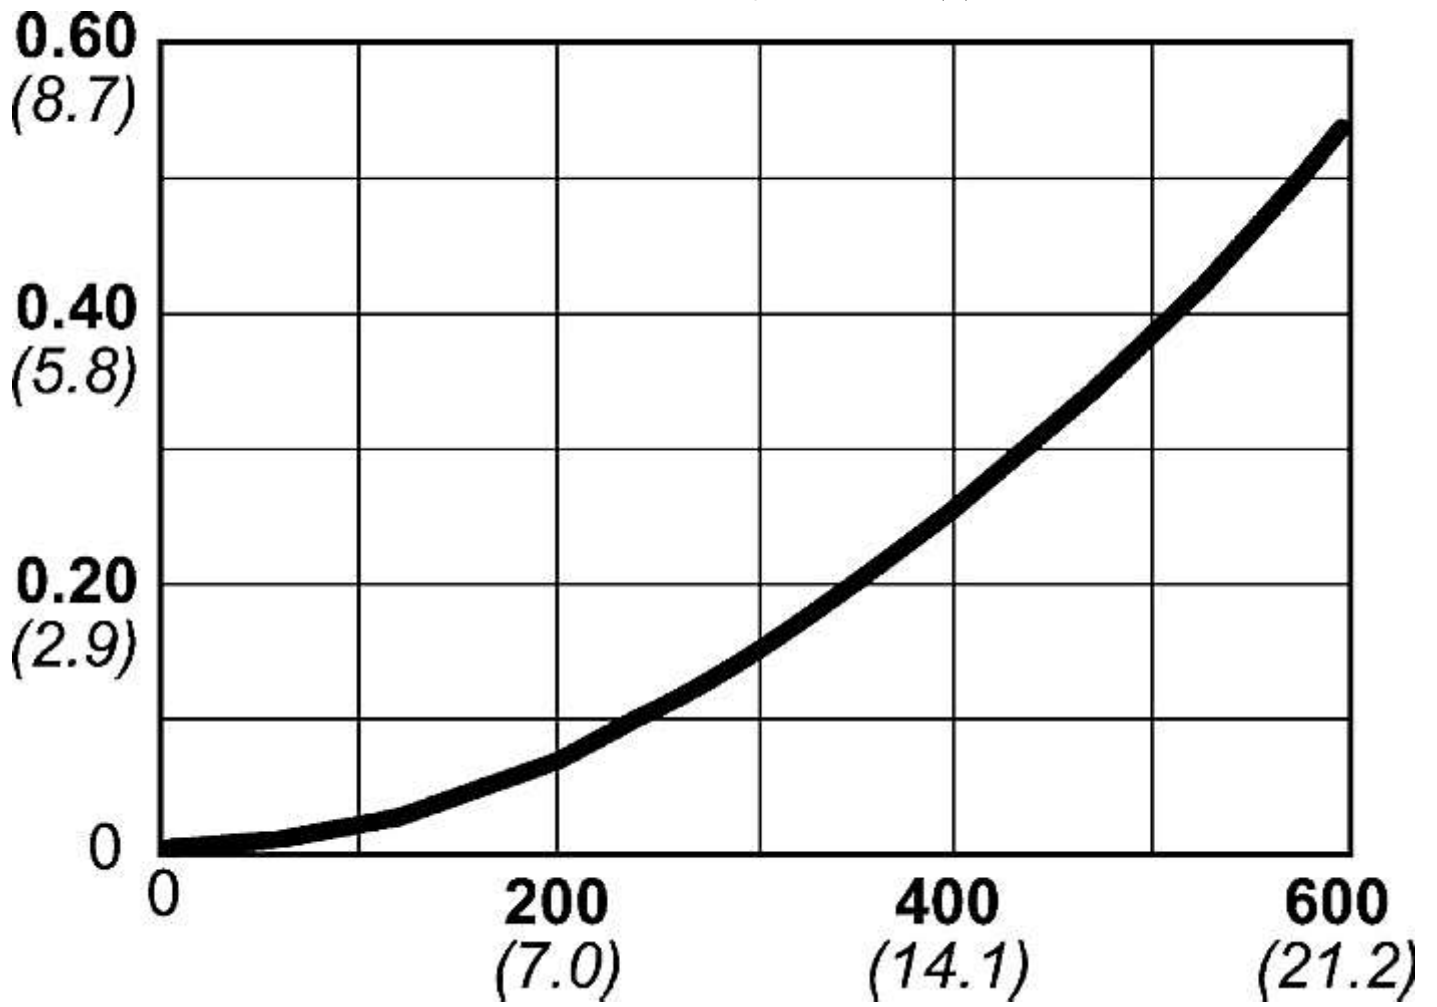

Virtaus

x: Virtaus, l/min (CFM)

y: Painehäviö, bar (PSI)