

NOBO NCU 2Te



Nobø EcoDesign ohjausyksikkö

Nobø NCU 2Te on ohjausyksikkö, joka napsautetaan Nobø Front ja Top lämmittimiin, jotka on valmistettu vuoden 2015 jälkeen. NCU 2Te:ssä on nykyaikaiset toiminnot ja se täyttää EcoDesign direktiivin uudet vaatimukset.

Asetukset tehdään helposti kosketuspaneelin neljällä näppäimellä. Asetukset säilyvät jännitekatkossa väh. 48h.

Lämpötilat ja muut asetukset näkyvät LED-näytöllä, joka sammuu, kun näppäimistöön ei kosketa.

Näppäimet voidaan lukita haluttaessa virheikäytön varalta.

Valitse 9:stä erilaisesta ohjelmasta jokaiselle viikonpäivälle sopivin laskeaksesi lämpötilaa niinä aikoina, kun huone ei ole käytössä.


NCU 2Te:ssä on adaptiivinen käynnistys, jolloin ohjausyksikkö opettelee itse lämmityksen oikea-aikaisen käynnistämisen siten, että tilan lämpötila on haluttu silloin, kun huone otetaan jälleen käyttöön. Ohjausyksikkö tekee sen laskemalla viimeisimpiin lämmitysjaksoihin kuluneen ajan niin, että se sopeutuu ulkoilman lämpötilan ja lämmitystarpeiden muutoksiin mahdollisimman lyhyessä ajassa.



NOBO NCU 2Te

Tyyppi	Valmistajan	Sähkönumero	GTIN	Mitat kxlxs mm
NCU 2Te	82440704	81 309 39	7030690106365	49x147x44

Yleiskuva päivittäisistä ohjelmista

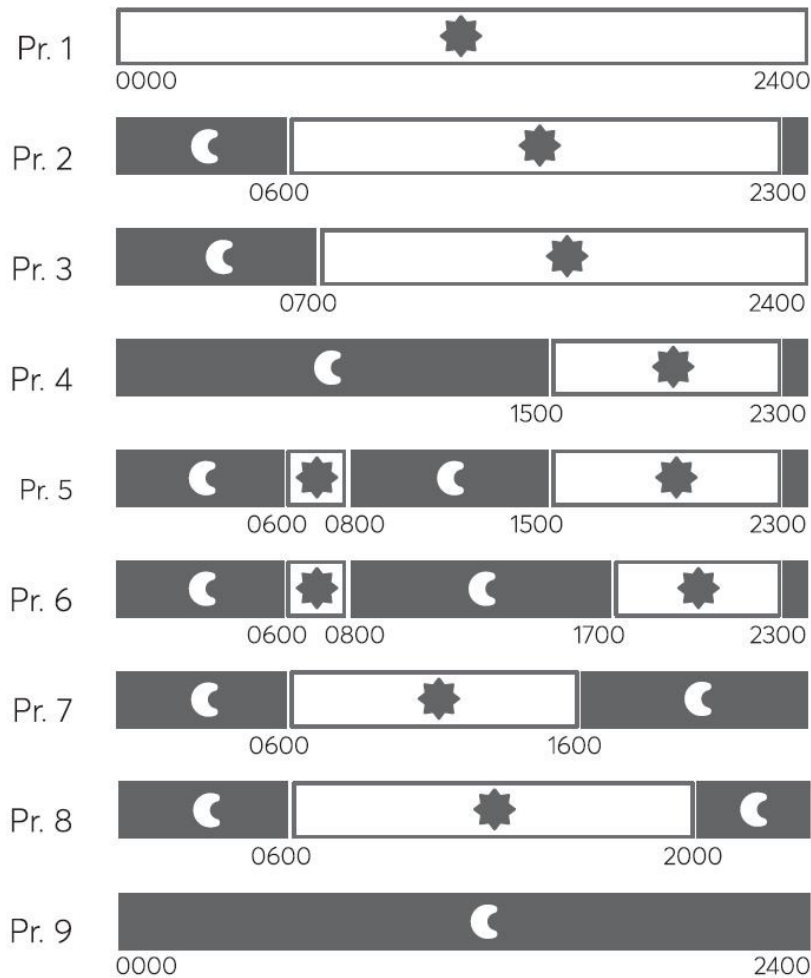

Tyyppi	NCU 2Te
Merkki	Nobø
Kotelointiluokka	IP24

Hyväksyntä	CE ja Nemko
Takuu	5 vuotta
Väri	Valkoinen RAL 9016