

GRUNDFOS UNILIFT APG

LUOTETTAVA, NOPEA JA HELPPO RATKAISU KOTITALOUKSIEN JÄTEVEDEN PUMPPAAMISEEN

UNILIFT APG on suunniteltu pumppaamaan ja siirtämään kotitalouksien jätevettä, estämään tulviminen ja minimoimaan hajuhaitat. Monipuolisella ja käyttövarmalla repijäpumpulla asuinrakennuksista voidaan pumpata jätevettä ja erityisesti wc-jätettä sisältävää mustaa vettä. Pumpussa on ammattitason repijäjärjestelmä, joka on vuosikymmenien innovointi- ja kehitystyön tulos ja jota käytetään myös liikerakennusten tarpeisiin suunnatussa Grundfos SEG-pumppusarjassa. Järjestelmä pilkkoo kiintoaineet ja hiukkaset pieniin osiin, jolloin kotitalouksien jätevettä ja mustaa vettä voidaan pumpata sujuvasti sekä pysty- että vaakasuunnassa kauempana sijaitsevaan pääviemäriin.

UNILIFT APG sopii omakotitalojen ja matalien asuinrakennusten käyttökohteisiin. Ratkaisu voidaan asentaa rakennuksen ulkopuolella olevaan pumppaamoon tai pienpumppaamoksi esimerkiksi rakennuksen kellaritilaan viemärintitason alapuolelle. Laitteen voi hankkia myös erillisenä ratkaisuna.



Pumpussa on testatusti
toimiva ammattitason
repijäjärjestelmä.



EDUT

SÄÄSTÄÄ ASENNUSAIKAA JA -KUSTANNUKSIA

UNILIFT APG -pumpussa on ammattitason repijäjärjestelmä, joka pilkkoo kiintoaineet pienempiin osiin. Näin kotitalouksien jätevettä on helpompi siirtää halkaisijaltaan pienempien poistoputkien kautta. Järjestelmään voidaan asentaa pienemmät, vähintään DN40- tai DN50-kokoluokan putket, minkä ansiosta saavutetaan säästöjä myös asennusajassa ja -kustannuksissa.

MINIMOI HAJUHAITAT

UNILIFT APG voidaan asentaa tuuletusaukoilla varustettuun, ilma- ja hajutiiviiseen keruusäiliöön, jolloin voidaan minimoida hajuhaitat ja mahdolliset vuodot. Asiakkaat voivat käyttää kellaritiloja esimerkiksi kotitoimistona tai uutena saniteettitilana ilman hajuhaittoja.

ESTÄÄ TULVIMISEN

Jätevesiratkaisussa ei tarvitse luottaa vain painovoimaiseen viemärintiiniin. UNILIFT APG voidaan asentaa osaksi paineistettua viemärijärjestelmää, jossa jätevettä pumpataan viemärintitason yläpuolelle ja siitä edelleen pääviemäriin. Standardin EN 12056-4 mukaan pienpumppaamo on paras ratkaisu, kun halutaan estää pääviemäriin takaisinvirtauksen aiheuttama tulviminen.

KÄYTTÖVARMA JA HELPPO HUOLTAA


Pumpussa on valurautainen pumppupesä, ammattitason repijäjärjestelmä sekä testatusti toimiva, kevyt moottori integroidulla suojauksella ja mekaanisilla akselitiivisteillä. Siksi UNILIFT APG on luotettava, pitkäikäinen ja käyttövarma pumppuratkaisu. Kevytrakenteinen ratkaisu on helppo asentaa ja käsitellä huoltotoimenpiteiden yhteydessä, joten erillisiä nostolaitteita ei tarvita. Pumppu voidaan asentaa useille eri automaattikytkimille, joiden laippakoko on DN32 ja DN40 ja yhdekoko Rp 1 1/2".

UNILIFT APG -pumpun asennusvaihtoehdot



Pienpumppaamo (rakennuksen sisätiloissa)

Pumppu asennetaan säiliöratkaisuna kellaritiloihin tai muuhun tilaan viemärintason alapuolelle.

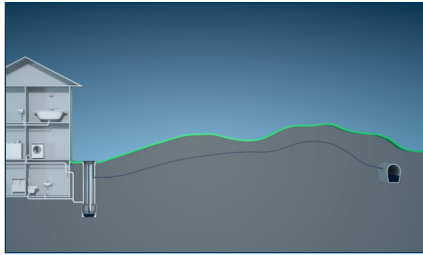

Pumppaamo (rakennuksen ulkopuolella)

Pumppu asennetaan rakennuksen ulkopuolella sijaitsevaan pumppaamoon, joka on yhdistetty viemärijärjestelmään, tai osaksi paineistettua viemärijärjestelmää haja-asutusalueilla.



Erillisratkaisu

Pumppu voidaan asentaa kaivossa käytettäväksi erillisratkaisuksi.


Omakotitalo

Pumppuun asennetulla pintavipalla varustettu yhden pumpun ratkaisu tai ohjauslaitteella varustettu ratkaisu, joka sisältää monipuoliset turva- ja hälytystoiminnot.

Pienkerrostalo tai matala asuinrakennus

Ohjauslaitteella varustettu kahden pumpun ratkaisu

Tekniset tiedot

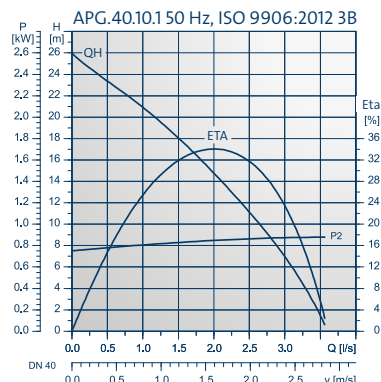

Ominaiskäyrä

UNILIFT APG -pumppujen tuotto on testattu seuraavien standardien mukaisesti:

- 50 Hz DIN: ISO 9906:2012, grade 3B

	UNILIFT APG.40.10.1 UNILIFT APG.40.10.A1	UNILIFT APG.40.10.3 UNILIFT APG.40.10.A3
Jännite/taajuus	1 x 220–240 V, 50 Hz 1 x 230 V, 50 Hz	3 x 380 V, 50 Hz 3 x 400 V, 50 Hz
Tehonkulutus P1/P2 [kW]	1,3/1,0	
Nimellinen [A]	6,8	2,6
Maks. Q [l/s] / H [m]	3,3/26	
Pintavippa	UNILIFT APG.40.10.AX sisältää pintavipan	
Mitat K x S x L [mm]	498 x 254 x 209	
Käynnistykset tunnissa	30	
Käyttötiedot	S3 50 %, 1 minuutti	
Nesteen lämpötila [°C]	Max 40° (70° 3 minuutin ajan)	
Nettopaino [kg]	25	



Lataa [esite](#) ja lue lisää skannaamalla QR-koodi.

OY GRUNDFOS PUMPUT AB

Trukkikuja 1
01360 Vantaa
Asiakaspalvelu: +358 (0) 207 889 500
www.grundfos.fi