

Palloventtiili AVI 1398



a-c
a·collection

Palloventtiili AVI 1398

Rakenne

Palloventtiili 2-osainen, ruostumaton terästä, sisäkierre, jousikuormitteinen lukittava kahva ja täysi virtaus. Antistaattinen kara ja silikoniton venttiili.

Käyttökohteet

Sulkuventtiili neutraaleille ja aggressiivisille nesteille, kuten lipeälle, hapoille, kemianteollisuuden öljyille ja kaasuille.

Mitat

DN8-DN80

Paine ja lämpötila

PN63

-20-+230°C, katso kaavio viimeisellä sivulla

Hyväksyntä

TA-air-hyväksytty, CE/PED 97/23/EY kategorია III, moduuli H. Venttiilit DN32-DN80 on merkitty CE0035

Venttiilin asennus

Venttiili on huoltovapaa, mutta sitä on käytettävä säännöllisin väliajoin.




Tekniset tiedot

Liitäntä 1	Sisäkierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Liitäntä 2	Sisäkierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Paineluokka	PN 63
Pallon tiivisteen materiaali	PTFE (polytetrafluorieteeni)
Lämpötila (jatkuva)	-20-230 °C

Tuotenumero	Nimitys	Dia yhteys. 1	Dia yhteys. 2	Putken ulkohalkaisijan liitäntä 1	Putken ulkohalkaisijan liitäntä 2	Yksikkö
4508340V	Palloventtiili	DN 8 (JATKUVA)	DN 8 (JATKUVA)	13,5 mm	13,5 mm	KPL
4508341	Palloventtiili	DN 10 (JATKUVA)	DN 10 (JATKUVA)	17,3 mm	17,3 mm	KPL
4508342	Palloventtiili	DN 15 (JATKUVA)	DN 15 (JATKUVA)	21,3 mm	21,3 mm	KPL
4508343	Palloventtiili	DN 20 (JATKUVA)	DN 20 (JATKUVA)	26,9 mm	26,9 mm	KPL
4508344	Palloventtiili	DN 25 (JATKUVA)	DN 25 (JATKUVA)	33,7 mm	33,7 mm	KPL
4508345V	Palloventtiili	DN 32	DN 32	42,4 mm	42,4 mm	KPL
4508346V	Palloventtiili	DN 40	DN 40	48,3 mm	48,3 mm	KPL
4508348	Palloventtiili	DN 50	DN 50	60,3 mm	60,3 mm	KPL
4508349	Palloventtiili	DN 65	DN 65	76,1 mm	76,1 mm	KPL
4508350V	Palloventtiili	DN 80	DN 80	88,9 mm	88,9 mm	KPL

Tekniset tiedot

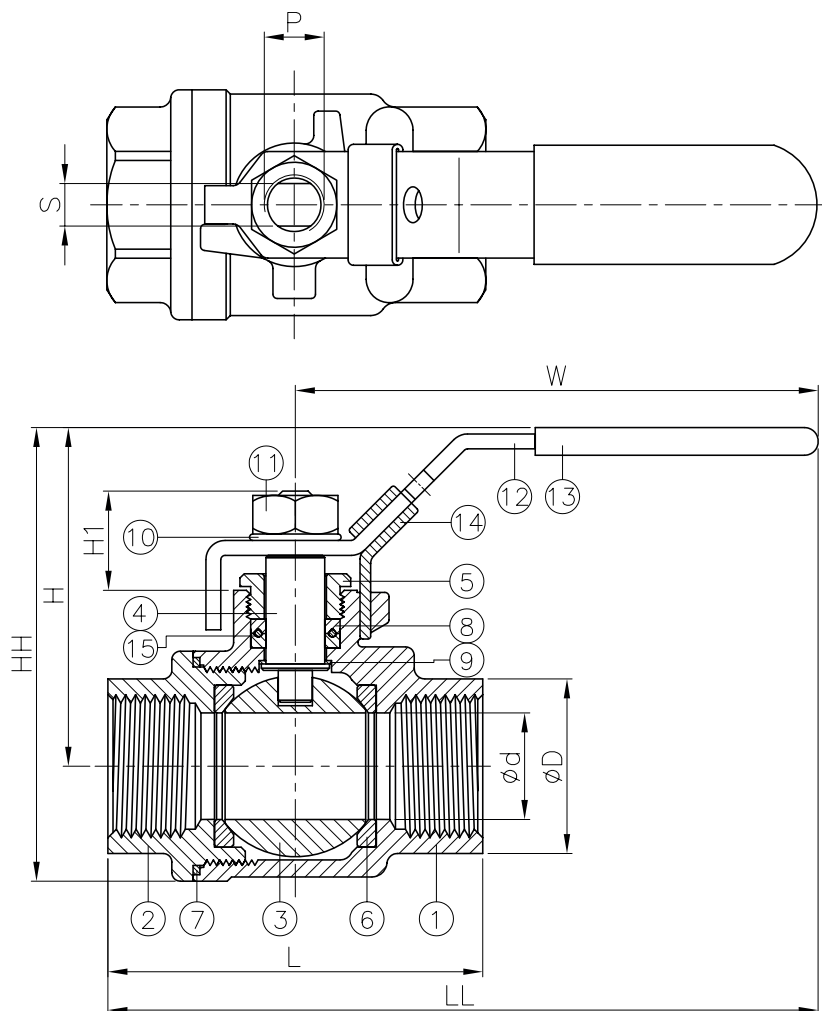


Tuote-numero	DN	d	D	L	LL	H	HH	H1	W	P	S	Vääntömomentti (Nm)*	Kv	Paino (kg)
4508340	8	11,6	19	50,8	124,9	58,5	73,8	18	100	3/8"-24UNF	5	3,5	18,7	0,2
4508341	10	12,5	22,5	50,8	124,9	58,5	73,8	18	100	3/8"-24UNF	5	4	21,7	0,2
4508342	15	15	26	58	128,9	58,5	77,5	18,5	100	3/8"-24UNF	5	5,5	31,3	0,3
4508343	20	20	32	65,6	157,6	63,5	83,8	22,5	125	7/16"-20UNF	6,5	7,5	57,9	0,5
4508344	25	25	38	78,7	187,9	78	104	25	149	7/16"-20UNF	8	11	94,2	0,8
4508345	32	32	48	90	193,7	83	117	26	149	7/16"-20UNF	8	15	157,9	1,1
4508346	40	38	54,8	105	242,4	102	138,2	30	190	1/2"-20UNF	10	20	227,9	1,8
4508348	50	50	67	124	251,4	108	154,4	30	190	1/2"-20UNF	10	40	414,8	2,7
4508349	65	63	85	146	323,1	138	196,5	40	250	3/4"-10UNF	12	60	676,6	5,6
4508350	80	76	100	164	331,9	146	213,5	40	250	3/4"-10UNF	12	80	984,6	7,5

*Annetut vääntömomentit ovat suurimmalla käyttöpainella, mukaan lukien varmuuskerroin.

Materiaalitiedot

Nro	Nimi	Materiaali
1	Venttiilirunko	Ruostumaton teräs 1.4408
2	Päätykappale	Ruostumaton teräs 1.4408
3	Pallo	Ruostumaton teräs 1.4408
4	Kara	SS316
5	Rengaslaippa	SS304
6	Pallon tiiviste	RTFE
7	Kotelotiiviste	PTFE
8	Karatiiviste	PTFE
9	Työntölevy	PTFE </td
10	Jousialuslevy	SS304
11	Mutteri ja aluslevy	SS304
12	Kahva	Ruostumaton teräs
13	Muovikansi	PVC
14	Lukituslaite	Ruostumaton teräs
15	O-rengas	VITON

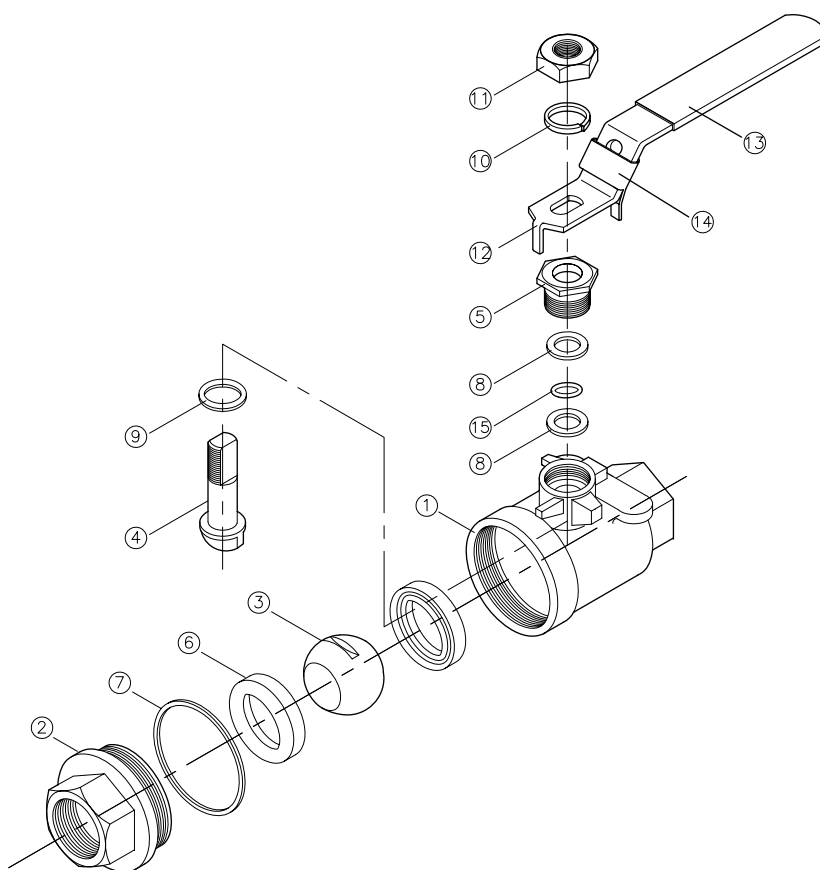

Paine- ja lämpötilakaavio

