



Artikkeli nro. 103202204

Sarjat eSafe 320 -sarja, DN 7.6

3D

PDF

Tiedusteluluettelo

Tuotekategoria

eSafe turvaliittimet

Class title

Sisäkierre

Liitäntä

G 3/8"

Liitäntä type

Vakiopikaliittimet

Ilmavirtaus (l/min)

2250 l/min (79.4 CFM)

Maksimityöpaine (bar)

16 bar (232 PSI)

Minimiräjähdyspaine (bar)

140 bar (2030 PSI)

Kytkentävoima

86 N

Min temperature (C)

-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)

Materiaali vakio

Teräs/messinki

Rungon materiaali

Teräs/messinki (sinkki)

Nippa vakio


CEJN-alkuperäisstandardi, Eurostandardi 7.6 mm

eSafe 320 -sarja, DN 7.6

CEJN Original, Eurostandard | Soft-line

320-sarjan eSafe on helppokäyttöinen liitin, jolla on erittäin hyvät virtausarvot ja pitkä käyttöikä. Se on yhdellä kädellä liitettävä rekyylitön turvaliitin, joka poistaa paineen ennen liittimen irrottamista. Automaattisen tyhjennystoiminnon ansiosta liittimen käsittely on helppoa. Runkojen ja pistokkeiden ulkokierteissä on kierrettiivistysmassa. Liittimen ulkomitat ovat pienemmät kuin muissa kilpailevissa tuotteissa. eSafe täyttää standardien ISO 4414 ja EN 983 määräykset.



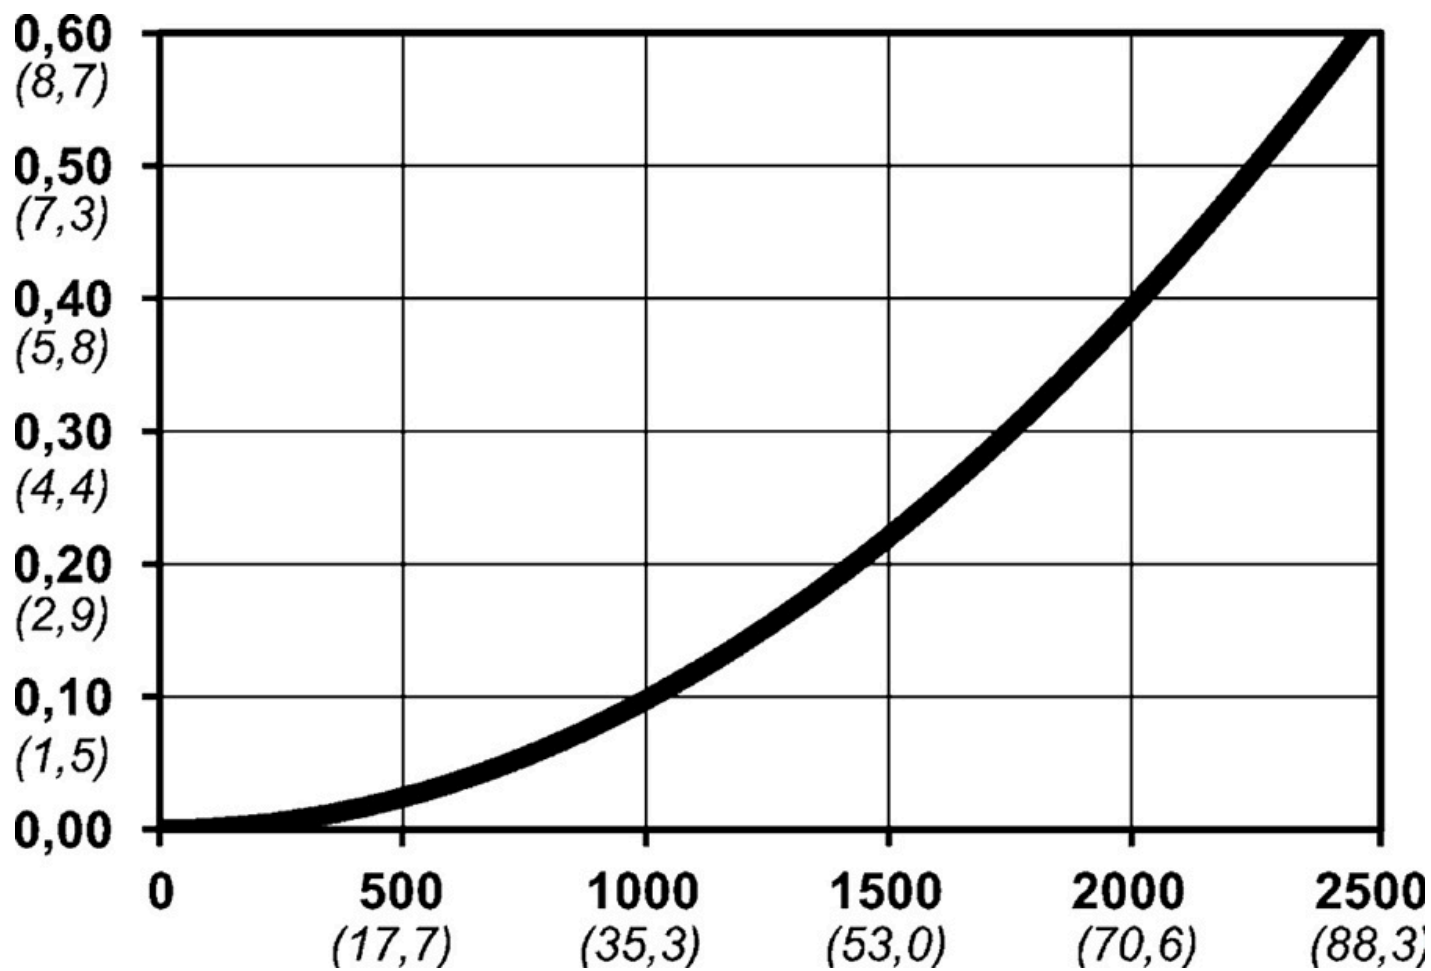

Virtaus

x: Chart flow l/min (CFM)

y: Chart pressure drop bar (PSI)