

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Painikekotelo tumman harmaa, 1 Aukko

Sähkönumero:  
2321510

XALD01

GTIN-koodi: 3389110114737

## Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XALD
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Tyhjä ohjausasema
Laitteen Lyhytnimi	XALD
Tuotteen Kohde	Käyttö XB5 Ø 22 mm ohjaus ja signaaliyksiköiden kanssa
Aukkojen Määrä	1 aukko
Rungon Väri	Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035)
Kotelon Väri	Tummanharmaa (RAL 7016)
Materiaali	Polykarbonaatti
Kaapelin Tulo	1 avattava kaapeliaukko, kirstuskapasiteetti: 14 mm 2 avattavaa kaapeliaukkoa Pg 13 ja M20 holkitiivisteille, kirstuskapasiteetti: 12 mm
Ip Suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

## Täydentävät tiedot

Asennustapa	Asiakkaan koottava
Rivien Lukumäärä	1
Pystyrivien Lukumäärä	1
Tuotteen Paino	0,136 kg
Suojaus Korkeapainepesulle	7000000 Pa 55 °C, etäisyys: 0,1 m
Lohkon Asennus	Pohja-asennus Asennettu etulevyyn
Sähköinen Rakennekoodi	MR1 SF1 SF2 SR2 PR1 MF1 MF2 PF1 PF2 SR1
Pääryhmä	1 aukko
Tuoteryhmä	Vakio harmaa

## Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
------------------	----

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C
Ylijännite Kategoria	Luokka II IEC 60536
Nema-Suojausluokka	NEMA 13 NEMA 4X
Ik Suojausluokka	IK03 conforming to IEC 62262
Standardit	IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nro 14 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1

## Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	115,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,391 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	480
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	69,404 kg

## Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa


✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Kiinan Rohs-Säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	<a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>

Dimensions Drawings

Dimensions

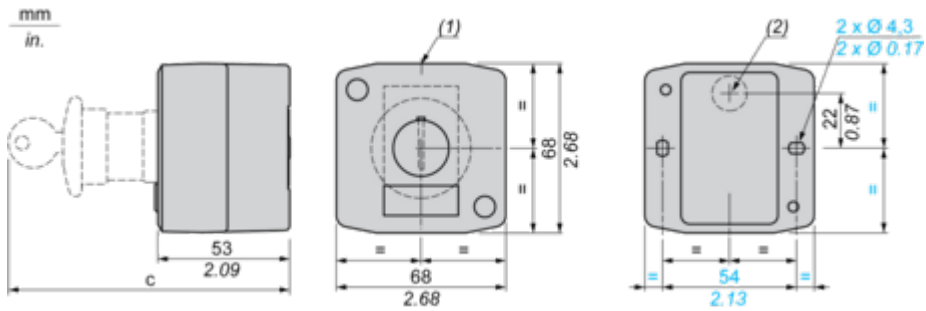

(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15