Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Lämpökamera

PRO GTC18V-600-16C



Tehokas lämpökamera yhdistää edistyneen 4,3 tuuman kosketusnäytön ja monipuoliset älytoiminnot

Tärkeimmät tiedot

Mitta-alue	-20...+600 °C
IR-anturin mittaustarkkuus	± 2,0 °C
Tarkkuus	0,1 °C

Tilausnumero 0 601 083 700


Tekniset tiedot

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Akun jännite	18 V:n litiumioniakku
Mitta-alue	-20...+600 °C
IR-anturin mittaustarkkuus	± 2,0 °C
Tarkkuus	0,1 °C
Laserdiodi	630–640 nm, < 1 mW
Lämpöherkkyys (NETD)	<=50 mK
Virtalähde ja käyttöaika	18 V:n litiumioniakku
Kuvamuisti (kuvamäärä)	6 000
Muistityyppi	sisäinen muisti, microSD
Kuvan tiedostoformaatti	.jpg
Tiedonsiirto	Wi-Fi
Törmäyssuoja	2 m
Suojausluokka	IP54
Paino	0,76 kg
Näyttötyyppi	Kapasitiivinen kosketusnäyttö
Näytön koko	4.3"
Käyttölämpötila	-10 – 45 °C
Varastointilämpötila	-20 – 70 °C
Kohdistusetäisyys, minimi	0,3 m
Lämpökuvan virkistystaajuus	25 Hz
Kehyspuskuri (kuvien määrä, jokainen audiotiedoston kanssa)	4 000
Työkalun mitat (p x l x k)	128 x 122 x 257 mm
Nettopaino	0,761 kg
Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus)	360 x 440 x 140 mm
Bruttopaino	4,008 kg
IR-kuvan terävöitys	Kyllä
Pienten kohteiden mittauskompensaatio	Kyllä
IR-kuva ääriviivojen kanssa	Kyllä
Edistynyt galleria kuvien katseluun	Kyllä
AI kuvan vahvistus	Ei

Edut:

- Suurella 4,3 tuuman kosketusnäytöllä voit tehdä edistynyttä kuva-analyysiä ja hallita tietoja suoraan laitteessa
- K-tyypin lämpötila-anturin liitäntä, LED-työvalo ja –20...+600 °C:n mittausalue tekevät laitteesta monipuolisen ratkaisun erilaisiin sisä- ja ulkokäyttökohteisiin
- IP54-luokitus, linssisuoja ja ergonominen kahva tekevät laitteesta kestävän ja helppokäyttöisen myös vaativissa olosuhteissa

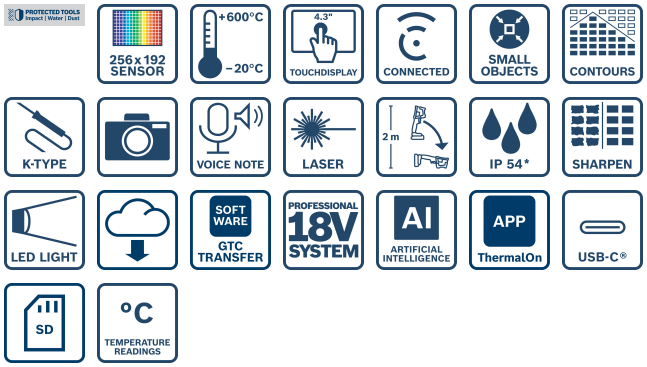

Poikkeamia koskevia lisätietoja saat seuraavasta linkistä: https://www.bosch-professional.com/fi/fi/wac/